


Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage axiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

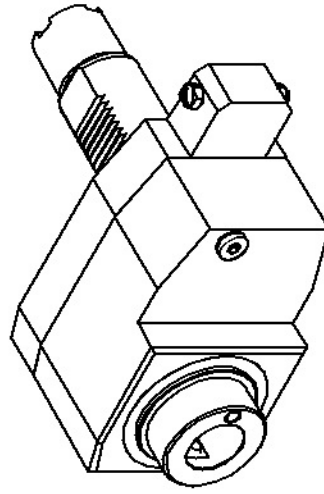

Optionen :
options :
options :




Wechseleinsatz easy-quick
insert easy-quick
insert easy-quick



Bedienchlüssel
wrench
clé

Technische Änderungen vorbehalten

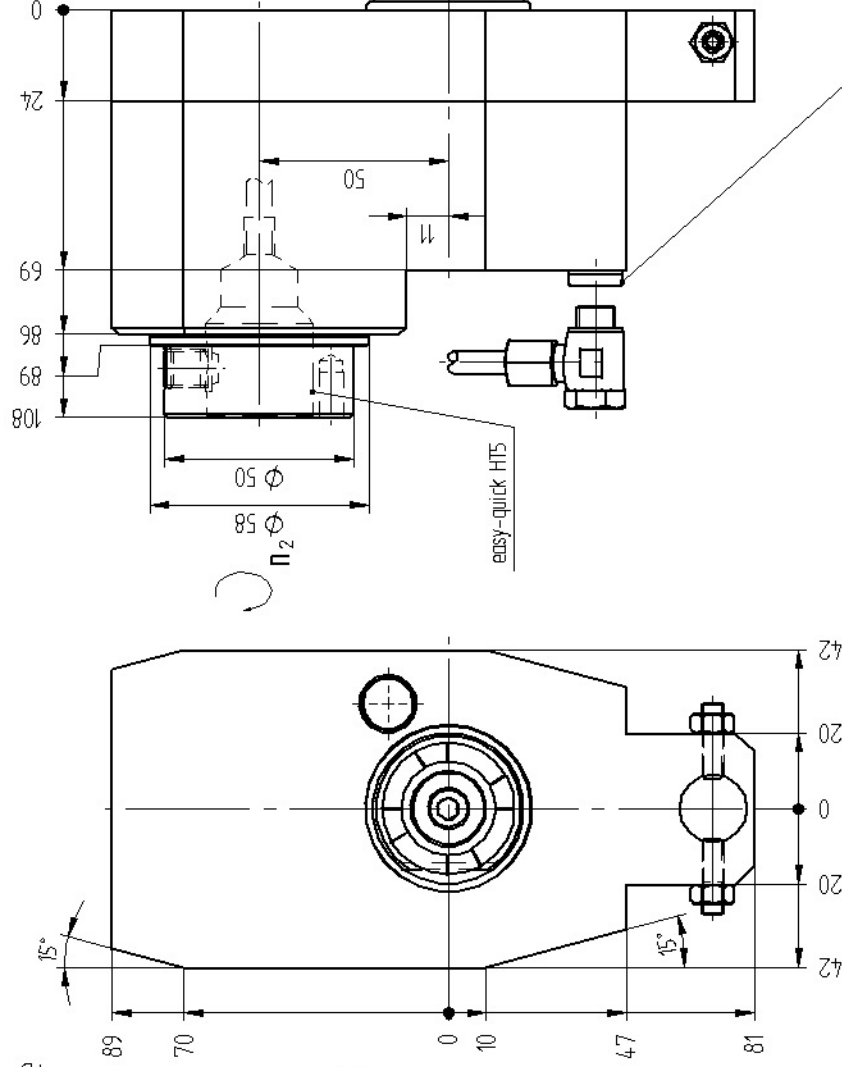


$i \neq 1$

mit kontinuierlicher Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

Trockenlauf bedingt möglich
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

p x n Diagramm D 00 000
p x n diagram D 00 000
p x n diagramme D 00 000

$$n_2 = \frac{1}{i} \times n_1$$

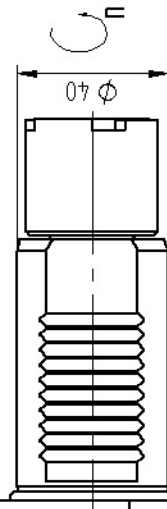

p max. = 25 bar

i = 1 : 2

M₂ max. = 40 Nm

n₂ max. = 10000 min⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 019 47 020

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

nous nous réservons toutes modifications techniques