

Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté



easy-quick HT5



mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm 0 00 000
p x n diagram 0 00 000
p x n diagramme 0 00 000

Trockenlauf bedingt möglich
use without coolant partly possible
l' utilisation sans arrosage est partiellement possible

$i \neq 1$

$$n_2 = -\frac{1}{i} \times n_1$$

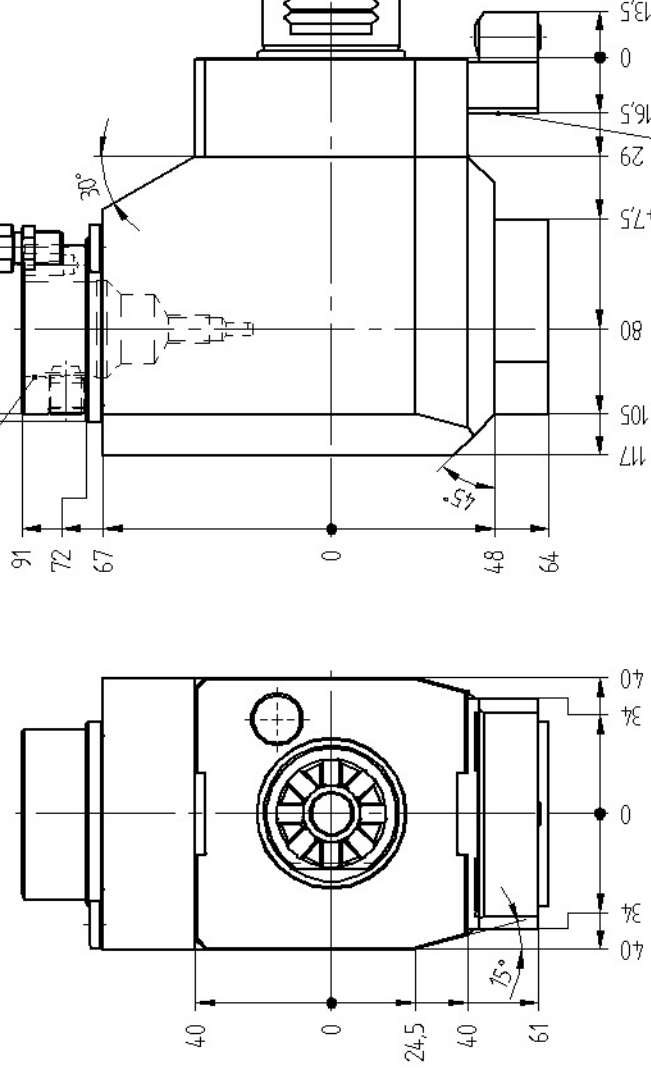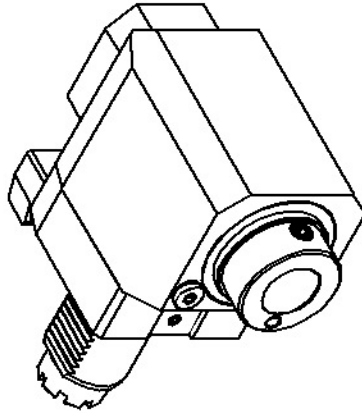

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

Optionen :
options :
options :



Wechseleinsatz easy-quick
insert easy-quick
insert easy-quick



Bedienhülse
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Bestell - Nr.

ref.no. / No de cde.

8 030 47 086

p max. [bar] = 25
i = 12
M₂ max. [Nm] = 16
n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Technische Änderungen vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques