



Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

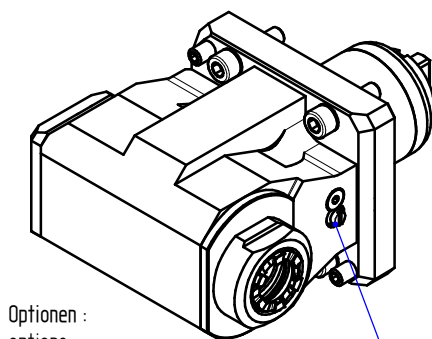

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
Les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

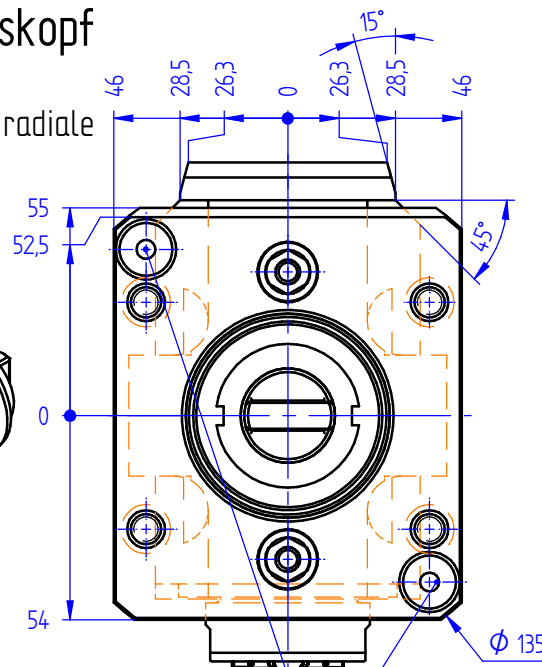


Schraube zum Abdrücken
screw to push away
vis pour écarter

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

ER 25 A UT (0,5 - 16,0)

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

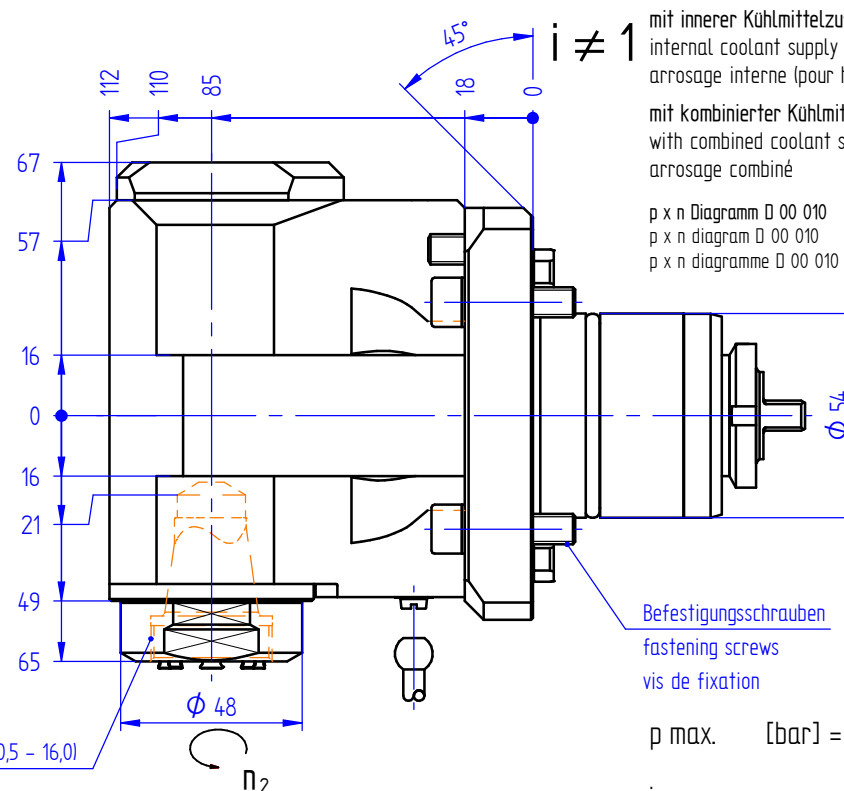

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

p max. [bar] = 140


i = 13

M₂ max. [Nm] = 12

n₂ max. [min⁻¹] = 18000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 55 201

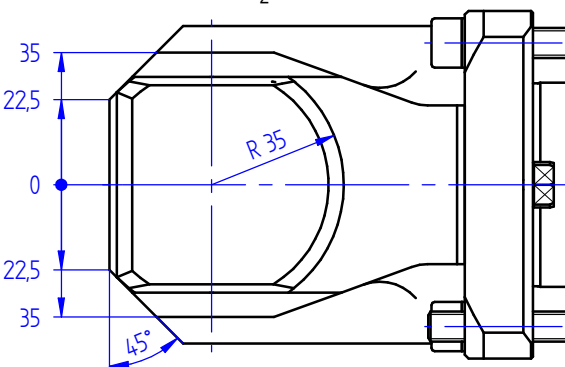

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques