


ohne Kühlmittel  
without coolant  
sans arrosage


# Winkelkopf

Angle head

Tête angulaire



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

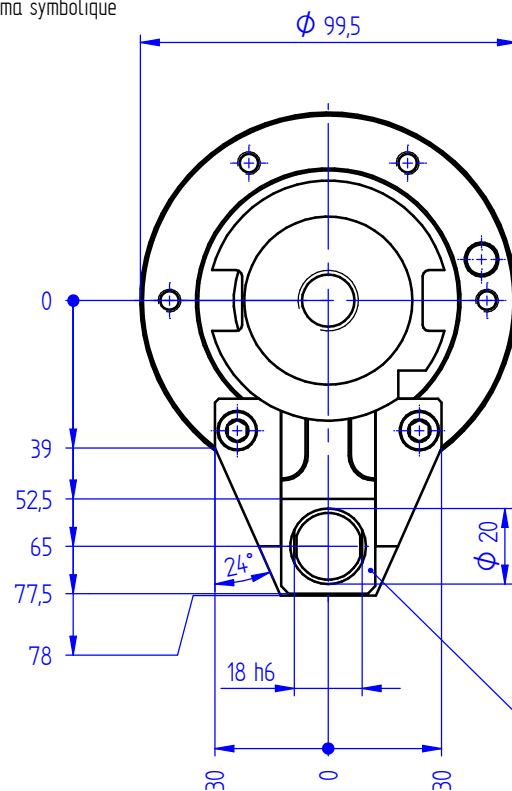

Winkelkopf 7 033 44 015  
Angle head 7 033 44 015  
Tête angulaire 7 033 44 015

360° drehbar  
360° turnable  
360° tournable

Skalierung  
graduation  
graduation

Gehäusenull  
gauge line of housing  
cote zéro-corps de porte

Arreterring muß beim  
Kunden eingestellt werden  
ring has to be adjusted  
by customer  
la bague d'arrêt doit être  
ajustée par le client

ER 20 A UT (0,5 - 13,0)

$n_2 = +n_1$




Lage der Drehmomentstütze kann zu den  
Nuten der Welle eingestellt werden  
Position of the location device can be  
adjusted to the slots at the taper  
La position du segment d'arrêt peut être  
ajustée à la rainure du cône

Drehmomentstütze 7 789 99 112  
location device 7 789 99 112  
segment d'arrêt 7 789 99 112

DIN 69871 A - SK 40

Stopp-Block 7 742 99 049  
stop-bloc 7 742 99 049  
stop-bloc 7 742 99 049

Hub 4mm  
stroke 4mm  
course 4mm

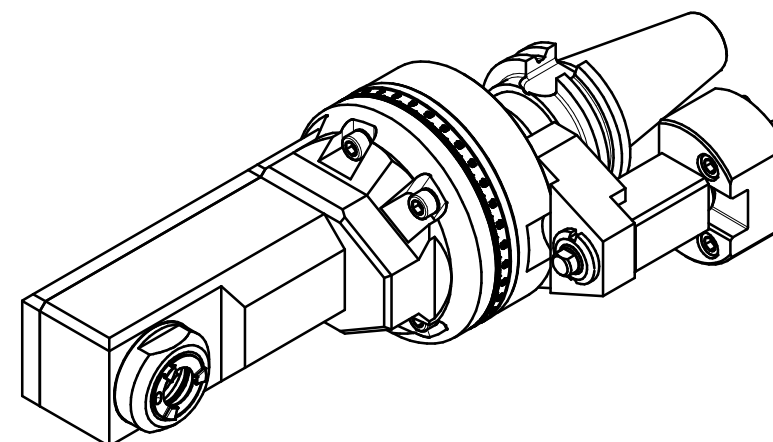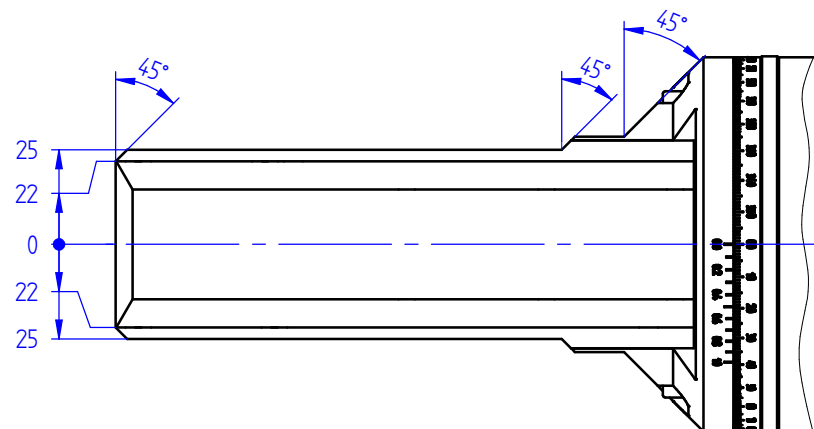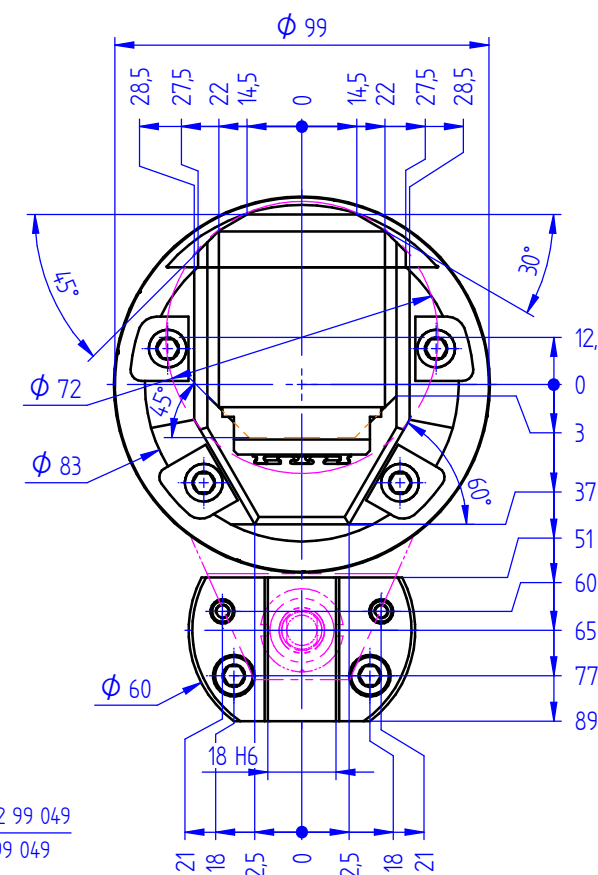

$i = 1:1$   
 $M_2 \text{ max. [Nm]} = 25$   
 $n_2 \text{ max. [min}^{-1}] = 8000$

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

**7 033 44 016**

nous nous réservons toutes modifications techniques

Optionen :  
options :  
options :



Spannzangen  
collets  
les pinces



Gewindebohrzangen  
tapping collets  
pinces de taraudage



Wechseleinsatz u-tec  
insert u-tec  
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz  
set of wrench  
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande  
subject to technical changes