



Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head


Tête de perçage et de fraisage axiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

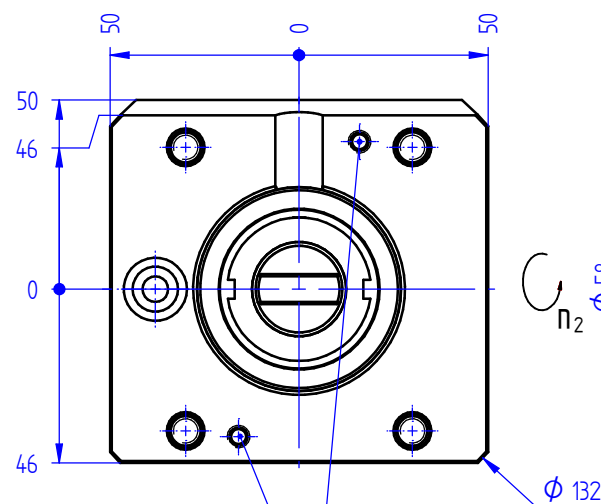

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

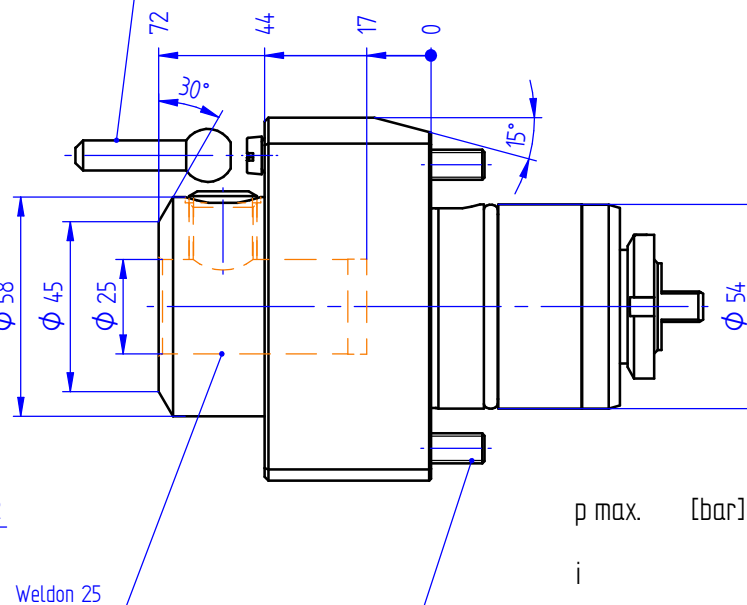

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

$n_2 = +n_1$



p max. [bar] = 25

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 50

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 57 082

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques