


# Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

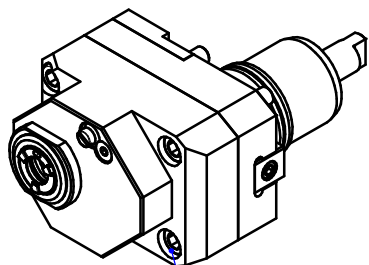

Befestigungsschrauben  
fastening screws  
vis de fixation

Optionen :  
options :  
options :



Spannzangen  
collets  
Les pinces



Dichtscheiben  
sealings  
joints



Wechseleinsatz u-tec  
insert u-tec  
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz  
set of wrench  
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

Platte abnehmbar, muss vorab auf Revolver montiert werden  
plate removable, must be installed first on the turret  
plaque démontable, doit être installée avant le montage de l'appareil

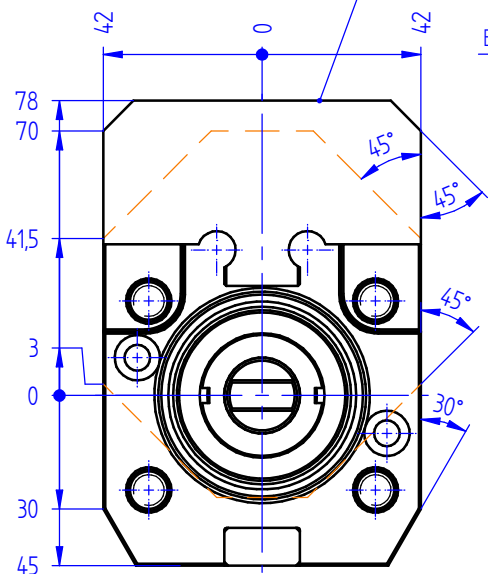


ER 20 A UT (0,5 - 13,0)



n<sub>2</sub>

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen  
for external coolant supply, take off screw  
pour arrosage externe, enlevez la vis

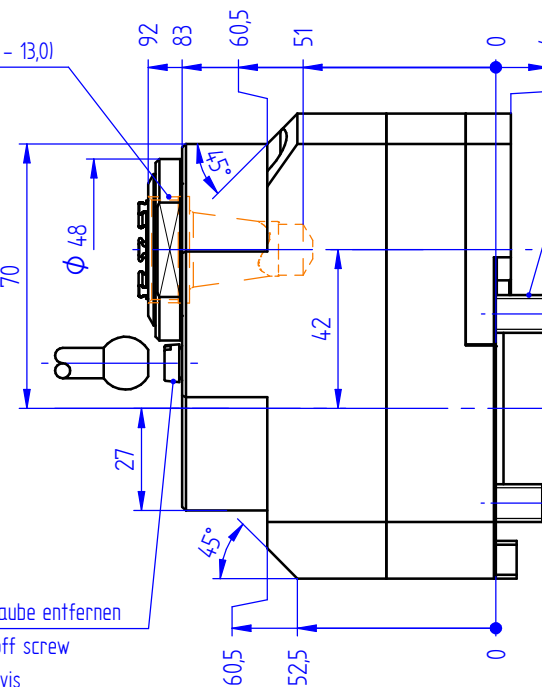

i ≠ 1

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck  
internal coolant supply (for high pressure)  
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010  
p x n diagram D 00 010  
p x n diagramme D 00 010

Befestigungsschrauben für Platte  
fastening screws for the plate  
vis de fixation pour la plaque

$$n_2 = - \frac{1}{i} \times n_1$$

p max. [bar] = 140

i = 1:2

M<sub>2</sub> max. [Nm] = 25

n<sub>2</sub> max. [min<sup>-1</sup>] = 12000

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

8 019 54 014

nous nous réservons toutes modifications techniques