



Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling



Tête pivotante



Darstellung symbolisch
 symbolical drawing
 schéma symbolique

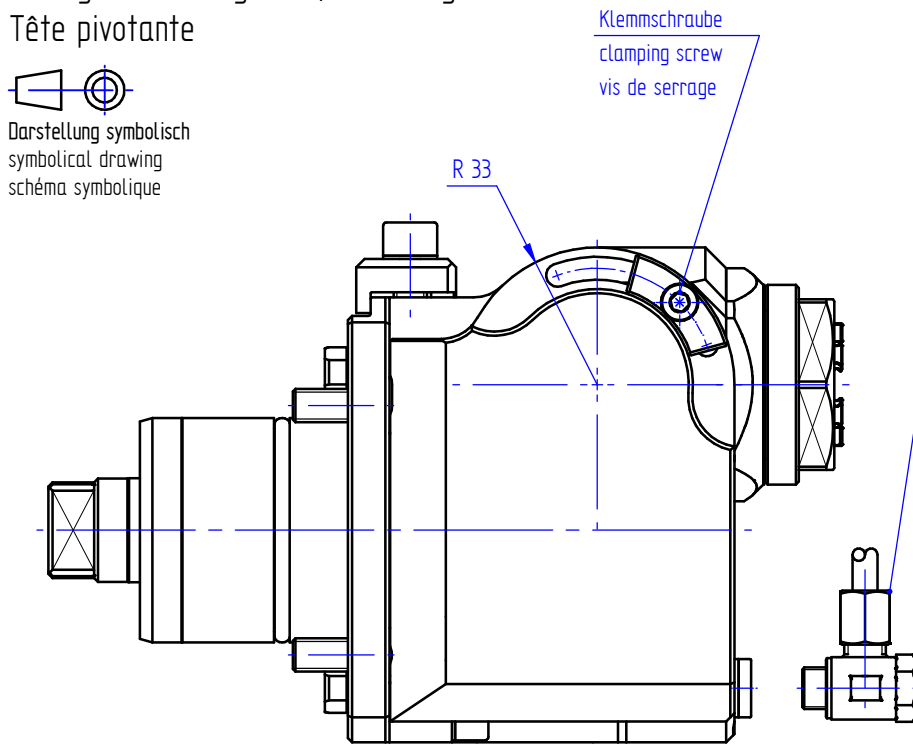

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
 using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
 pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

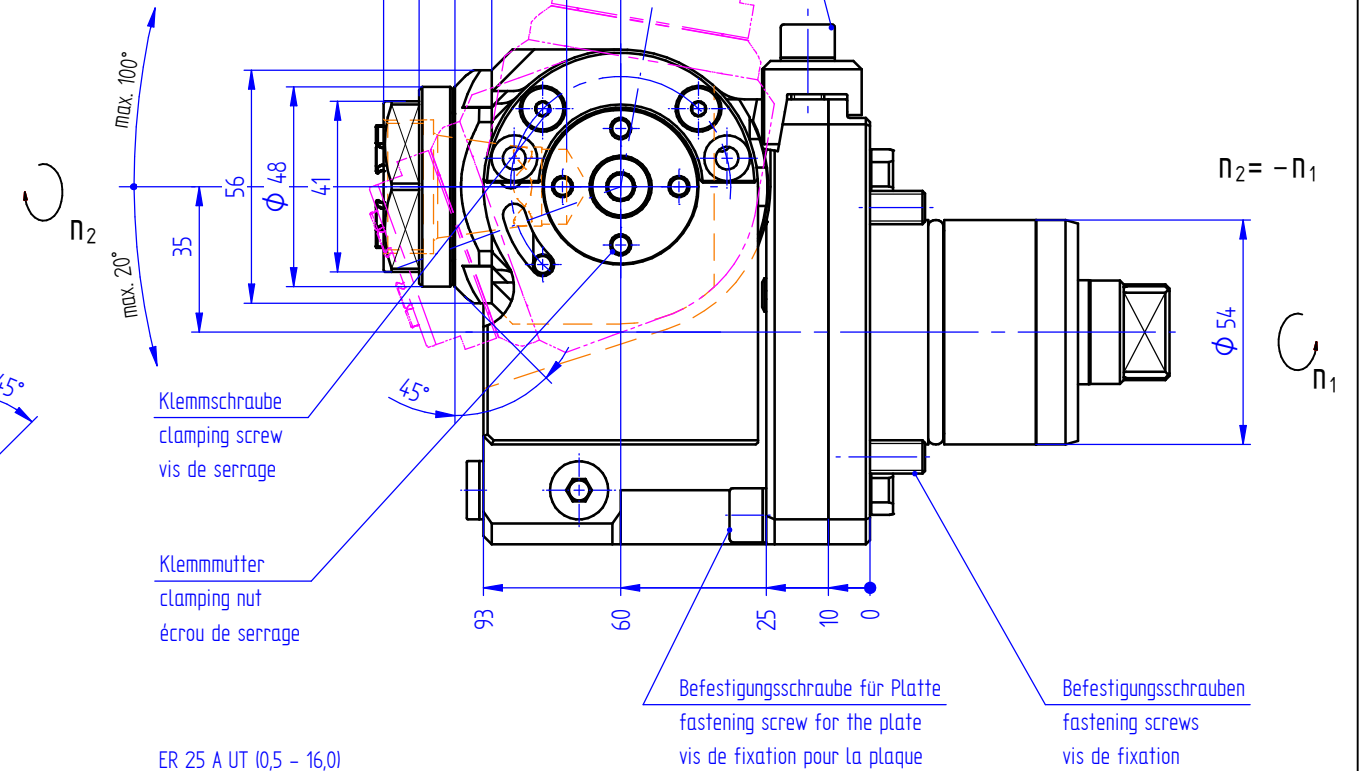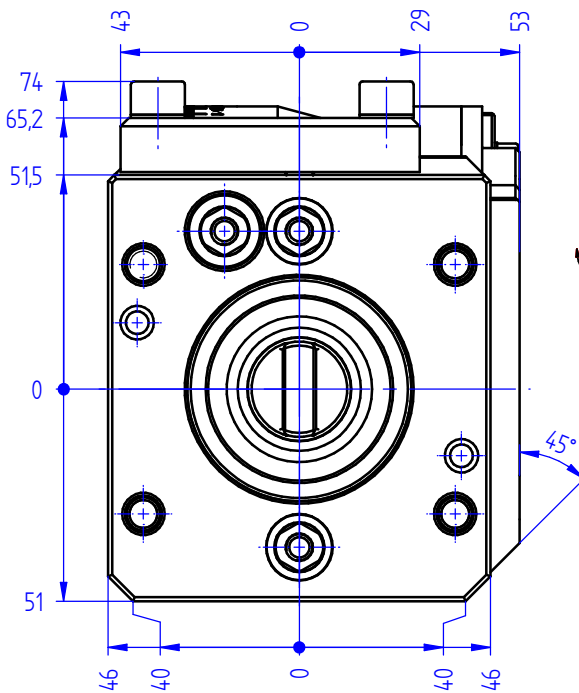

+100°/-20° Schwenkbar
 +100°/-20° swiveling
 +100°/-20° pivotant

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
 with combined coolant supply
 arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 000
 p x n diagram D 00 000
 p x n diagramme D 00 000

Optionen :
 options :
 options :




Dichtscheiben
 sealings
 joints





Spannzangen
 collets
 les pinces



Bedienschlüsselsatz
 set of wrench
 jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec
 insert u-tec
 insert u-tec

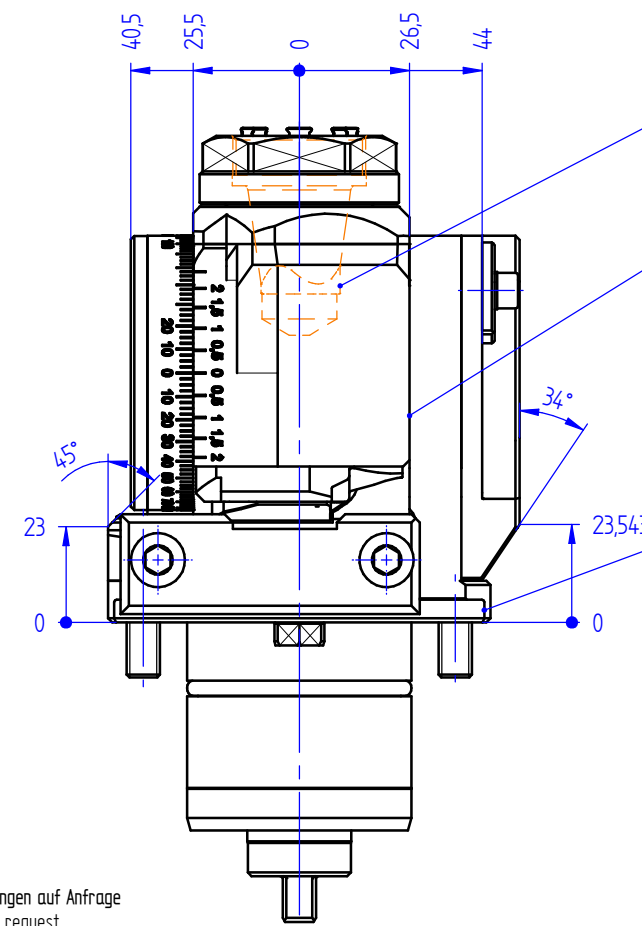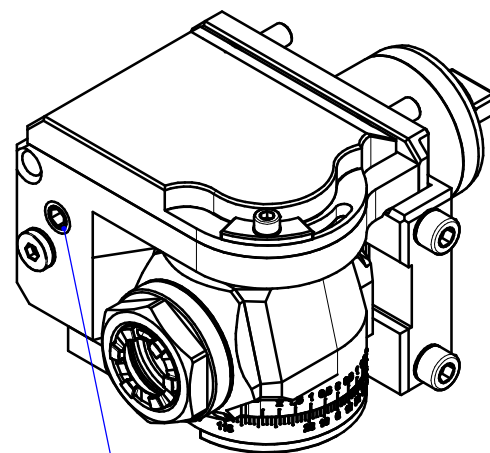

ER 25 A UT (0,5 - 16,0)

180° umsetzbar
 180° convertible
 interchangeable de 180°

Platte abnehmbar, muss vorab auf
 Revolver montiert werden
 plate removable, must be installed
 first on the turret
 plaque démontable, doit être installée
 avant le montage de l'appareil

» weitere Ausführungen auf Anfrage
 other models on request
 autres modèles sur demande
 subject to technical changes

p max. [bar] = 25
 i = 1:1
 M₂ max. [Nm] = 25
 n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
 ref.no. / No.de cde.

8 043 55 008

nous nous réservons toutes modifications techniques