

Mehrspindelbohrkopf

Multispindle drilling head


Tête multibroche

$i \neq 1$

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

ER 16 A UT (0,5 - 10,0)

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis


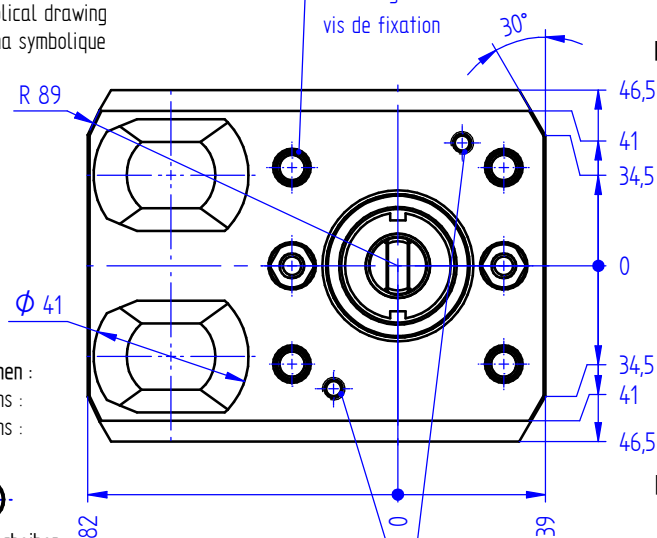


$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$



$$n_3 = + \frac{1}{i} \times n_1$$

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

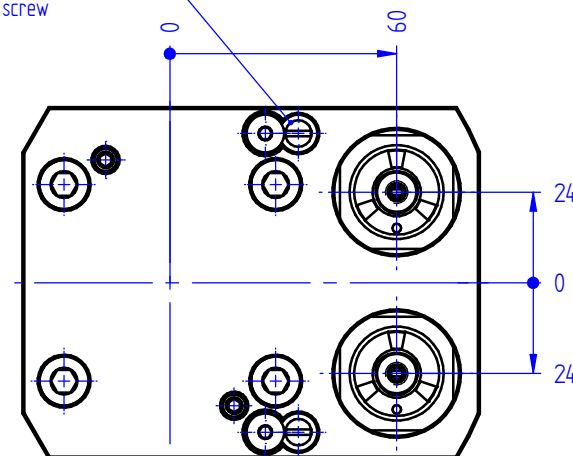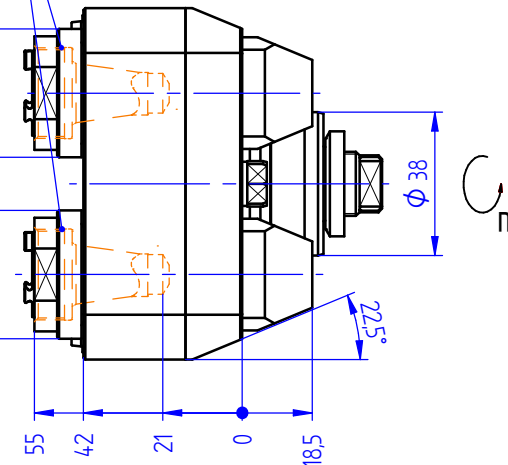

p max. [bar] = 140

i = 1:2

M₂ max. [Nm] = 8/Sp.

n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 050 34 009



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques