


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

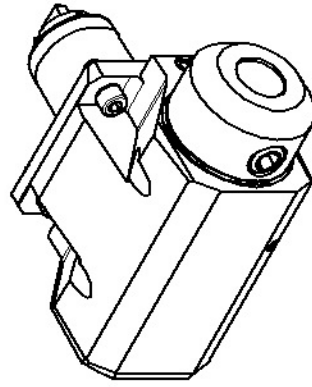


einstellbarer Werkzeuganschlag
toolstop adjustable
butée réglable

$i \neq 1$

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm 0 00 010
p x n diagram 0 00 010
p x n diagramme 0 00 010

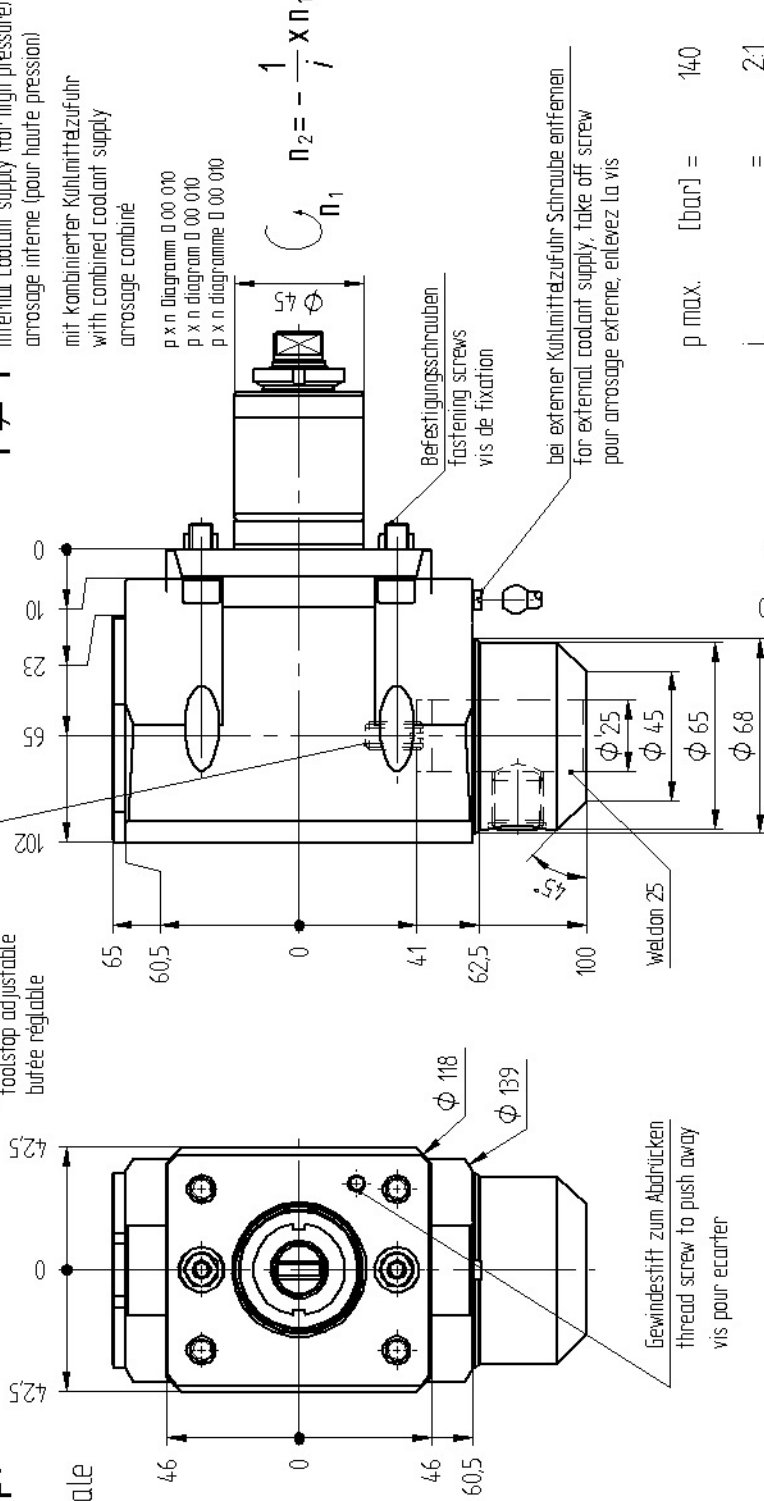

Optionen :
options :
options :



Reduzierbuchse
reducing sleeve
douille de réduction



Bedienchlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderungen vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques

Bestell - Nr.

ref.no. / No de cde.

8 030 47 122

p max. [bar] = 140

i = 2:1

M₂ max. [Nm] = 63

n₂ max. [min⁻¹] = 3000