



Winkelkopf

Angle head
Tête angulaire




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

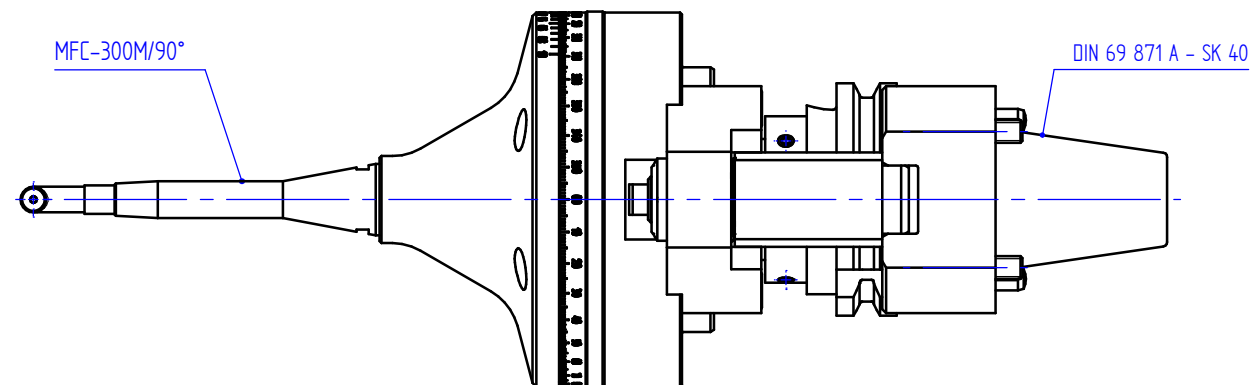


Größe 4

size 4
taille 4

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

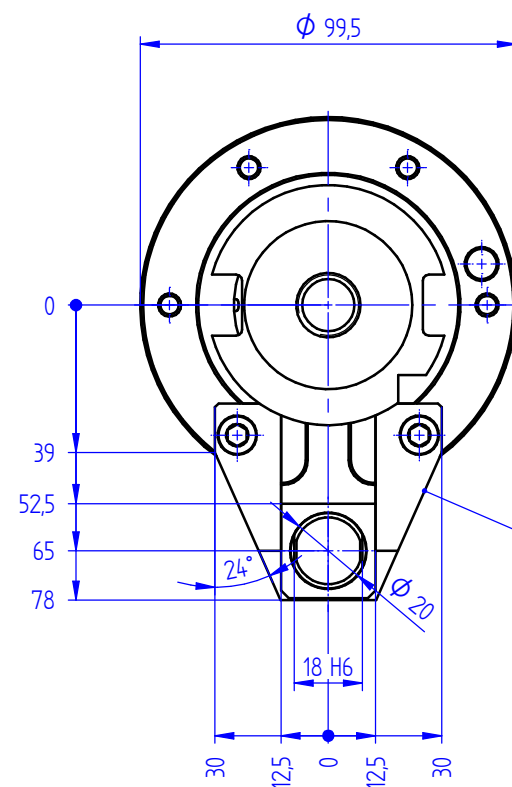

Lage der Drehmomentstütze kann zu den Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être ajustée à la rainure du cône

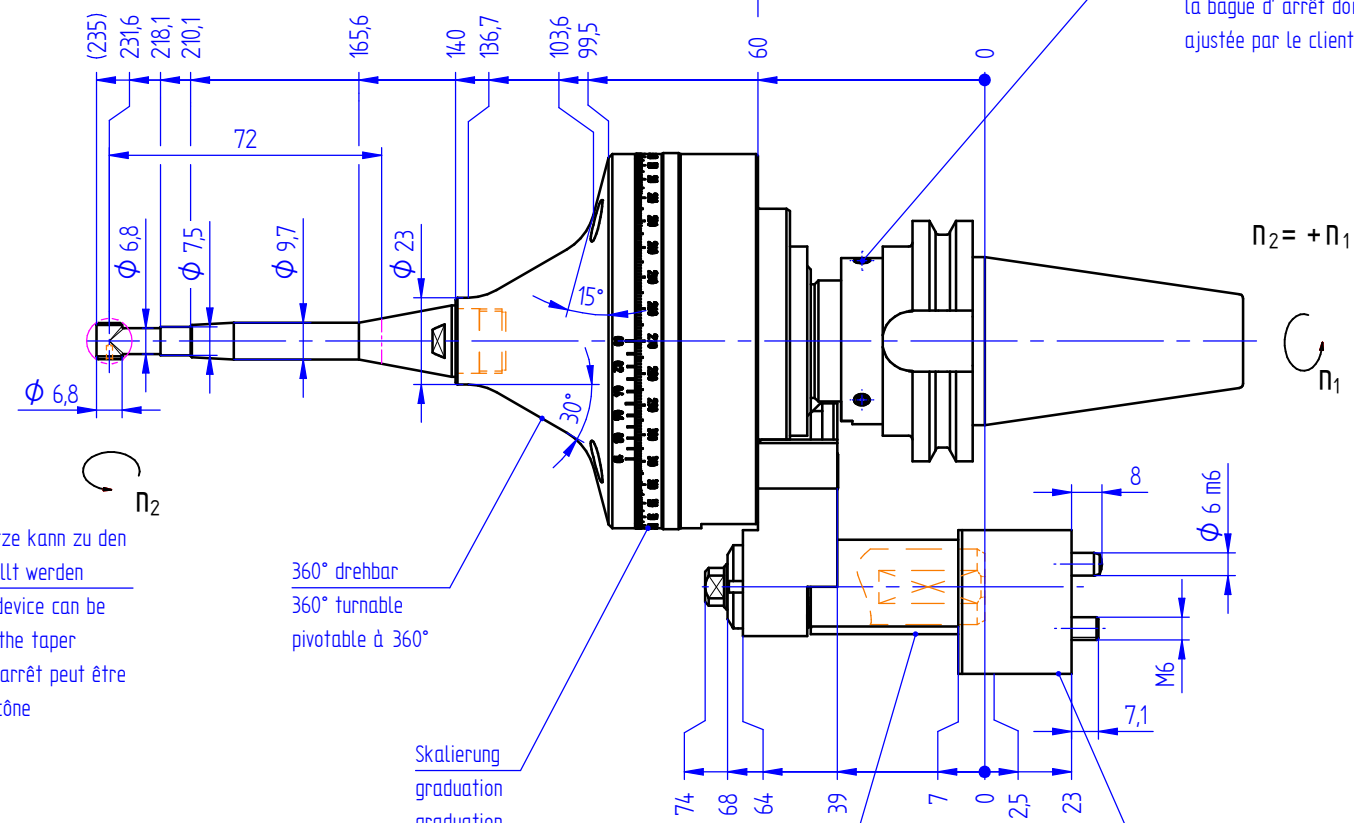

360° drehbar
360° turnable
pivotable à 360°

Skalierung
graduation
graduation


Drehmomentstütze 7 789 99 112
location device 7 789 99 112
segment d'arrêt 7 789 99 112

Hub 4mm
stroke 4mm
course 4mm

Stopp-Block 7 742 99 049
stop-bloc 7 742 99 049
stop-bloc 7 742 99 049

Arretiererring muß beim Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted by customer
la bague d'arrêt doit être ajustée par le client

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

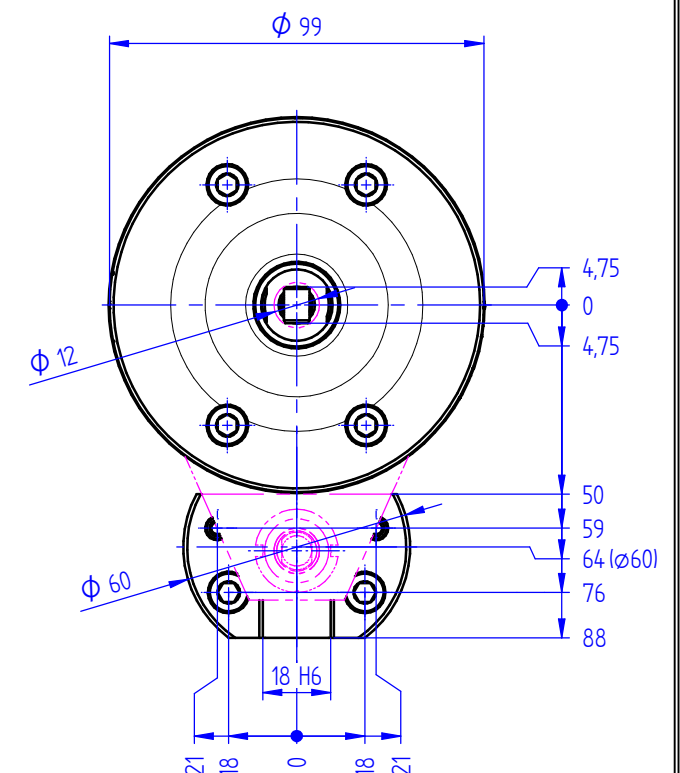

Gewicht/weight/poids: ~5,0 kg
i = 1:0,9

n_2 max. [min⁻¹] = 15000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 030 41 002

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques