



Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head


Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

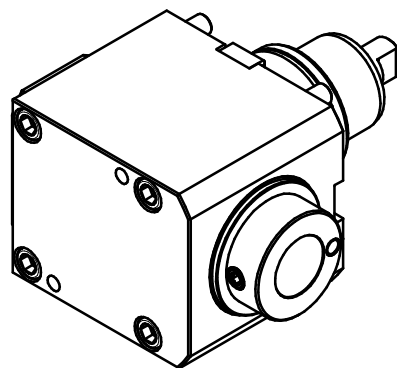


Optionen :
options :
options :




Wechseleinsatz easy-quick
insert easy-quick
insert easy-quick



Bedienschlüssel
wrench
clé

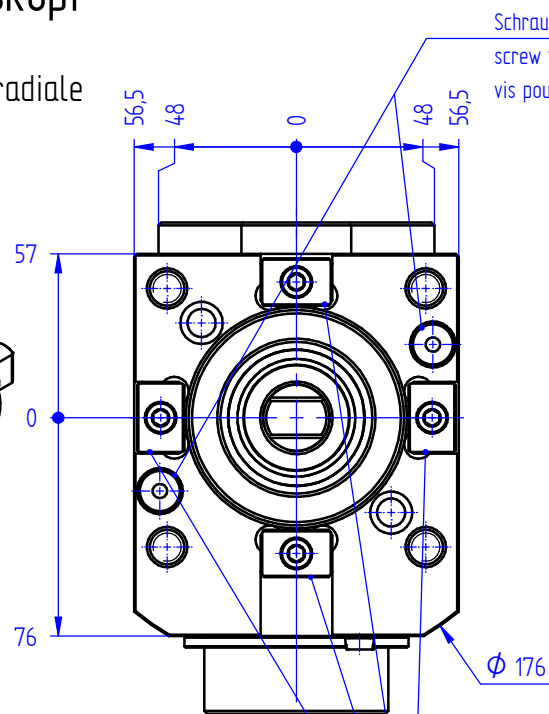

Schraube zum Abdrücken
screw to push away
vis pour écarter

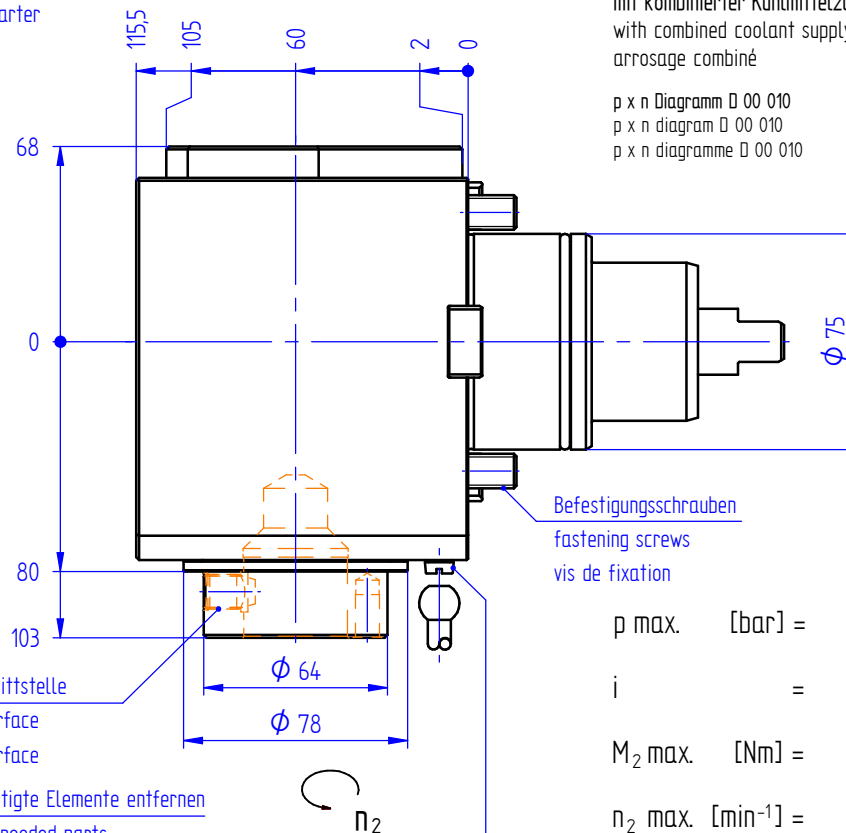

HT 6-Schnittstelle
HT 6-interface
HT 6-interface

nicht benötigte Elemente entfernen
remove unneeded parts
retirez les éléments optionels

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

$n_2 = +n_1$



p max. [bar] = 140

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 100

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 68 048

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques