



Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

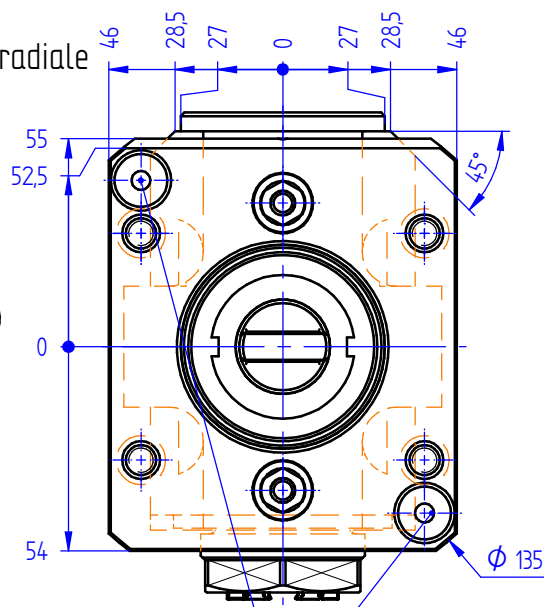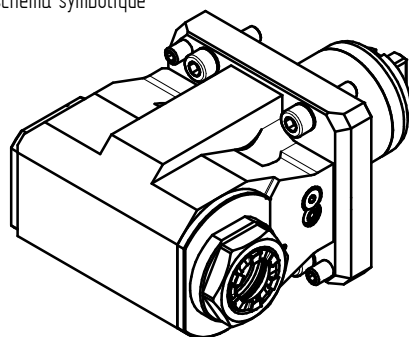

Schraube zum Abdrücken
screw to push away
vis pour écarter

ER 25 A UT (0,5 - 16,0)

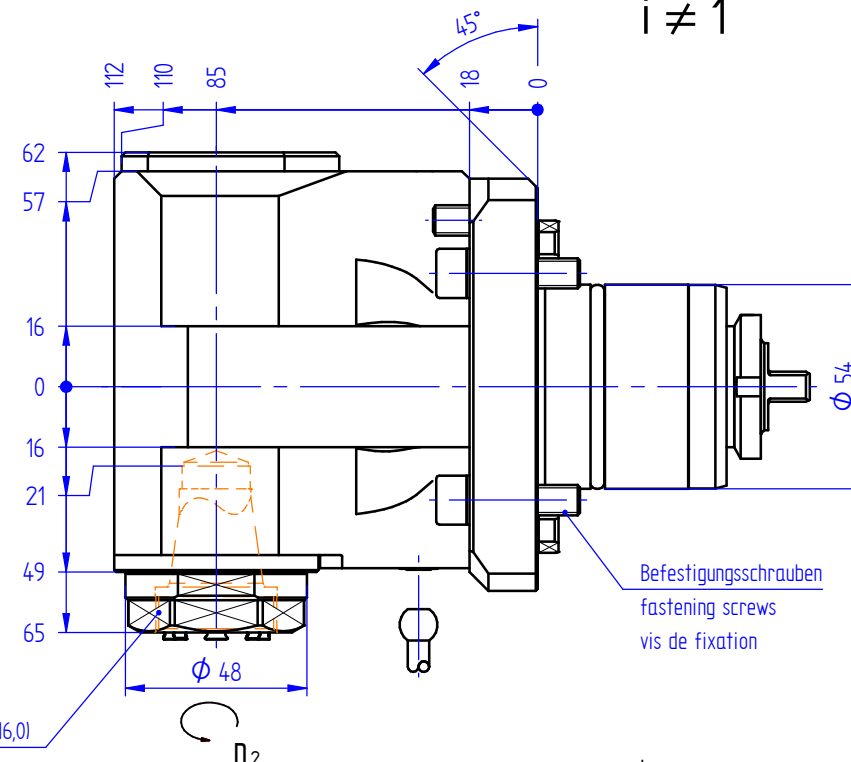

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$



Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
Les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pincettes de taraudage




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

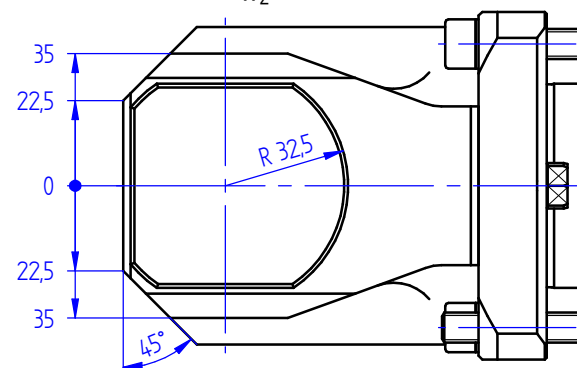

i = 12
M₂ max. [Nm] = 16
n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 55 096

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques