


Schwenkkopf


Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante


+ 110° / - 20° Schwenkbar
+ 110° / - 20° swiveling
+ 110° / - 20° pivotant



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

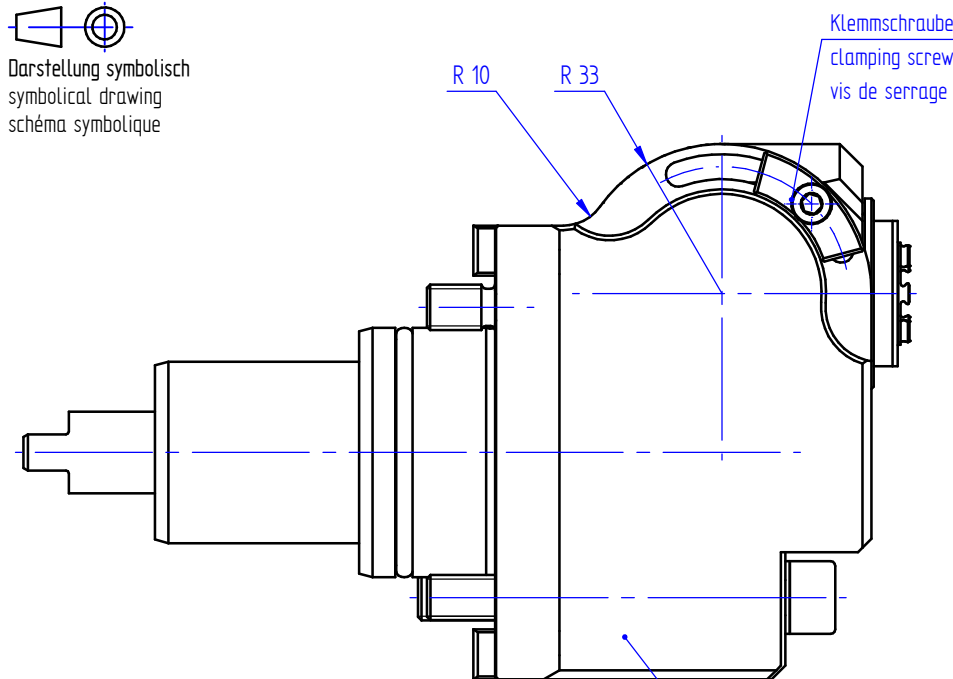


Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

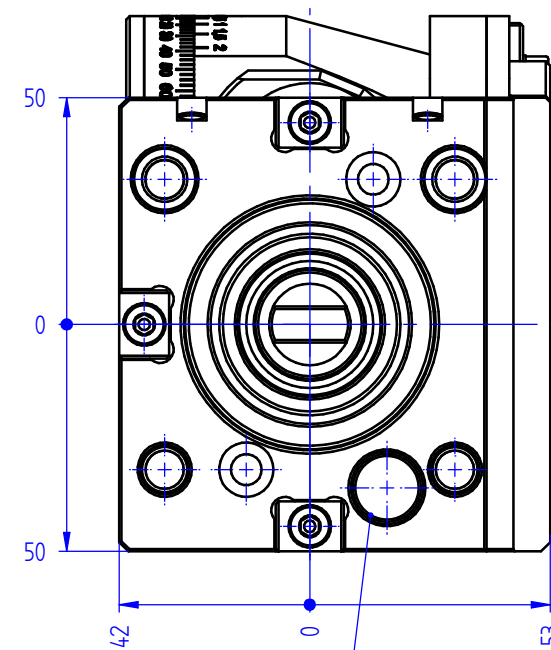

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter


ER 16 A UT (0,5 - 10,0)

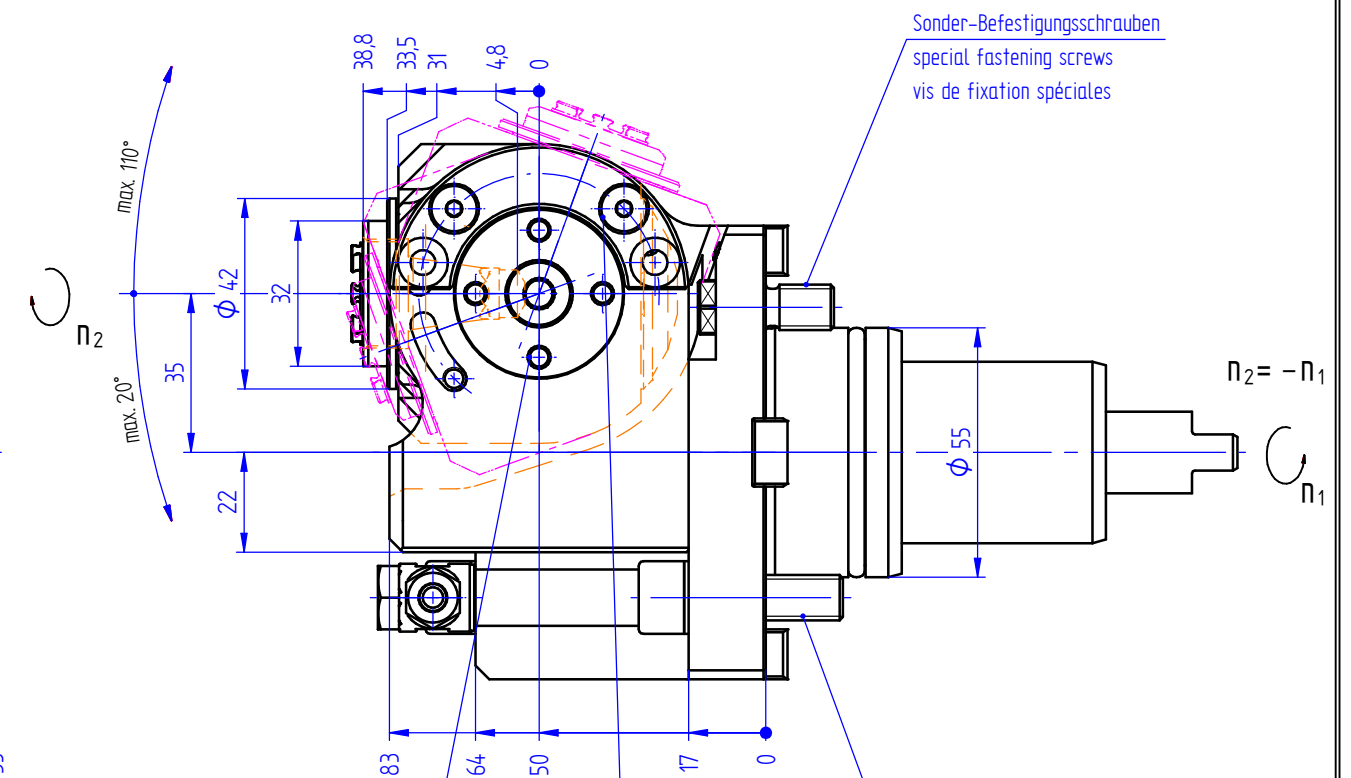

Klemmmutter
clamping nut
écrou de serrage

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage


Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

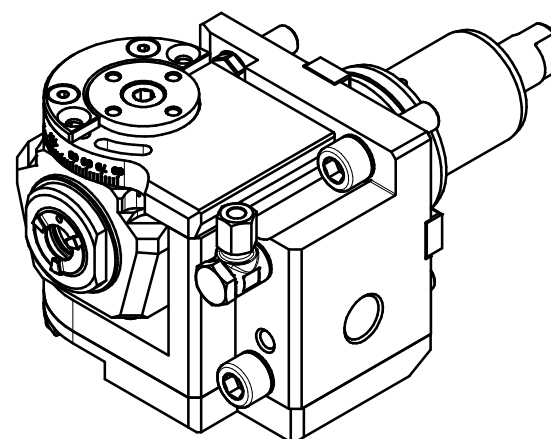

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

Klemmschraube für
Sonder-Befestigungsschraube (2x)
clamping screw for
special fastening screw (2x)
vis de serrage pour
fixation spéciale (2x)

Diese Sonder-Befestigungsschraube
ist zusätzlich mit Abdrückfunktion
this special fastening screw has
the additional function of removing
vis de fixation spéciale permet
l'extraction de la tête

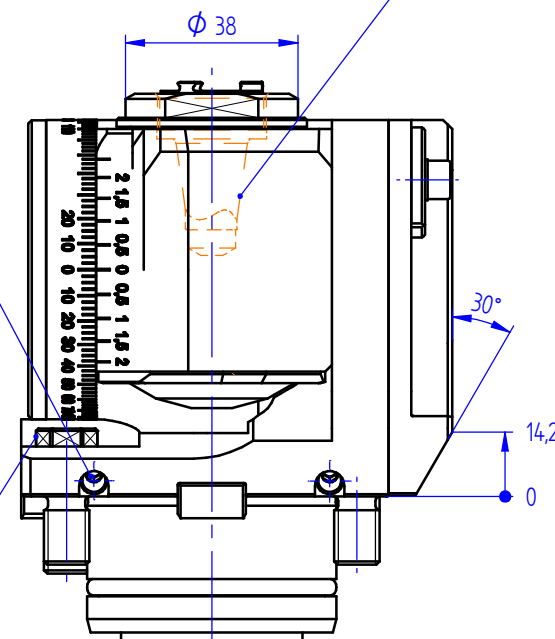

Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 25
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 043 54 006