



Winkelkopf

Angle head

Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

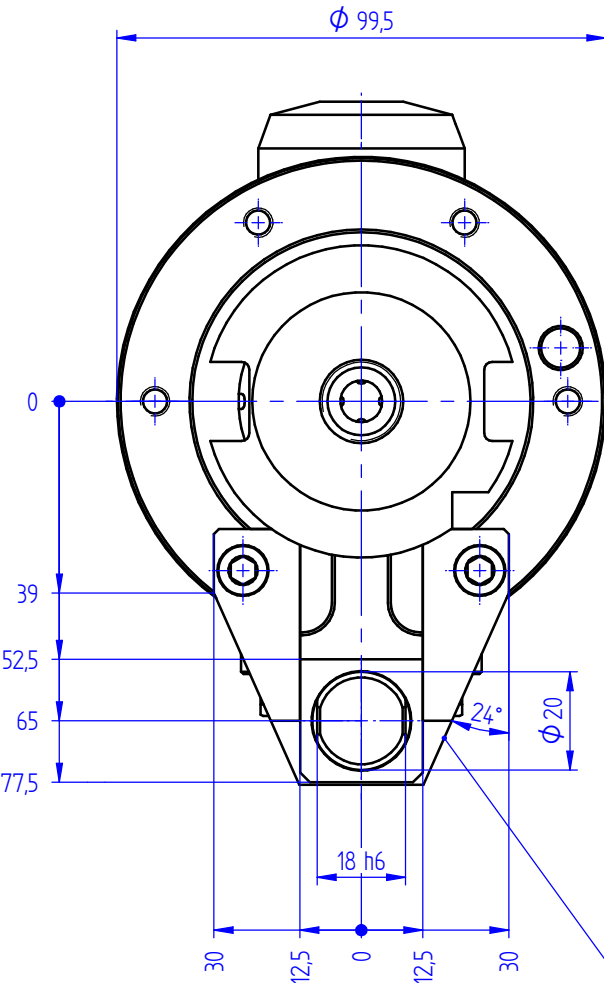

Winkelkopf 7 030 45 014
Angle head 7 030 45 014
Tête angulaire 7 030 45 014

Skalierung
graduation
graduation

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Arreterring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client


360° drehbar
360° turnable
360° tournable

ER 25 A UT (0,5 - 16,0)


$n_2 = +n_1$

Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

Drehmomentstütze 7 789 99 112
location device 7 789 99 112
segment d'arrêt 7 789 99 112

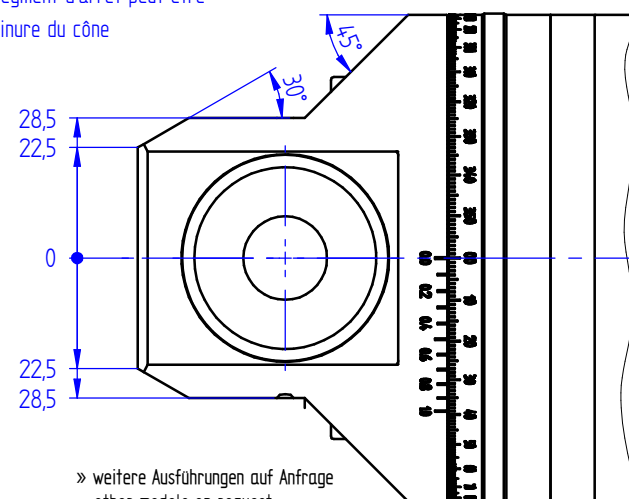


» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

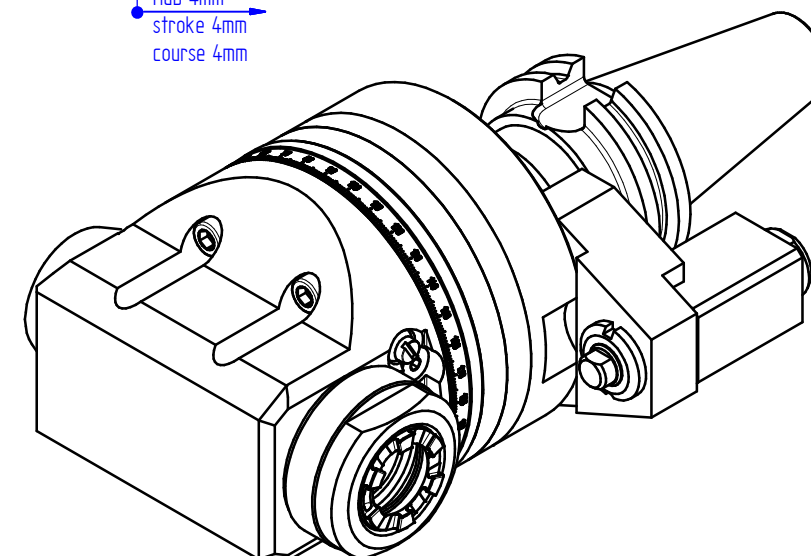

Größe 4
size 4
taille 4

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

p x n Diagramm D 00 014
p x n diagram D 00 014
p x n diagramme D 00 014

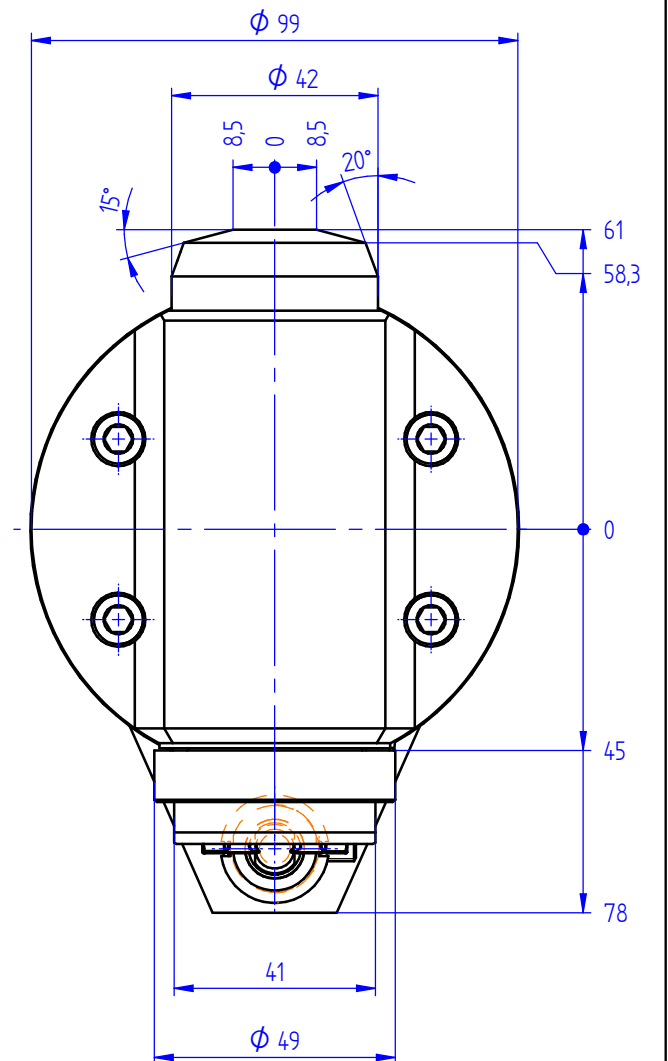

p max. [bar] = 70
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 25
n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 030 45 024

nous nous réservons toutes modifications techniques

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

Technische Änderung vorbehalten