



Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



ER 32 (1,0 - 20,0)

Anschluss für optionale
Drehmomentstütze und Abstützung
Connection for optional location device and
optional support device

raccordement pour segment d'arrêt
et support optionnel



Spannzangen
collets
Les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés




360° drehbar
360° turnable
pivotable à 360°

Skalierung
graduation
graduation


Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Anstreicherring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

DIN 69893 - HSK-A 100

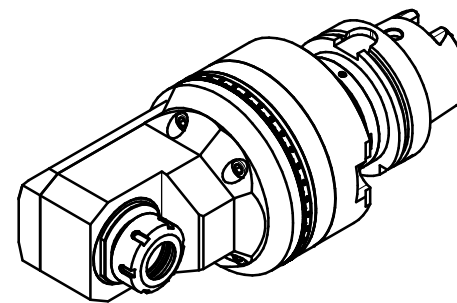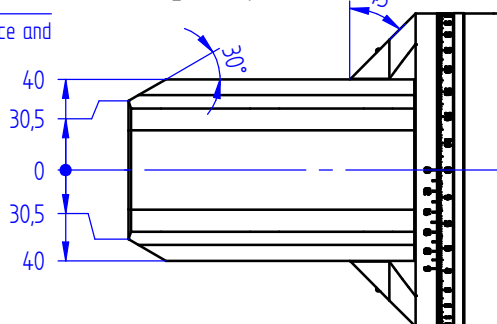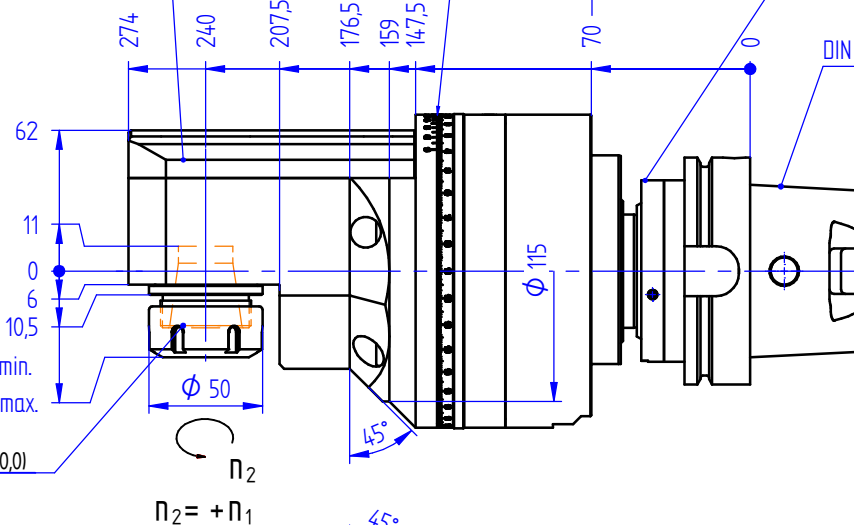

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

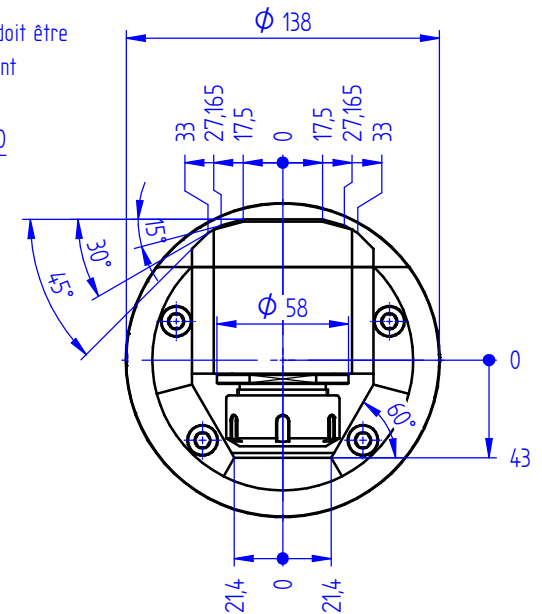

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 50
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

7 033 76 001

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques