


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale






Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

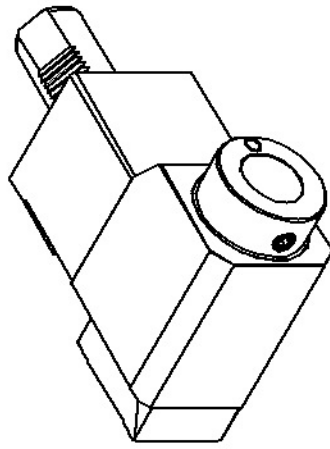

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté



easy-quick HT6

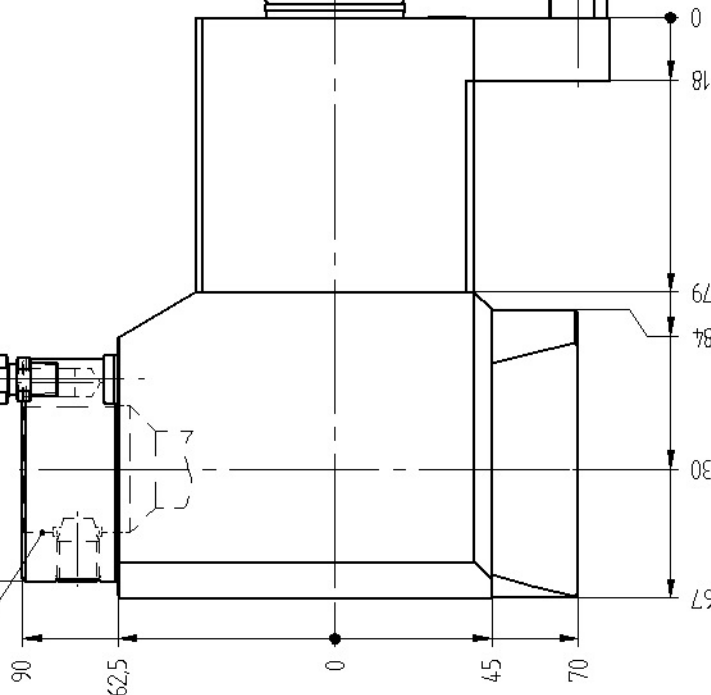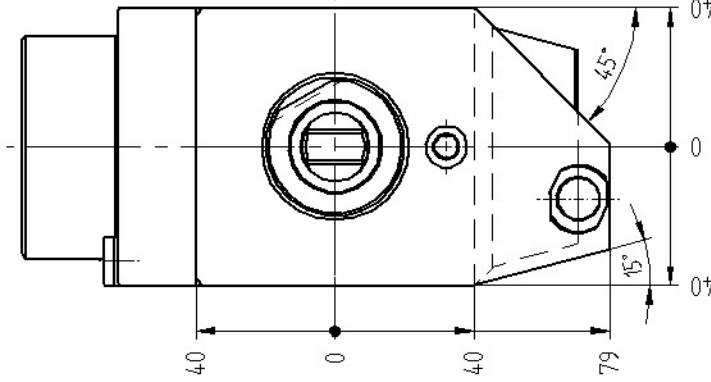

Optionen :
options :
options :



Wechseleinsatz easy-quick
insert easy-quick
insert easy-quick



Bedien Schlüssel
wrench
le clé

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Bestell - Nr.
ref.no. / No de cde.

8 030 48 002

p max. = 25 bar
i = 1:1
M₂ max. = 50 Nm
n₂ max. = 6000 min⁻¹

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combinée
Trockenlauf bedingt möglich
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible
p x n Diagramm 0 00 000
p x n diagram 0 00 000
p x n diagramme 0 00 000

nous nous réservons toutes modifications techniques