



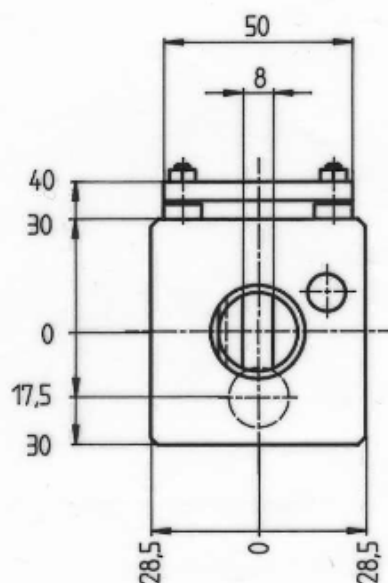

einstellbarer WZ-Anschlag

Zyl.-Schaft-DIN 69880
nach Z.-Nr. HN 761 035.4

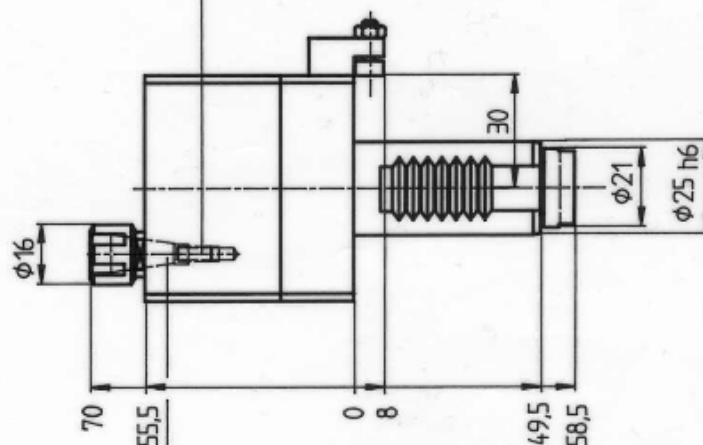

Spannzangenaufnahme ER11
Spannbereich 0,5 - 7,0

Drehmoment max (Nm) = 10
Übersetzung i = 1 : 1,333
Drehzahl max (U/min) = 8000
Drehrichtung Antr. ≠ Drehrichtung Abtr.

Axial- Bohr- und Fräskopf
achsversetzt Ausführung rechts

Bestell - Nr. 8 019 23 00

Zeichn. - Nr. 3 019 2 005.4