


# Abstechhalter höhenverstellbar


Cut-off holder with adjustable centre height

Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combiné




Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

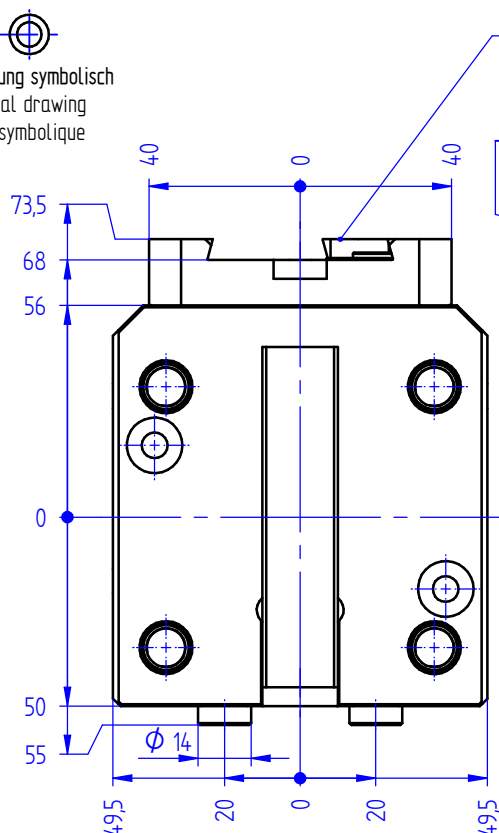

Aufnahme für Stechschwert 32 mm  
interface for cut-off tool 32 mm  
support pour lame de tronçonnage 32 mm


bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen  
for external coolant supply, take off screw  
pour arrosage externe, enlevez la vis

Schnittstelle FN 12  
interface FN 12  
point de coupe FN 12

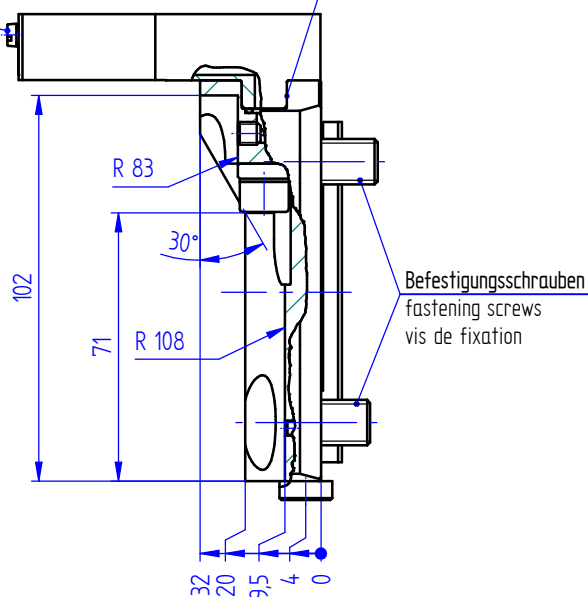

Befestigungsschrauben  
fastening screws  
vis de fixation

Höhenverstellung des Wechselhalters ±1 mm  
height adjustability of infeed tool holder  
réglage du support

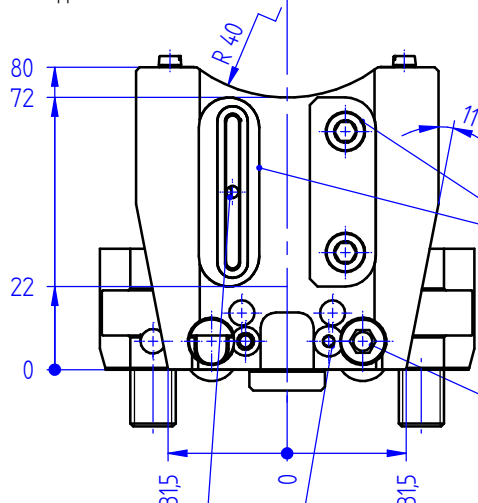

Stechschwertklemmung  
umsetzbar für Überkopfbearbeitung  
clamping for cut-off tool (2x)  
convertible for overhead working  
Fixation pour lame de tronçonnage (2x)  
convertible pour version inversée

Exzenter zur Höhenverstellung  
eccentric pin for height adjustability  
pige excentrique pour réglage de la hauteur

(zum Umsetzen des Stechschwertes,  
Schraube herausrauben; Schraube und Exzenter umsetzen)  
(for converting the cut-off tool;  
screw out the screw, convert the screw and the excenter)  
(pour convertir la lame de tronçonnage ;  
déviser la vis, convertir la vis et l'excentrel)

Kühlmittelzufuhr  
coolant supply  
arrosage

Optionen :  
options :  
options :



Bedienschlüssel  
wrench  
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande  
subject to technical changes

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

8 320 13 004