

Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head


Tête de perçage et de fraisage radiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté


Trockenlauf bedingt möglich
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible
p x n Diagramm 0 00 000
p x n diagram 0 00 000
p x n diagramme 0 00 000

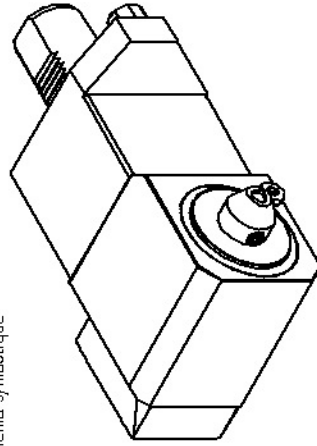

Weldon / Whistle - Notch 8

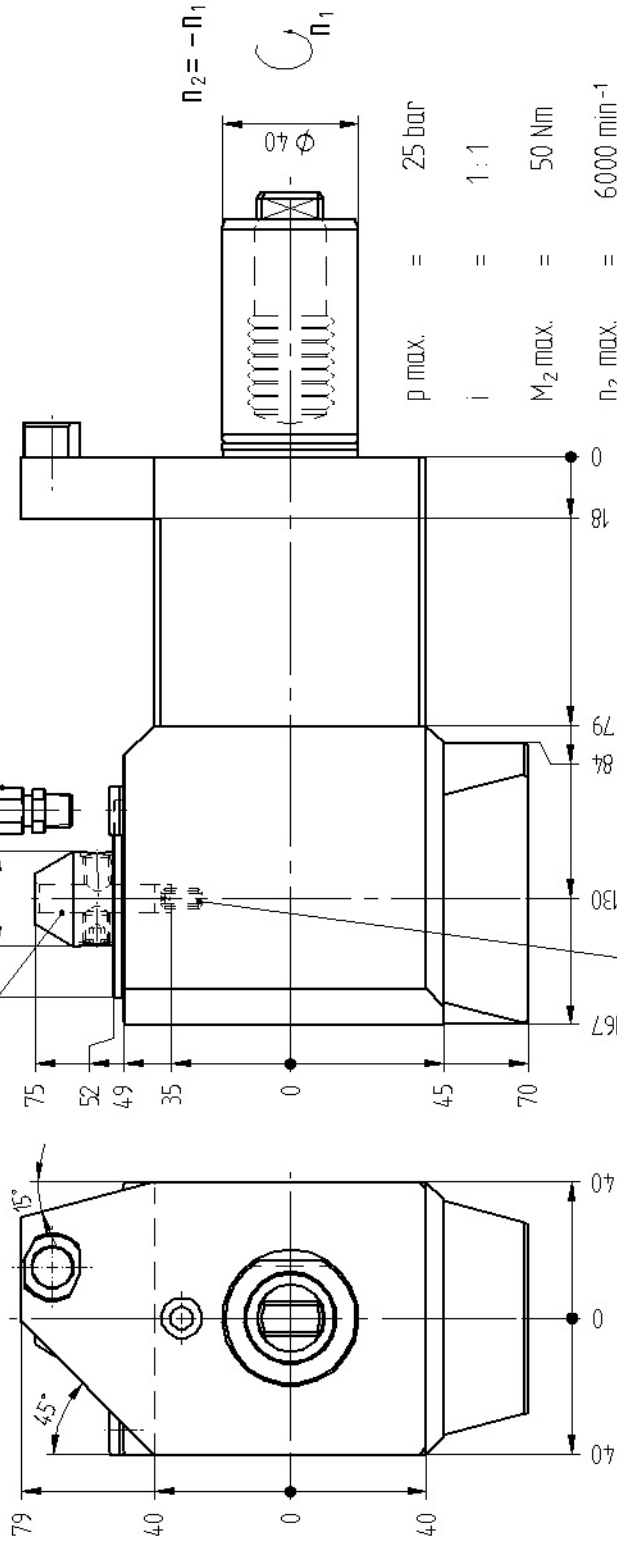

Optionen :
options :
options :



Bedienhülse
wrench
le clé

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 030 43 004

p max. = 25 bar
i = 1 : 1
M₂ max. = 50 Nm
n₂ max. = 6000 min⁻¹

einstellbarer Werkzeugschlag
toolstop adjustable
butée réglable

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques