



# Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique



Optionen :  
options :  
options :



Dichtscheiben  
sealings  
joints




Spannzangen  
collets  
Les pinces



Wechseleinsatz u-tec  
insert u-tec  
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz  
set of wrench  
jeu de clés

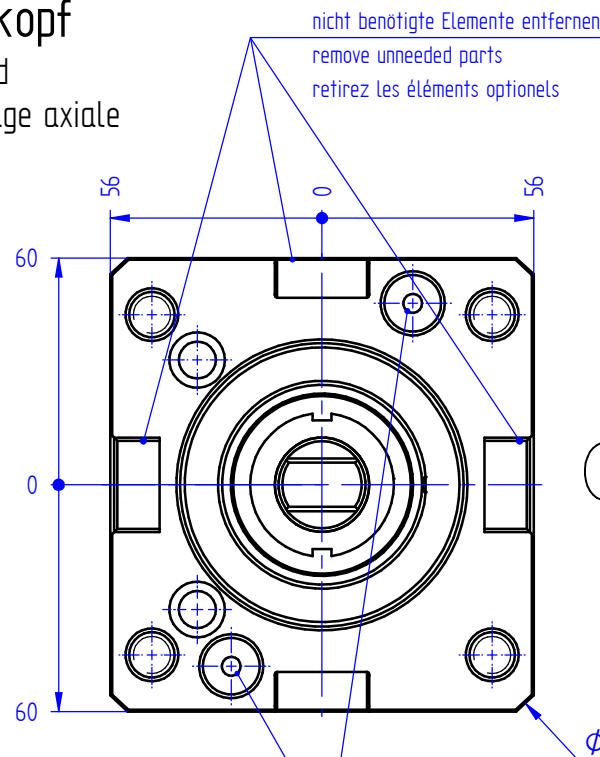

Schraube zum Abdrücken  
screw to push away  
vis pour ecarter

ER 40 A UT (2,0 - 30,0)

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen  
for external coolant supply, take off screw  
pour arrosage externe, enlevez la vis

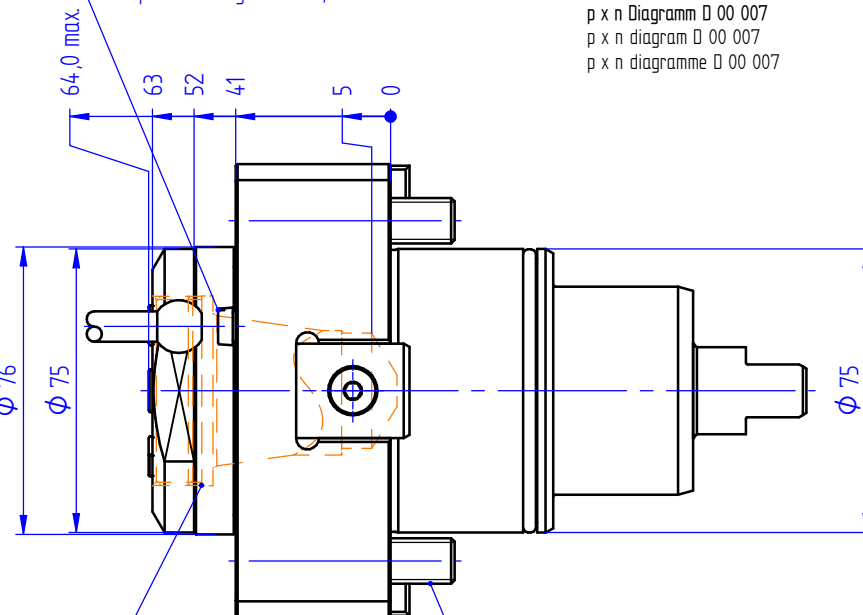

Befestigungsschrauben  
fastening screws  
vis de fixation

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 007  
p x n diagram D 00 007  
p x n diagramme D 00 007

p max. [bar] = 25  
i = 1:1  
M<sub>2</sub> max. [Nm] = 100  
n<sub>2</sub> max. [min<sup>-1</sup>] = 4000

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

8 010 67 039

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques