


Abstechhalter höhenverstellbar

Cut-off holder with adjustable centre height

Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable


mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Aufnahme für Stechschwert 32 mm
interface for cut-off tool 32 mm
support pour lame de tronçonnage 32 mm

Schnittstelle FN 12
interface FN 12
point de coupe FN 12

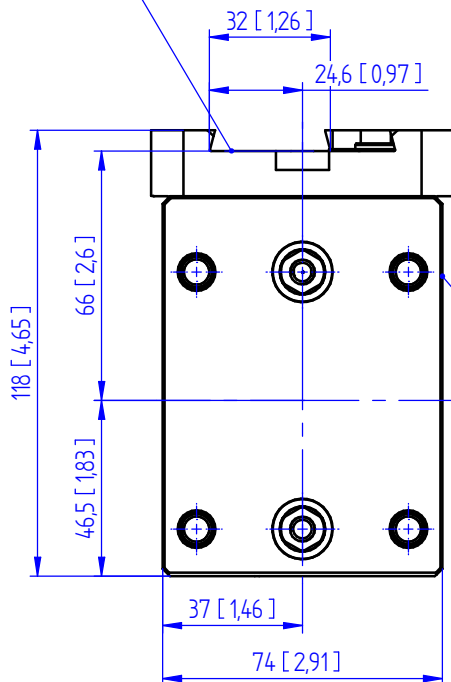

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

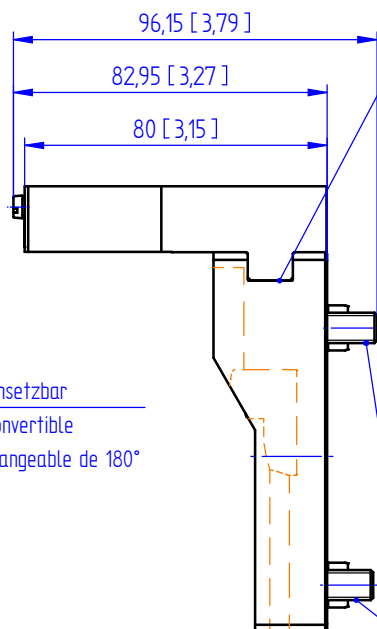

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation


Stechschwertklemmung
umsetzbar für Überkopfbearbeitung
clamping for cut-off tool
convertible for overhead working
Fixation pour lame de tronçonnage
convertible pour version inversée

Höhenverstellung des Wechselhalters
height adjustability of infeed tool holder
réglage du support


±1 mm [0,039"]

Exzenter zur Höhenverstellung
eccentric pin for height adjustability
pige excentrique pour réglage de la hauteur

Kühlmittelzufuhr
coolant supply
arrosage

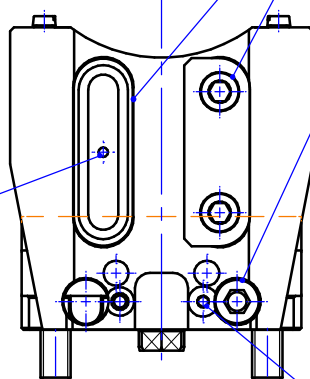

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

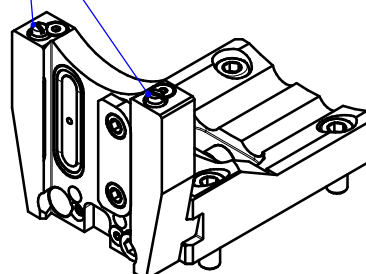


(zum Umsetzen des Stechschwertes,
Schraube herausrauben; Schraube und Exzenter umsetzen)
(for converting the cut-off tool;
screw out the screw, convert the screw and the excenter)
(pour convertir la lame de tronçonnage ;
déviser la vis, convertir la vis et l'excentre)

p max. [bar/psi] =140 / 2030

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 320 03 007

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques