


Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling


Tête pivotante

+105° / -20° Schwenkbar
+105° / -20° swiveling
+105° / -20° pivotant


mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

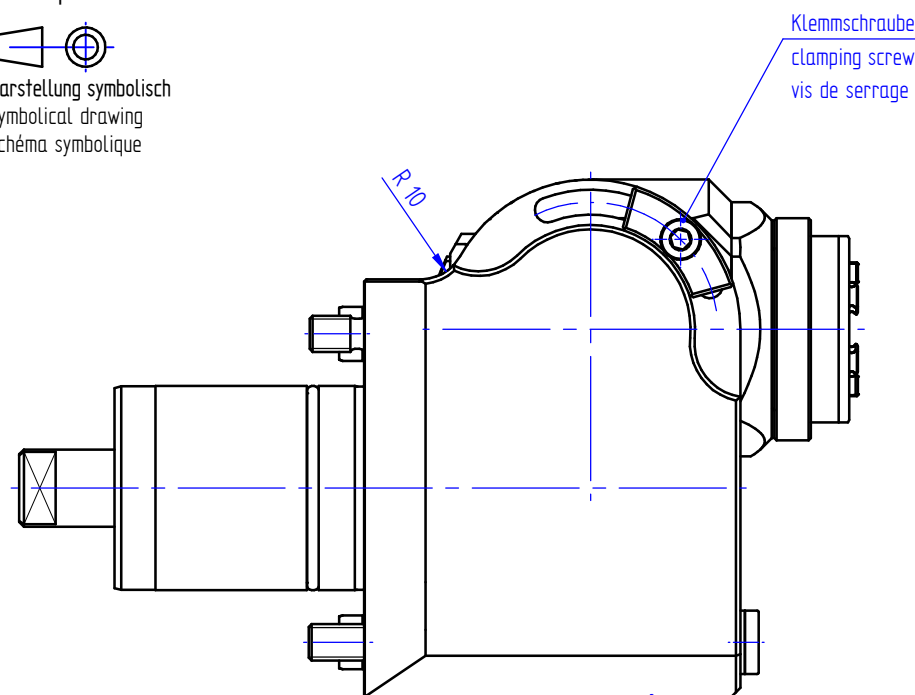


Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

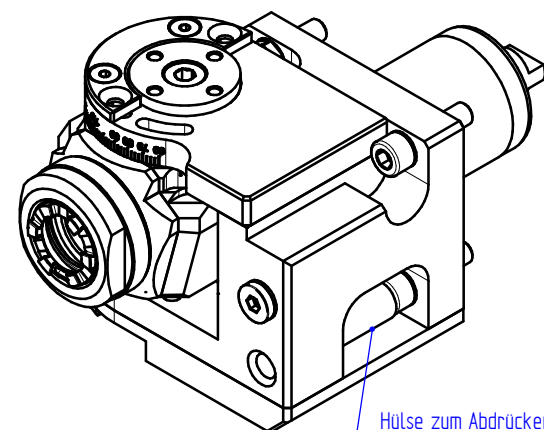

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

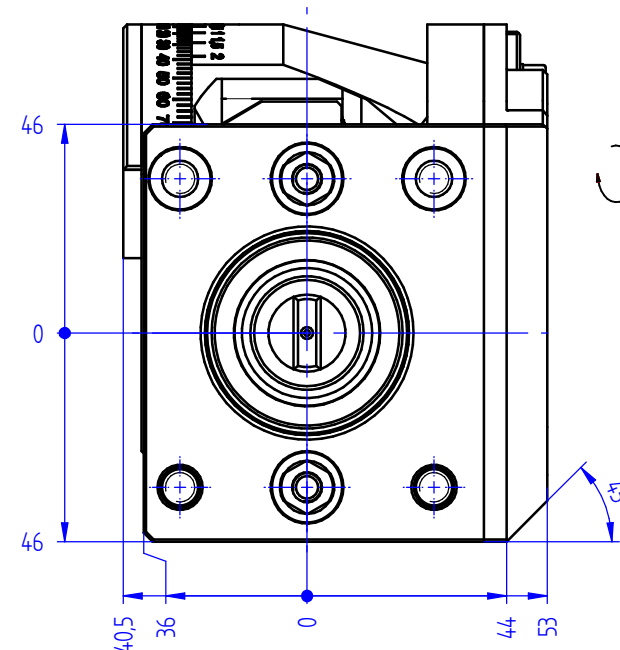

ER 25 A UT (0,5 - 16,0)

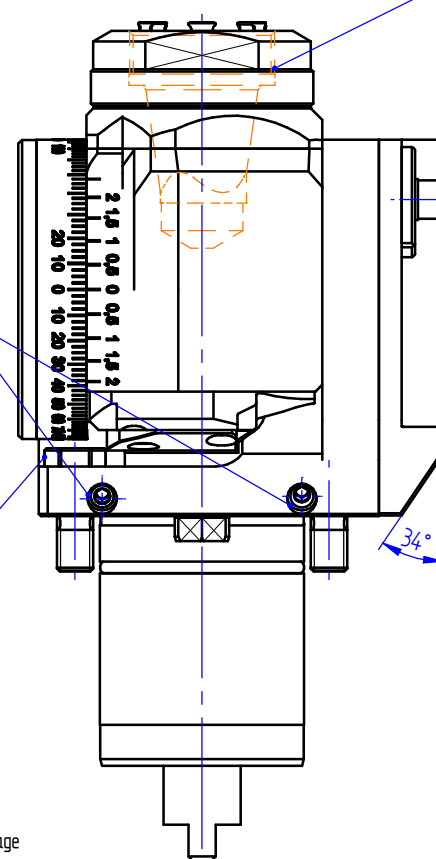

Klemmschraube für
Sonder-Befestigungsschraube (2x)
clamping screw for
special fastening screw (2x)
vis de serrage pour
fixation spéciale (2x)

Diese Sonder-Befestigungsschraube
ist zusätzlich mit Abdruckfunktion
this special fastening screw has
the additional function of removing
vis de fixation spéciale permet
l'extraction de la tête

Hülse zum Abdrücken
(lose beigelegt)
bushing for removing
(included separately)
douille d'extraction
(jointe)

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pincers




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

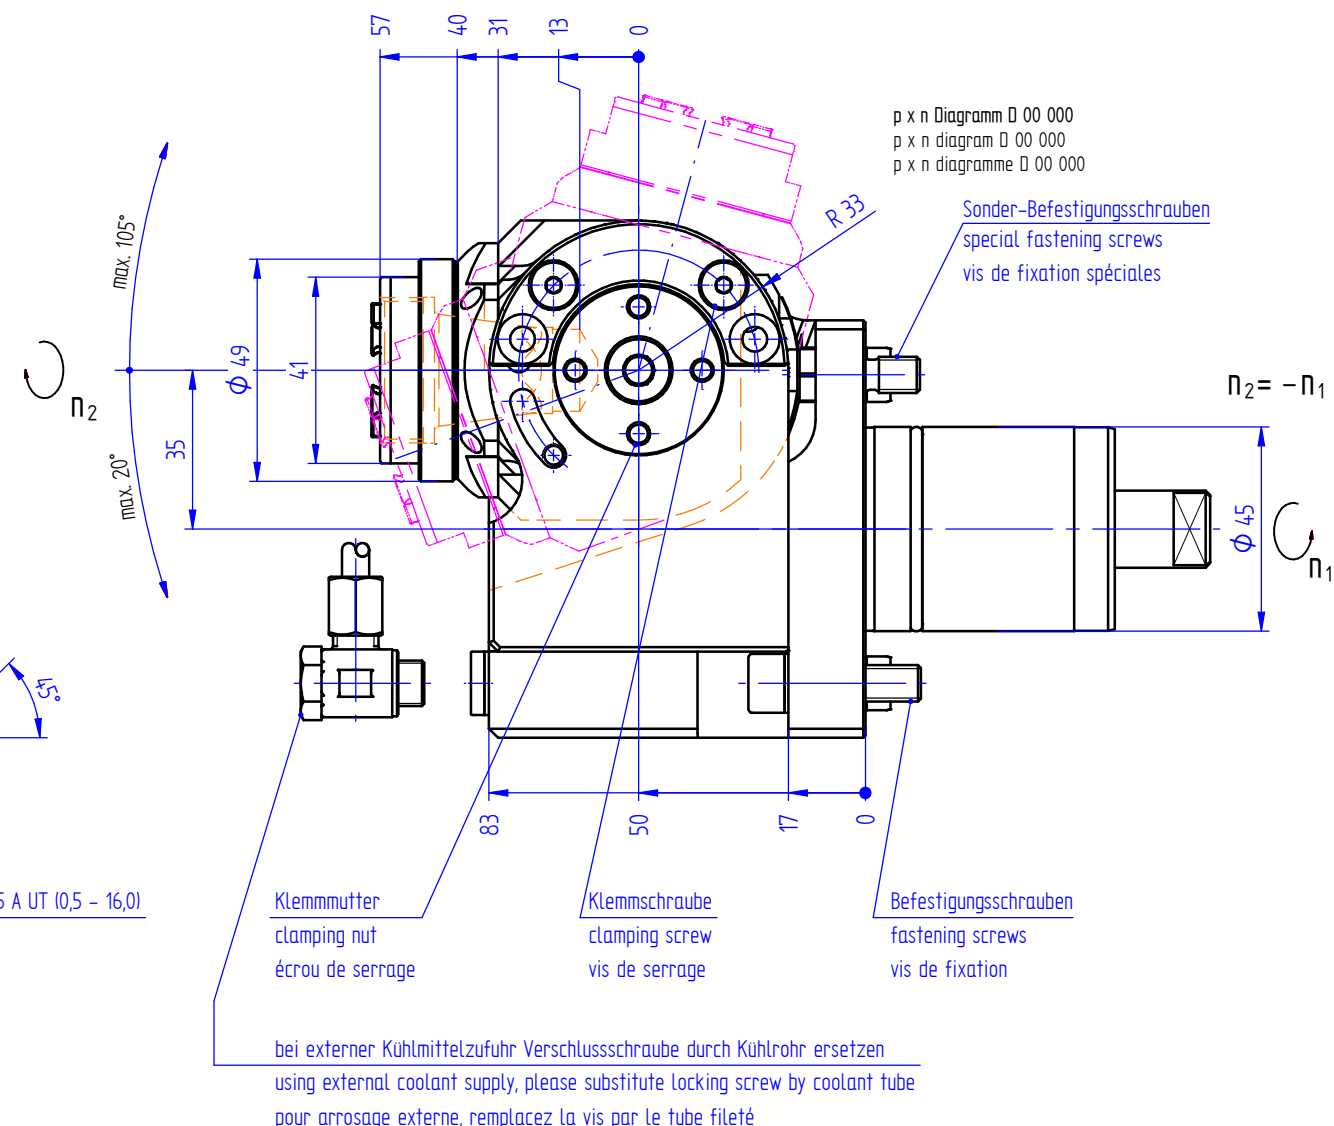

p x n Diagramm D 00 000
p x n diagram D 00 000
p x n diagramme D 00 000

Sonder-Befestigungsschrauben
special fastening screws
vis de fixation spéciales

Klemmmutter
clamping nut
écrou de serrage

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

p max. [bar] = 25

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 25

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

8 043 45 004

nous nous réservons toutes modifications techniques