

Schwarzwaldstr. 13
77871 Renchen

Tel. (07843) 94 66-0
Fax. (07843) 94 66-66

heimatec® GmbH


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head


Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

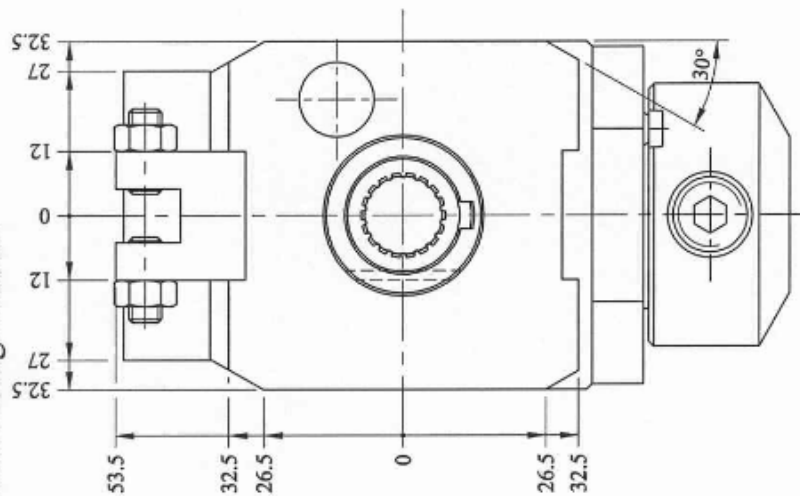


einstellbarer Werkzeuganschlag
toolstop adjustable
butée réglable

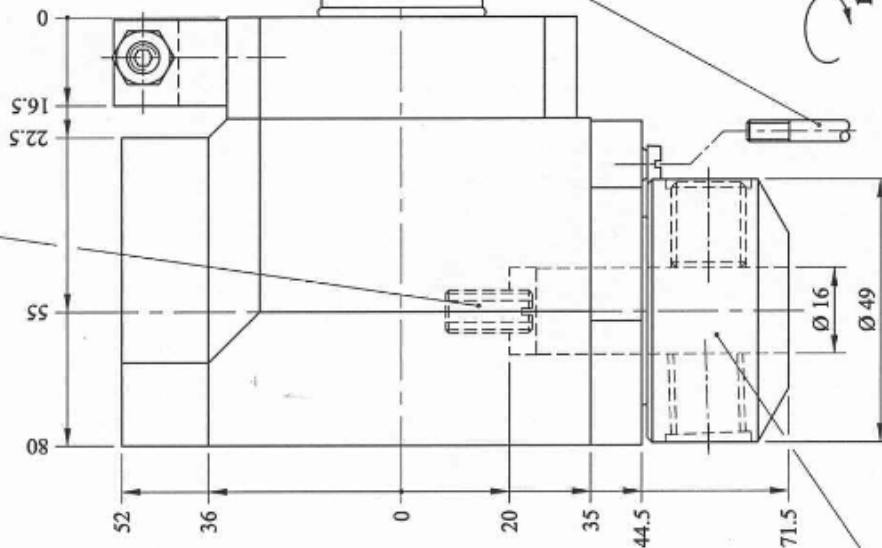

p x n Diagramm: D 00 000
p x n diagram: D 00 000
diagramme p x n : D 00 000

Trockenlauf bedingt möglich!
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

$$n_2 = -n_1$$

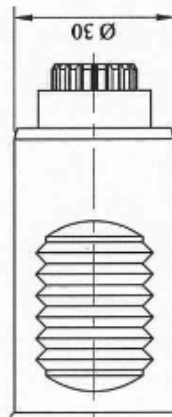

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

$$i = 1 : 1$$

$$M_{2 \max} = 25 \text{ Nm}$$

$$n_{2 \max} = 6\,000 \text{ min.}^{-1}$$



Bedienschlüssel
wrench
le clé

» weitere Werkzeugaufnahmen auf Anfrage
further tool-systems on request
autres systèmes de serrage de l'outil sur demande

» andere Über- bzw. Untersetzungen auf Anfrage
further gear ratio on request
autres rapports de transmission sur demande

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 030 25 53

Technische Änderungen vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques