




Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

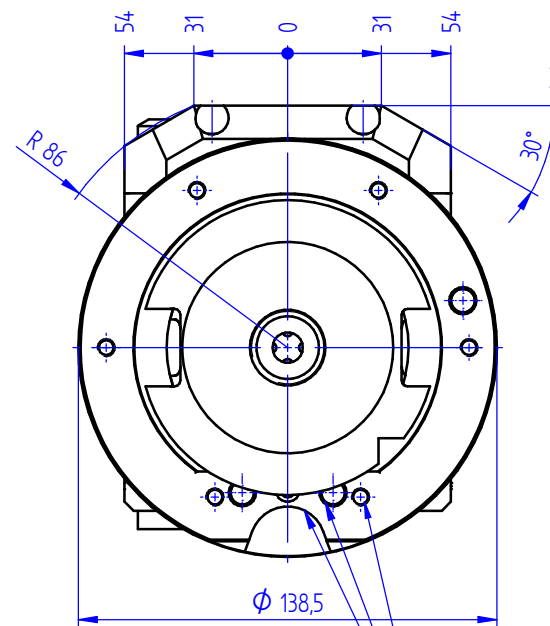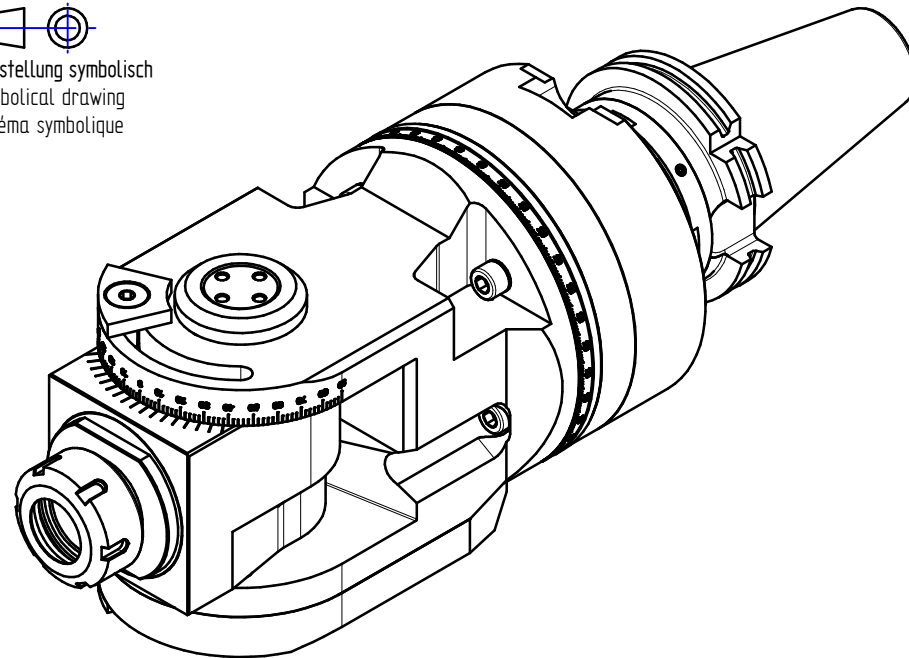

Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
les pinces




Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Anschluss für optionale
Drehmomentenstütze und Abstützung
Connection for optional location device and
optional support device
raccordement pour segment d'arrêt
et support optionnel

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

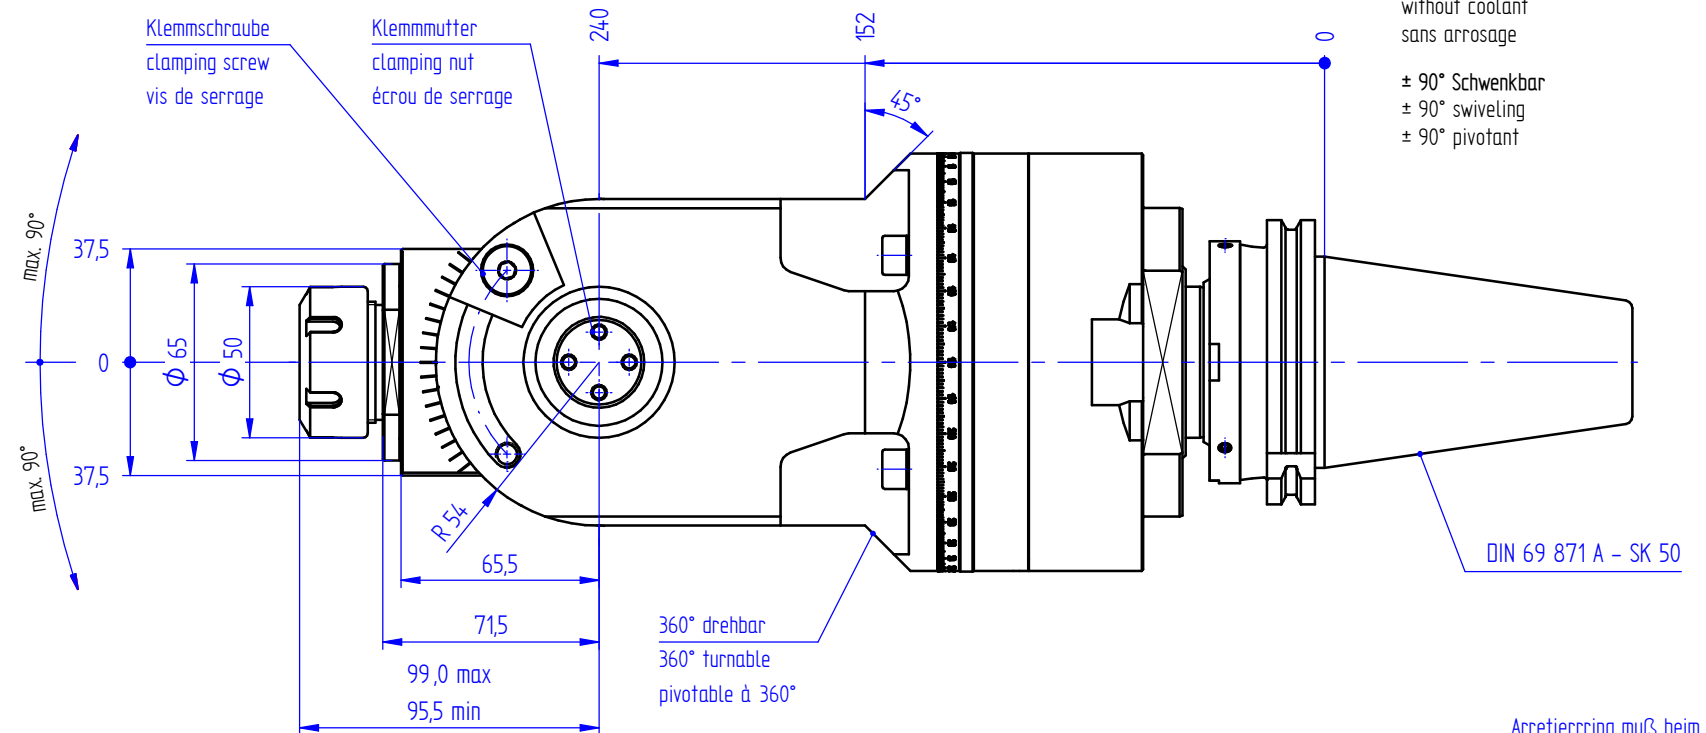


ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

± 90° Schwenkbar
± 90° swiveling
± 90° pivotant

DIN 69 871 A - SK 50

360° drehbar
360° turnable
pivotable à 360°

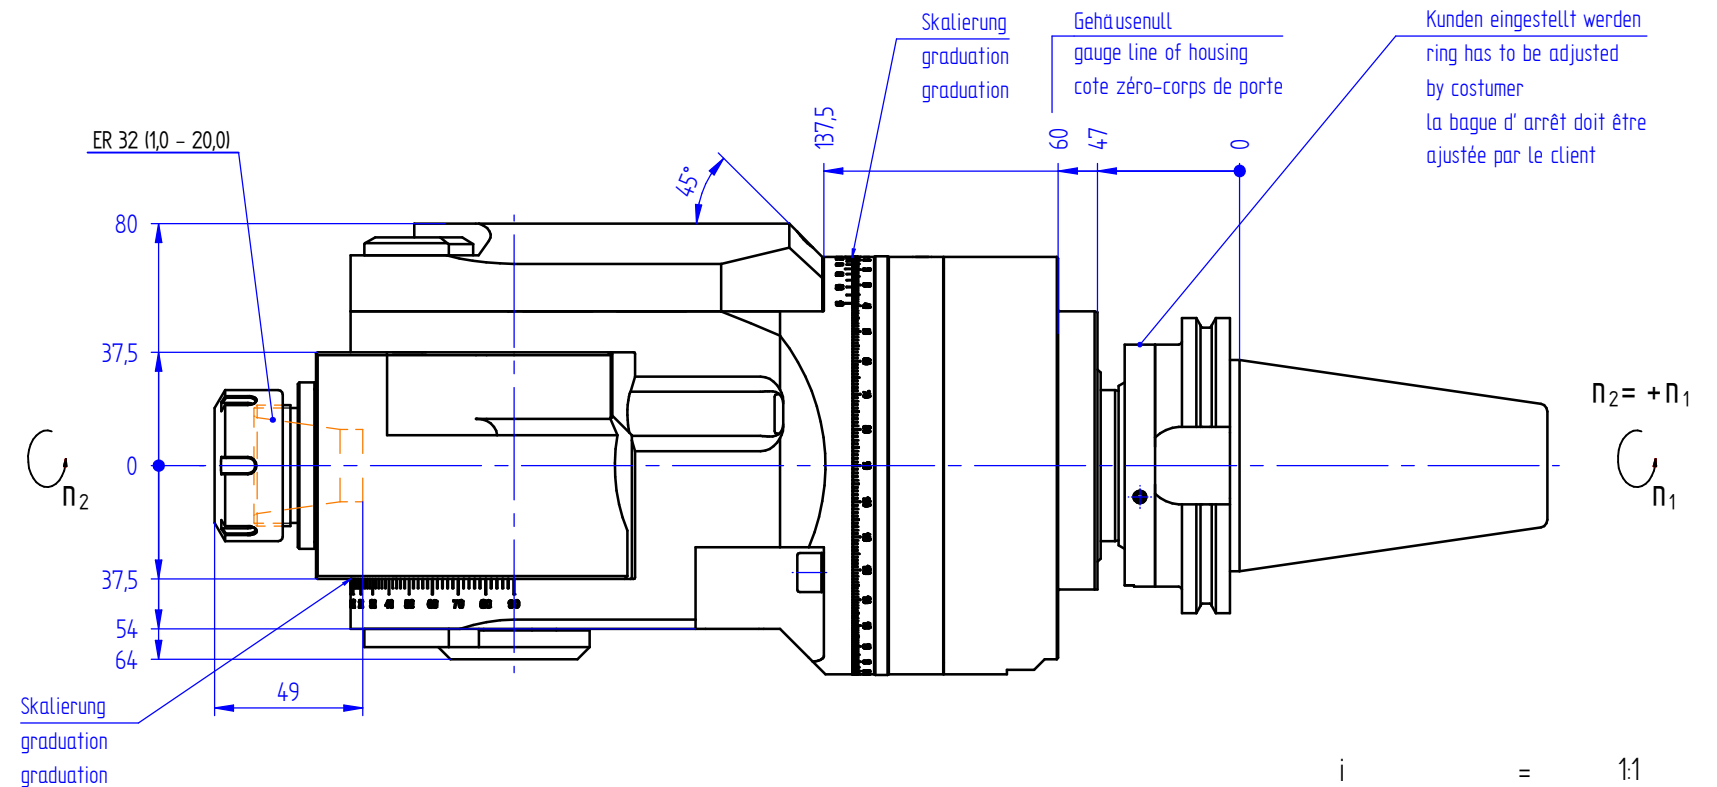

Arretiererring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

$n_2 = +n_1$

$i = 1:1$

$M_2 \text{ max. [Nm]} = 50$

$n_2 \text{ max. [min}^{-1}] = 6000$

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

7 040 66 007

nous nous réservons toutes modifications techniques