




Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling


Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

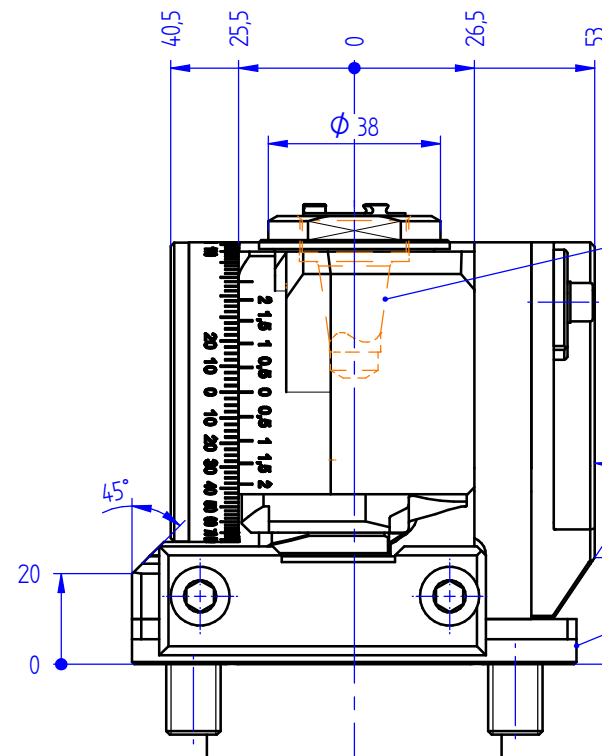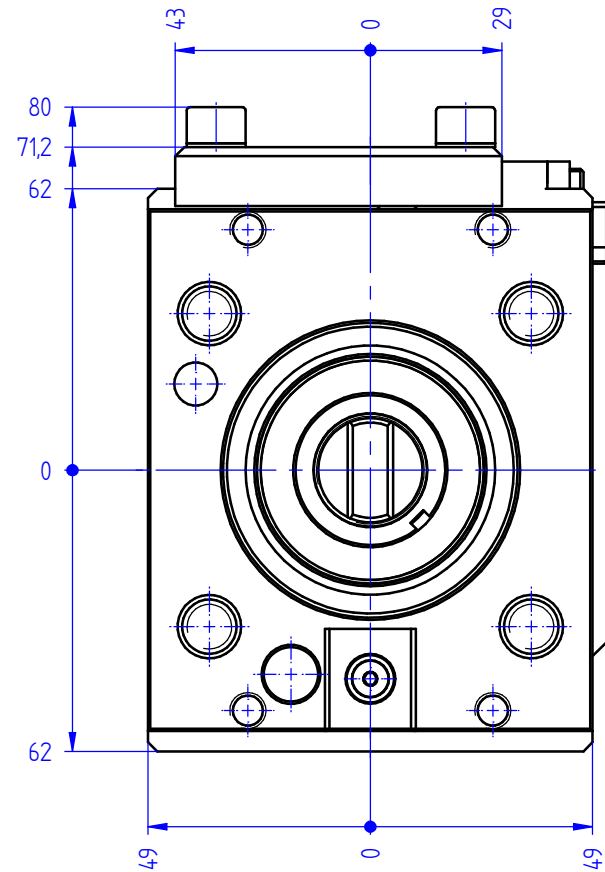

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

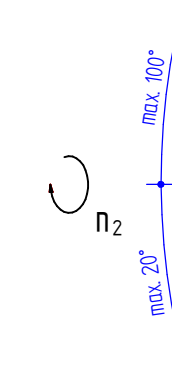

Klemmmutter
clamping nut
écrou de serrage

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

ER 16 A UT (0,5 - 10,0)

Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

Platte abnehmbar, muss vorab auf
Revolver montiert werden
plate removable, must be installed
first on the turret
plaque démontable, doit être installée
avant le montage de l'appareil

Befestigungsschrauben für Klemmung
fastening screws for the clamping
vis de fixation pour la fixation

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation


Befestigungsschraube für Platte
fastening screw for the plate
vis de fixation pour la plaque

+ 100° / - 20° Schwenkbar
+ 100° / - 20° swiveling
+ 100° / - 20° pivotant

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 000
p x n diagram D 00 000
p x n diagramme D 00 000

$n_2 = -n_1$

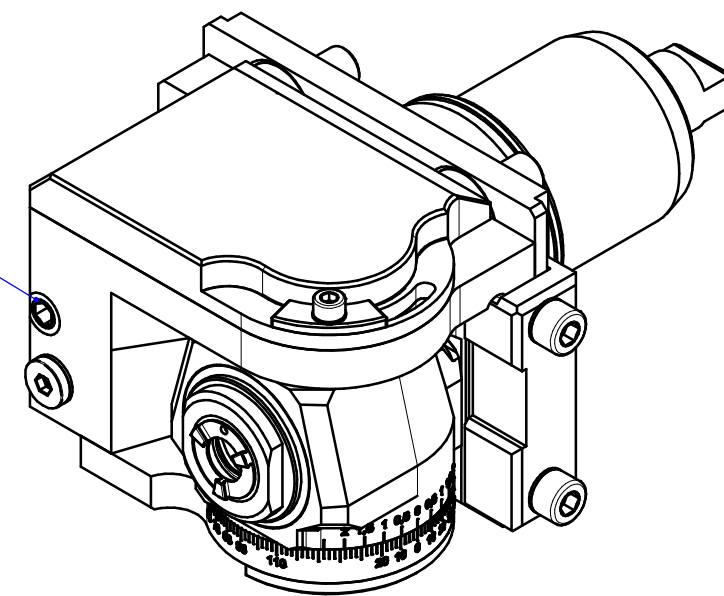

p max. [bar] = 25

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 25

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

8 043 64 026

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pincers



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques