


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage radiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

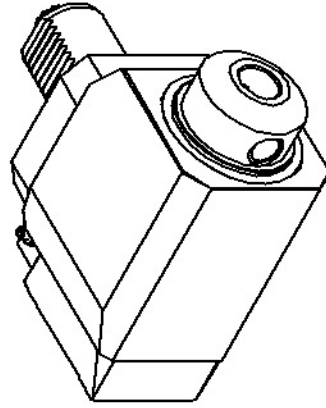

einstellbarer Werkzeuganschlag


toolstop adjustable

butée réglable

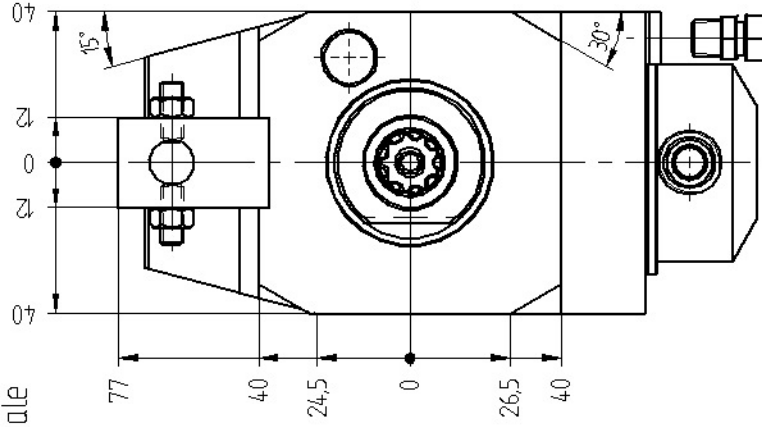

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté


Optionen :
options :
options :



Bedienchlüssel
wrench
le clé

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

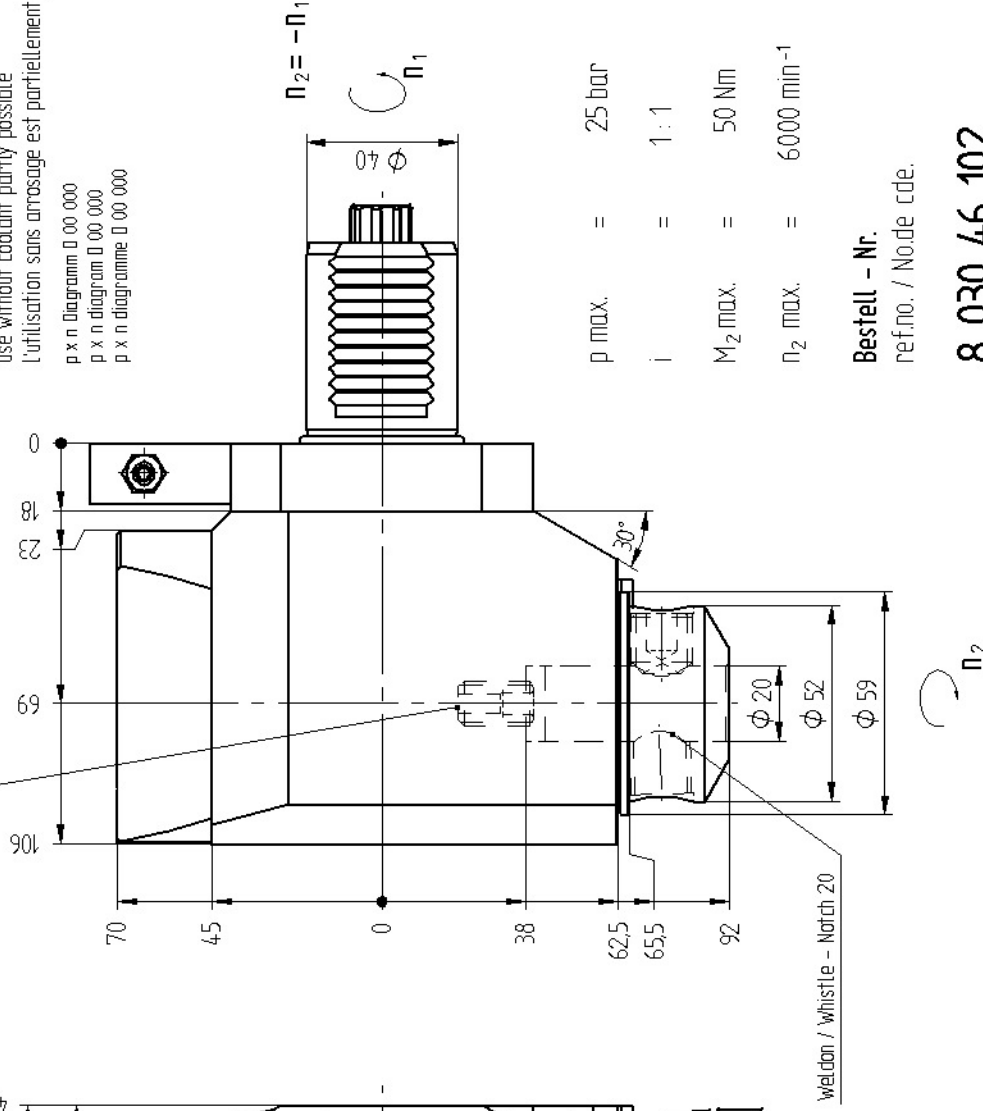

p max. = 25 bar
i = 1 : 1
M₂ max. = 50 Nm
n₂ max. = 6000 min⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No de cde.

8 030 46 102

nous nous réservons toutes modifications techniques