





Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

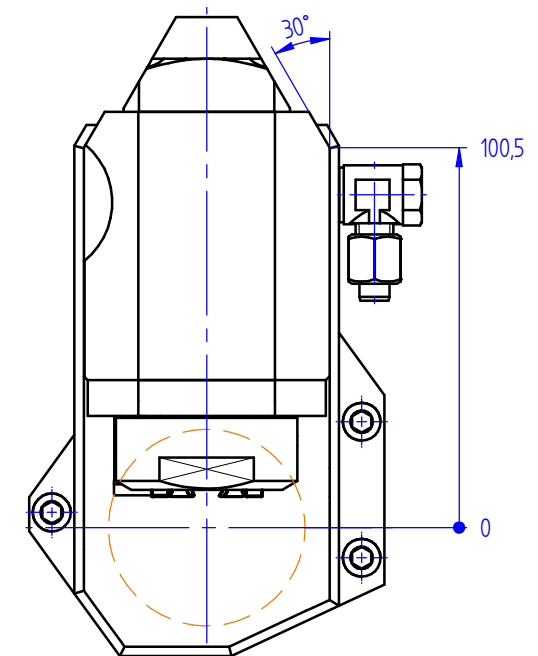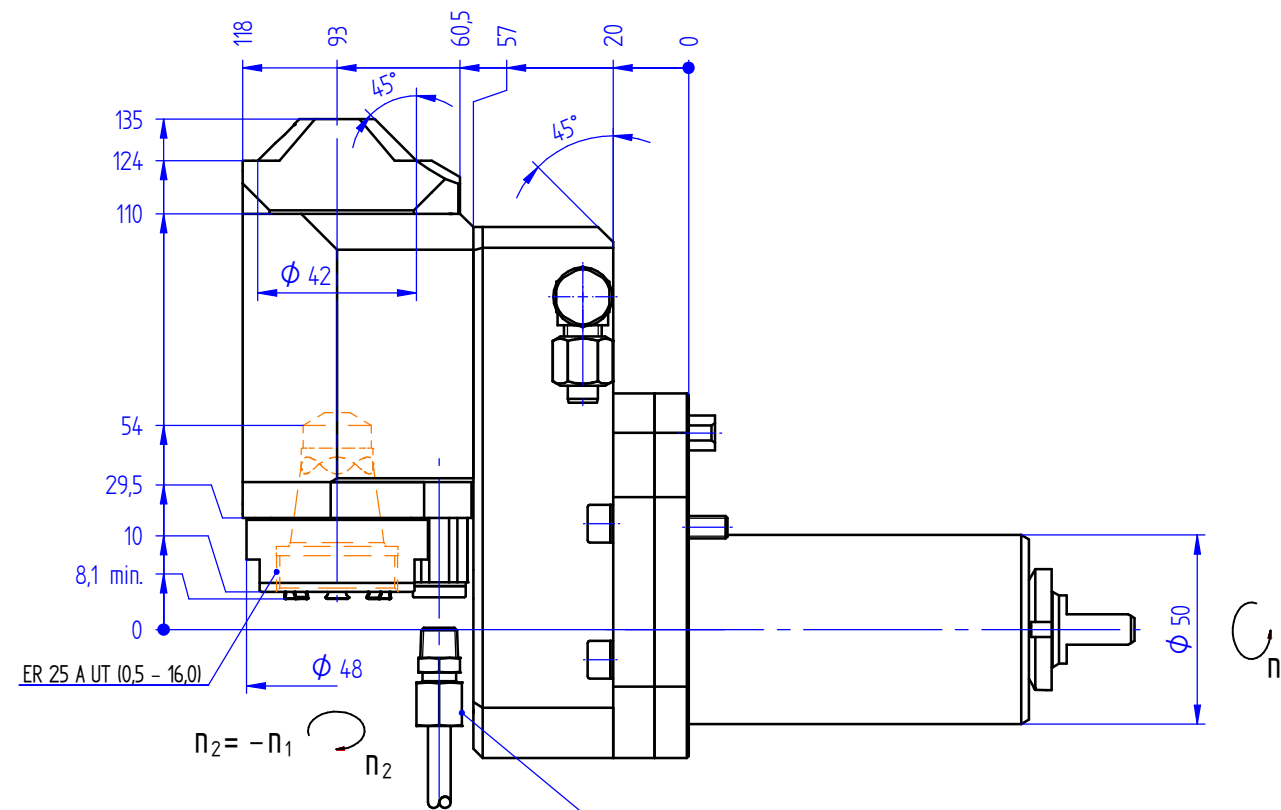
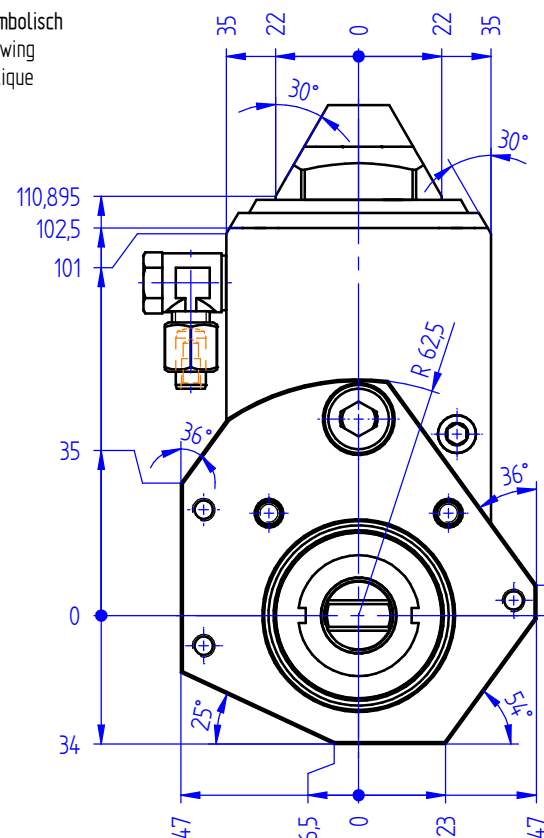


Anschluss für IK-Hochdruck
connection for coolant with high pressure
connexion pour réfrigérant à haute pression

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Platte abnehmbar, muss vorab auf Revolver montiert werden
plate removable, must be installed first on the turret
plaque démontable, doit être installée avant le montage de l'appareil

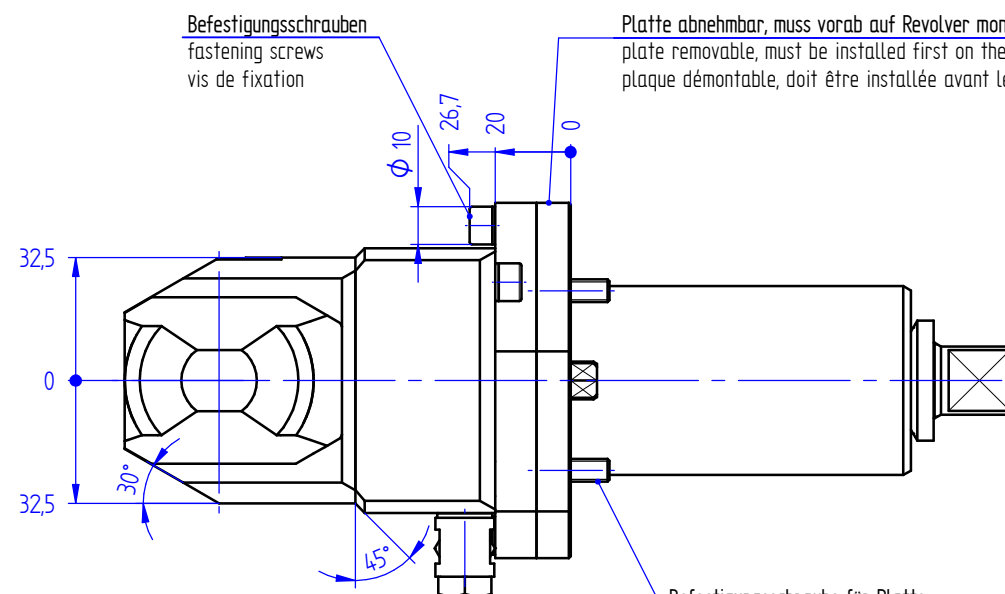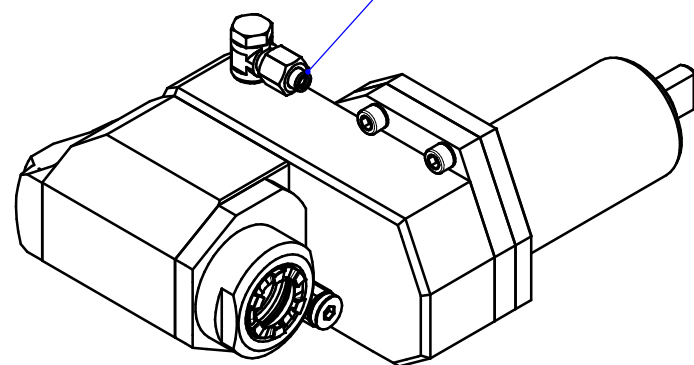

Befestigungsschraube für Platte
fastening screw for the plate
vis de fixation pour la plaque

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pincers



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

p max. [bar] = 140

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 25

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 033 55 011

nous nous réservons toutes modifications techniques