



Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

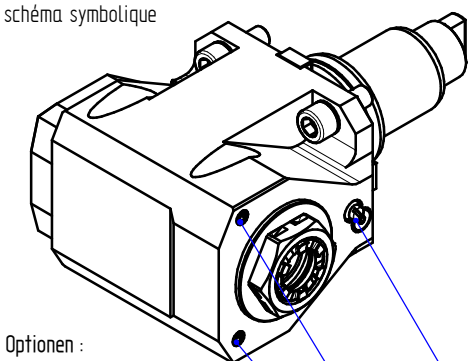

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
Les pinces




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Einhandbedienschlüssel
single handed spanner
clé à une main

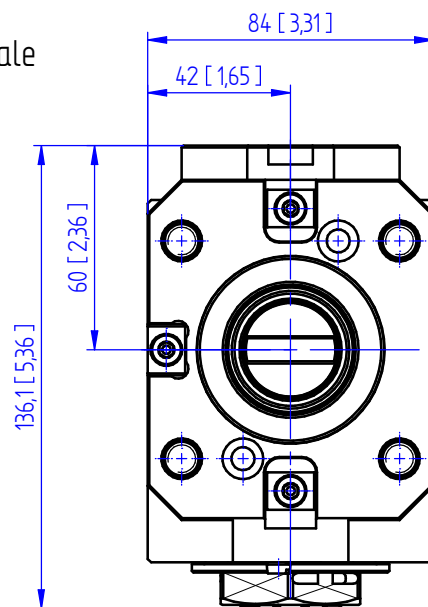


ER 25 A UT

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Gewindestift durch Pin für
Einhandbedienung ersetzen
replace grub screw with pin
for one-handed spanner
interchanger la vis sans tête par la goupille
pour permettre l'utilisation à une main

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

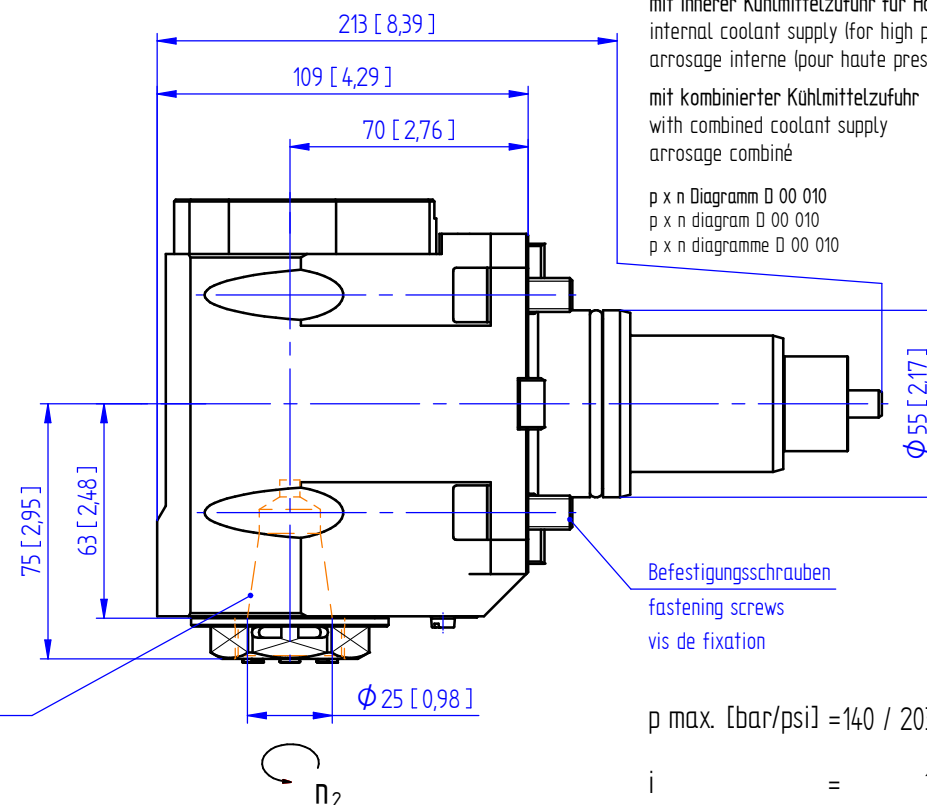

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

p max. [bar/psi] = 140 / 2030

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 50

n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 55 120

nous nous réservons toutes modifications techniques