




Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

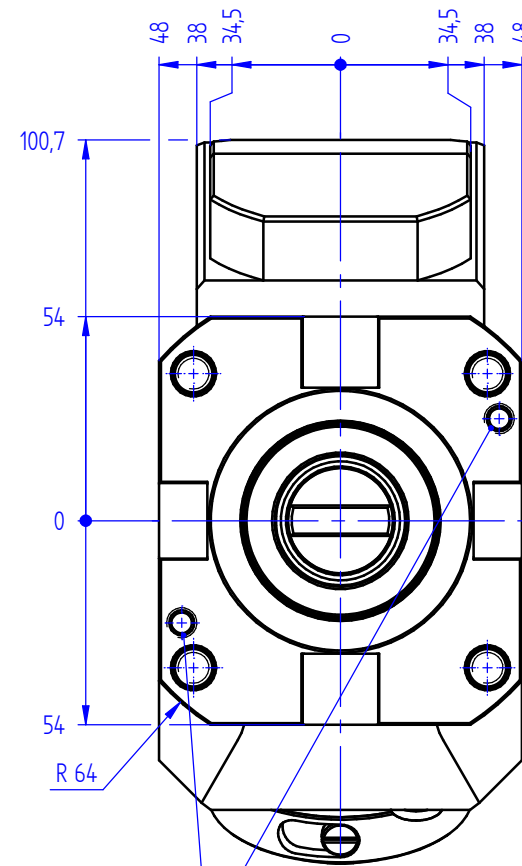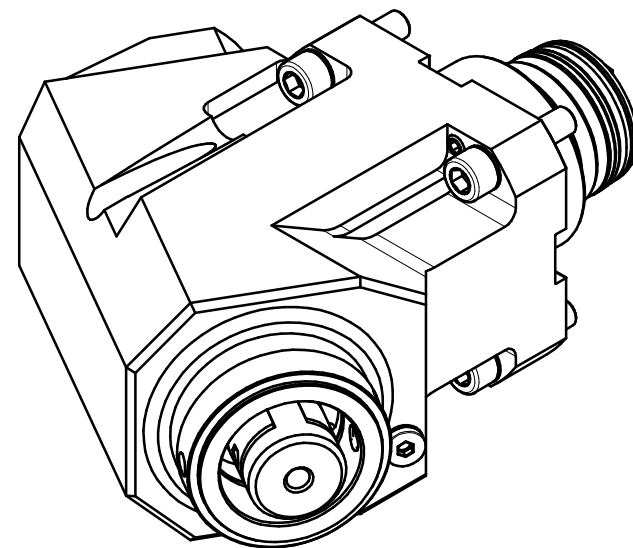


Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

Ansicht A
view A
vue A

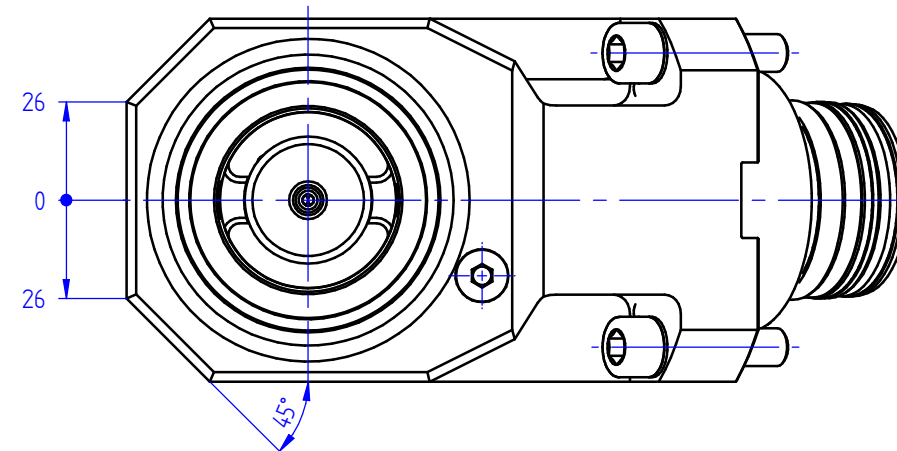

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

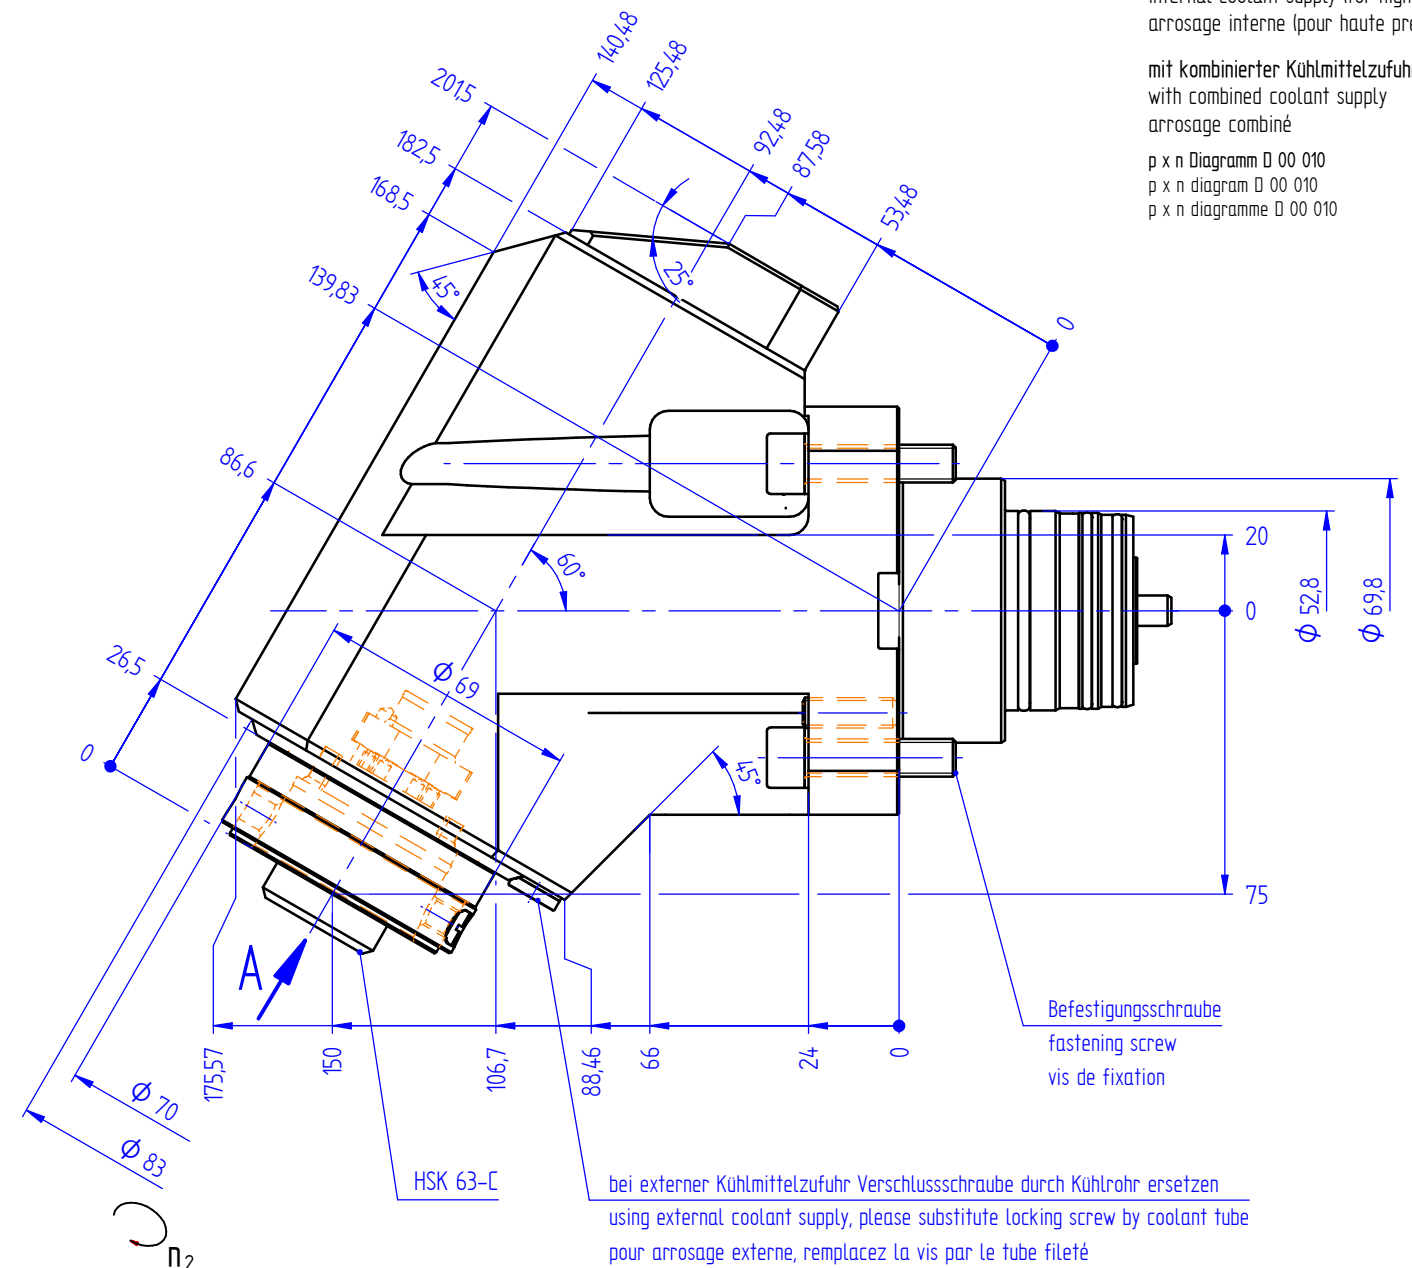

$$n_2 = -n_1$$

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

p max.	[bar]	=	140
i		=	1:1
M ₂ max.	[Nm]	=	40
n ₂ max.	[min ⁻¹]	=	6000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

8 039 65 026

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques