


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage




Anreiherring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte



Skalierung
graduation
graduation

360° drehbar
360° turnable
pivotable à 360°

einstellbaren Werkzeuganschlag
toolstop adjustable
butée réglable

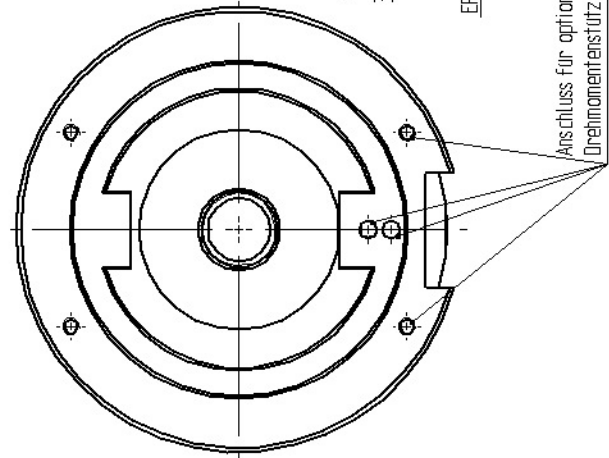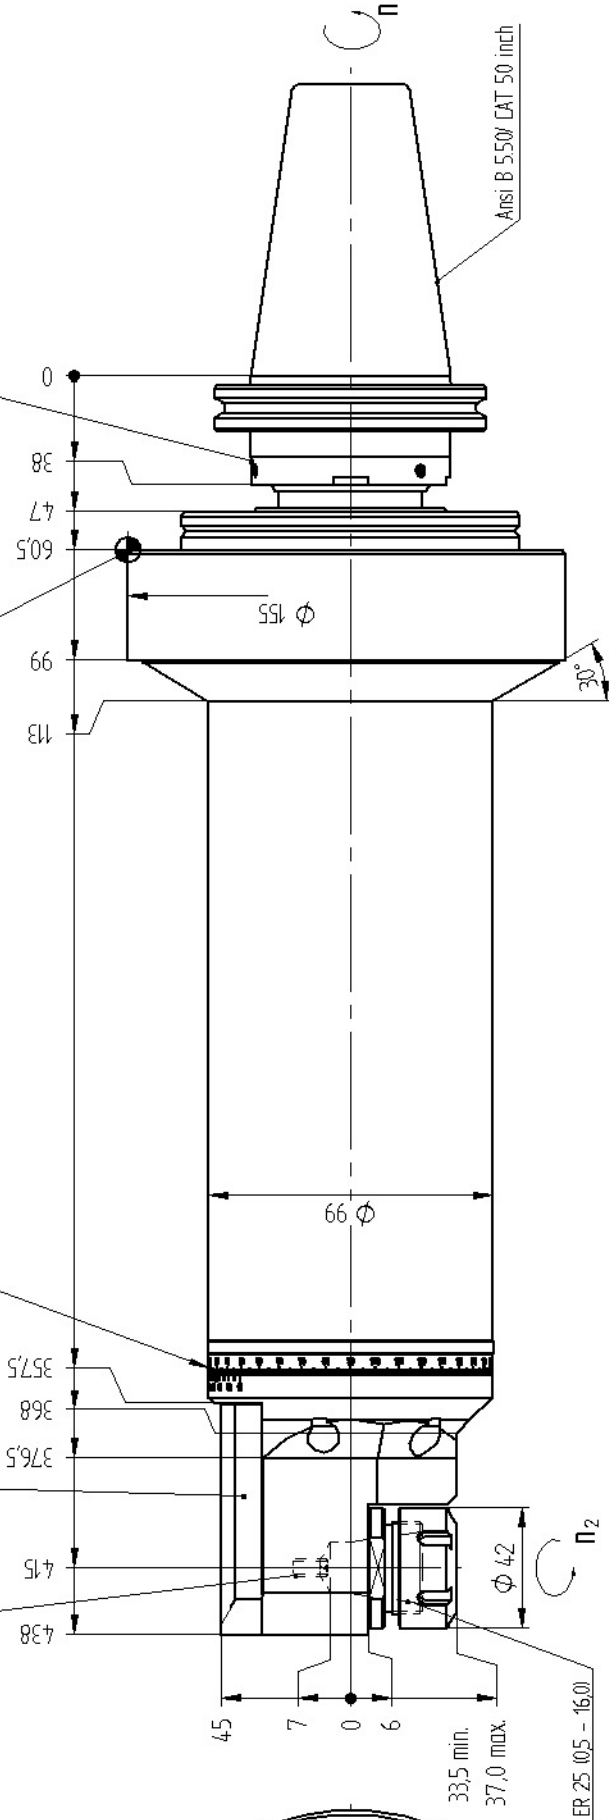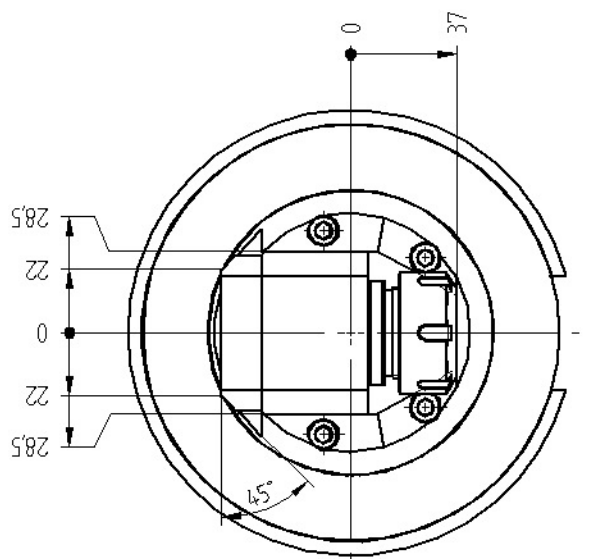

Anschluss für optionale
Drehmomentstütze und Abstützung
Connection for optional location device and
optional support device
raccordement pour segment d'arrêt
et support optionnel

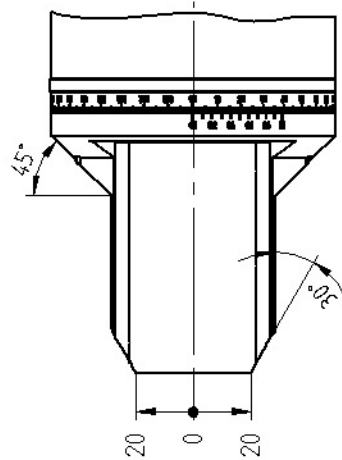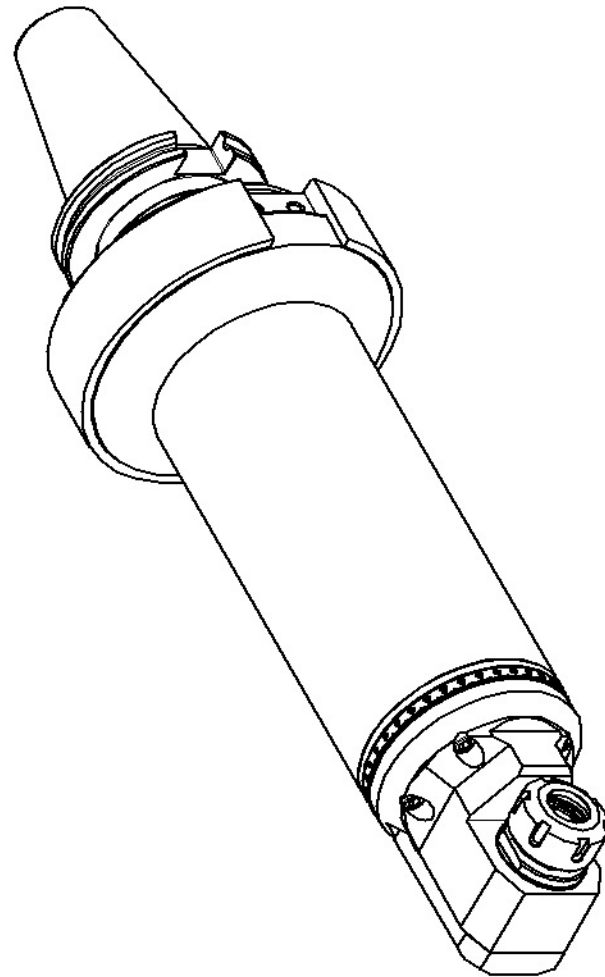


Optionen:
options:
options:



Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

i = 11
M₂ max. [Nm] = 25
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

7 039 65 017

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques