



Winkel- Bohr- und Fräskopf


Radial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraiseage radiale

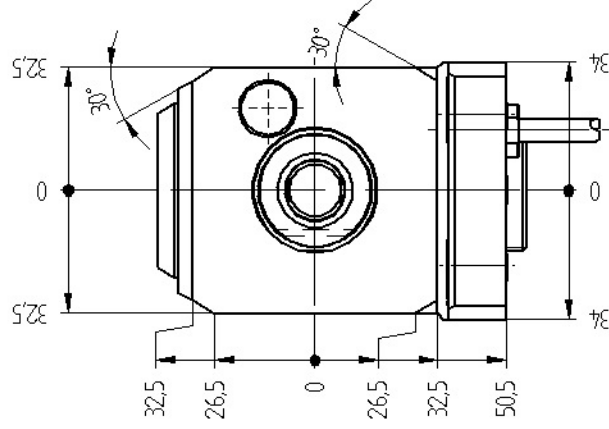

Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

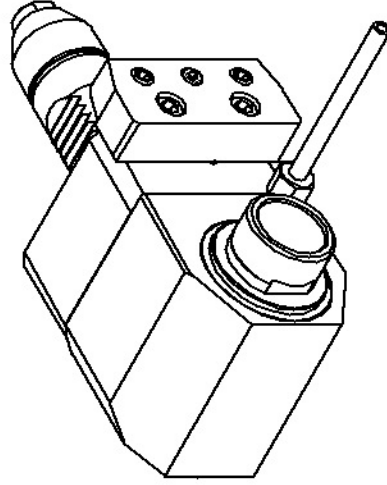

einstellbarer Werkzeuganschlag
tool stop adjustable
butée réglable

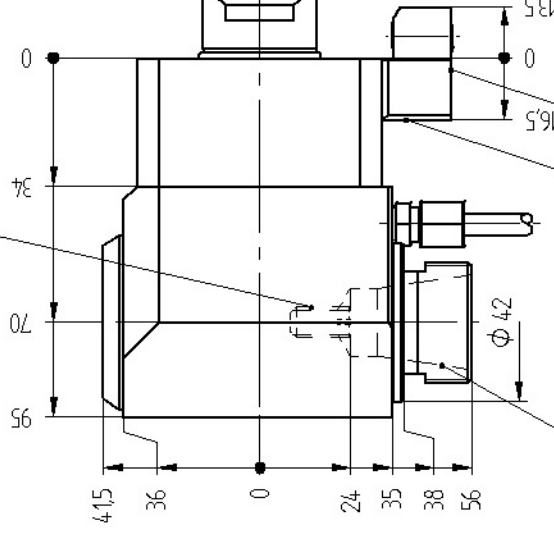


ER 25 (0,5 - 16,0)

Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
Les pinces



Bedienschlüssel
wrench
clé

Technische Änderung vorbehalten

No.

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Hardinge Nr.
Hardinge no. / No de Hardinge
TT 0000144 03AG

i = 1:1

M₂ max. = 16 Nm

n₂ max. = 8000 min⁻¹

Bestell - Nr.


ref.no. / No de cde.

8 030 25 060

Leiste voreingestellt
Fence presetted
Lardon préréglé

Leiste unsetzbar
fence useable on both sides
Lardon interchangeable

n₂ = -n₁



nous nous réservons toutes modifications techniques

Stand: 23.01.2008
DIN 40507:2010
Johann
Johann