


Winkelkopf

Angle head

Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Winkelkopf 7 040 45 005
angle head 7 040 45 005
tête angulaire 7 040 45 005

360° drehbar
360° turnable
360° tournable


Skalierung
graduation
graduation

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte





Arretiererring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

± 90° Schwenkbar
± 90° swiveling
± 90° pivotant

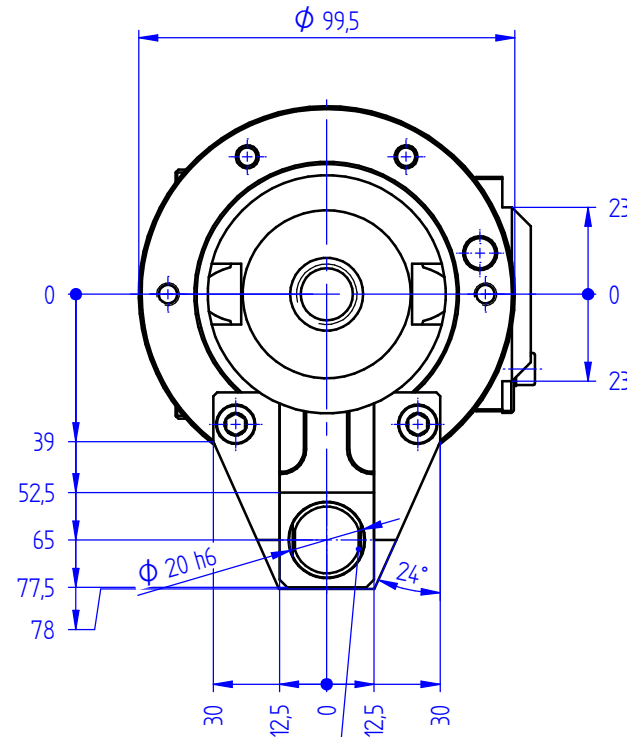

Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

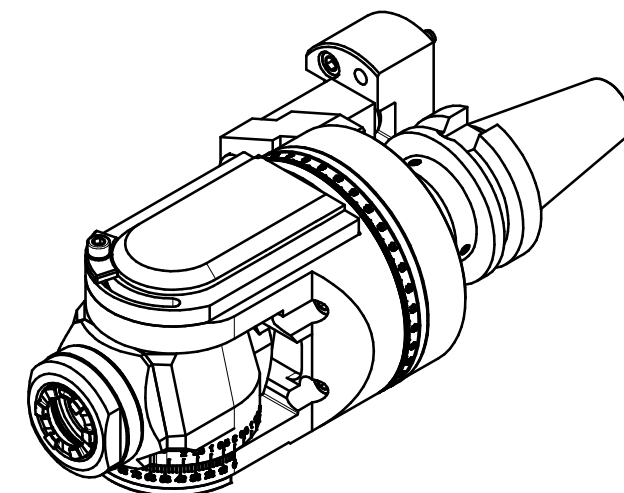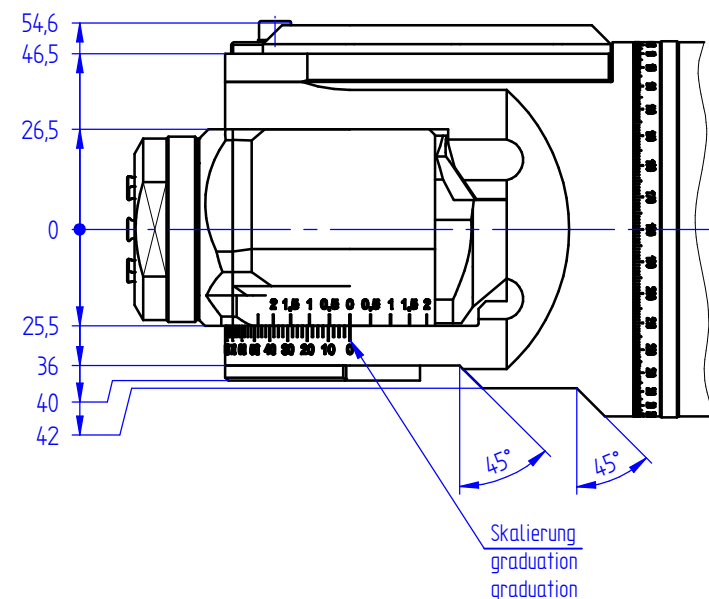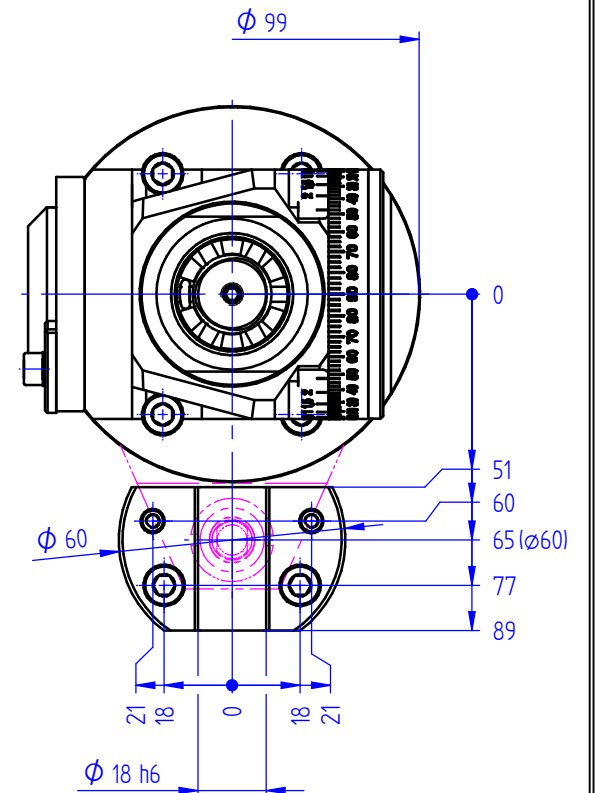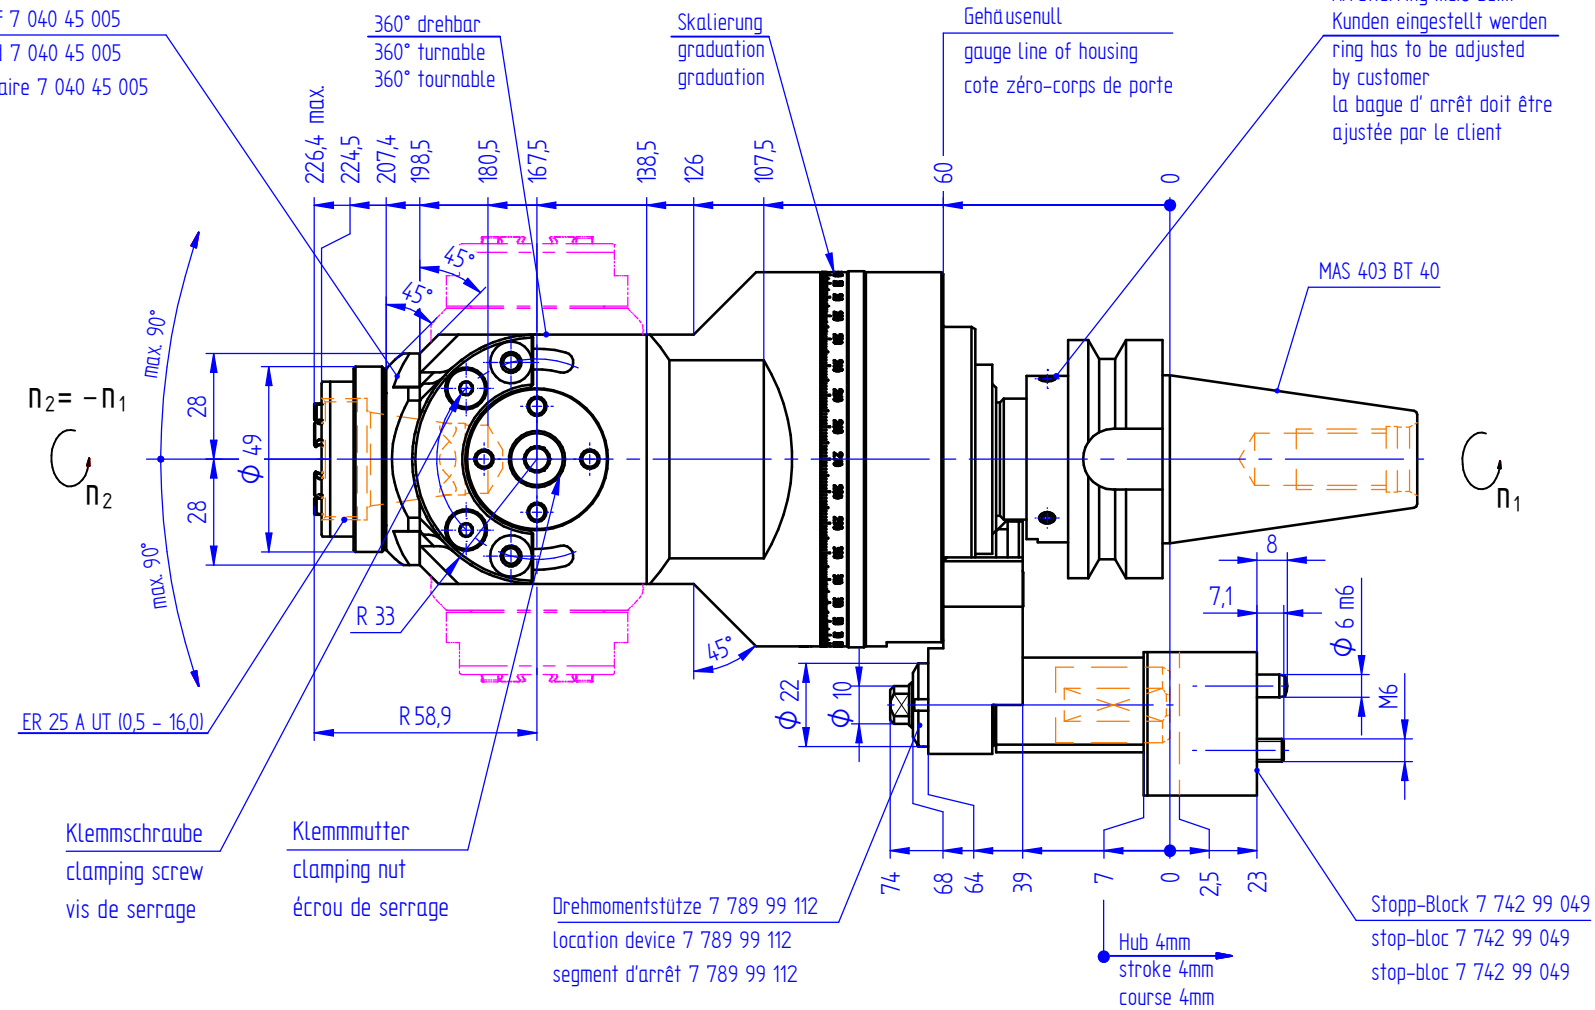

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 25
n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

7 040 45 006

Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques