



Abstechhalter höhenverstellbar

Cut-off holder with adjustable centre height
Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné





Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

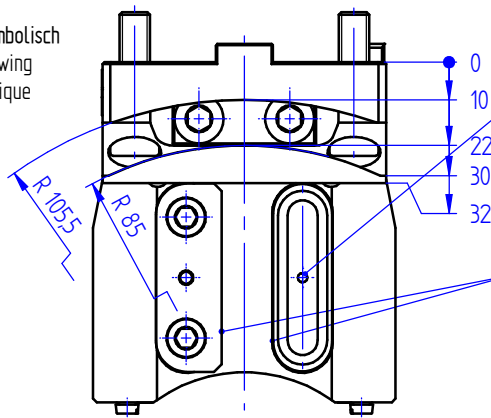

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Kühlmittelzufuhr
coolant supply
arrosage


Stechschwertklemmung
umsetzbar für Überkopfbearbeitung
clamping for cut-off tool
convertible for overhead working
Fixation pour lame de tronçonnage
convertible pour version inversée

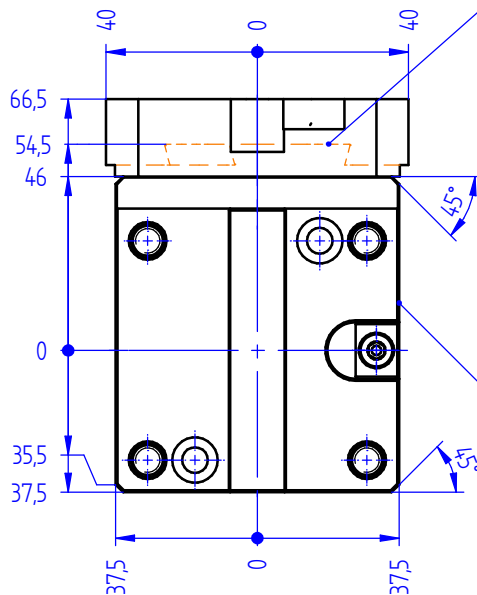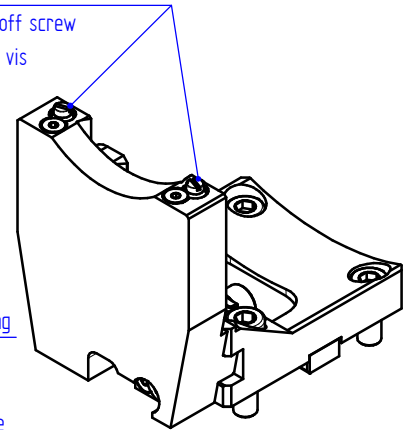

Aufnahme für Stechschwert 32 mm
interface for cut-off tool 32 mm
support pour lame de tronçonnage 32 mm


Schnittstelle FN 12
interface FN 12
point de coupe FN 12

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

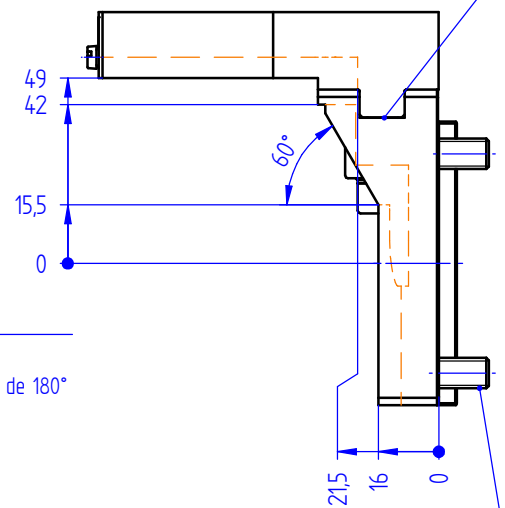


Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Höhenverstellung des Wechselhalters
height adjustability of infeed tool holder
réglage du support

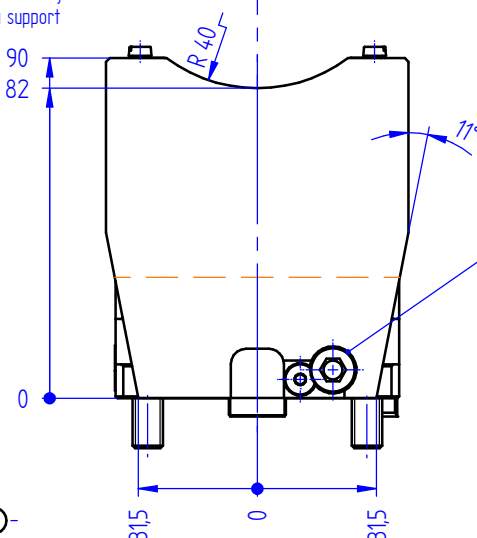

Exzenter zur Höhenverstellung
excentric pin for height adjustability
pige excentrique pour réglage de la hauteur

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

p max. [bar] = 70

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 320 03 018