




Abstechhalter höhenverstellbar

Cut-off holder with adjustable centre height


Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

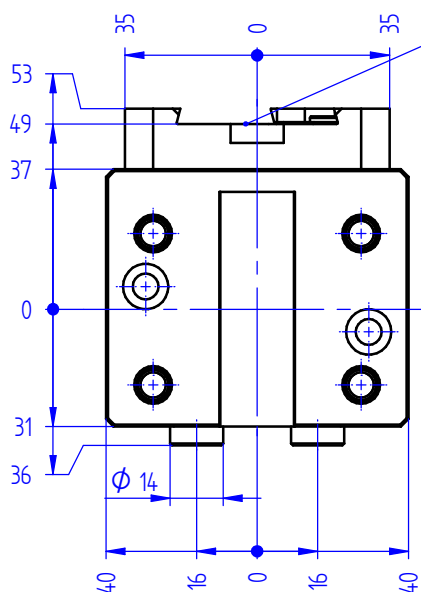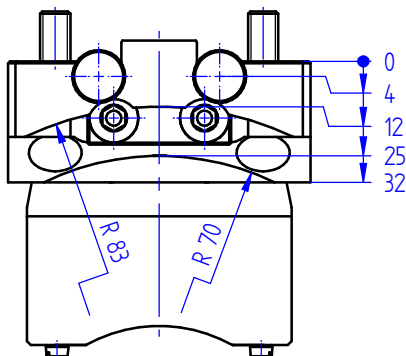

Höhenverstellung des Wechselhalters
height adjustability of infed tool holder
réglage du support ±1 mm

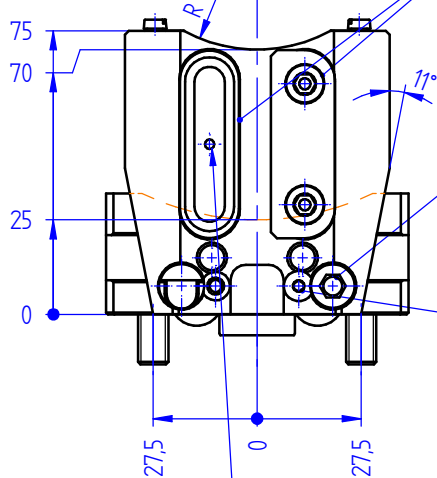

Optionen :
options :
options :




Bedienschlüssel
wrench
clé

Kühlmittelfzufuhr
coolant supply
arrosage

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis



Aufnahme für Stechschwert 26 mm


interface for cut-off tool 26 mm

support pour lame de tronçonnage 26 mm

Schnittstelle FN 12

interface FN 12

point de coupe FN 12

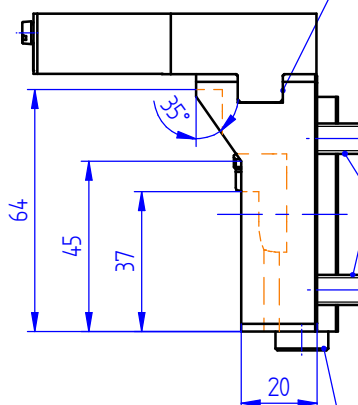

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Anschlag zum Revolver
stop
butée

Stechschwertklemmung

umsetzbar für Überkopfbearbeitung

clamping for cut-off tool (2x)

convertible for overhead working

Fixation pour lame de tronçonnage (2x)

convertible pour version inversée

Exzenter zur Höhenverstellung

excentric pin for height adjustability

pige excentrique pour réglage de la hauteur

(zum Umsetzen des Stechschwertes,

Schraube heraus-schrauben, Schraube und Exzenter umsetzen)

(for converting the cut-off tool;

screw out the screw, convert the screw and the excenter)

(pour convertir la lame de tronçonnage ;

déviser la vis, convertir la vis et l'excentrer)

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 320 12 007