


Abstechhalter höhenverstellbar


Cut-off holder with adjustable centre height

Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

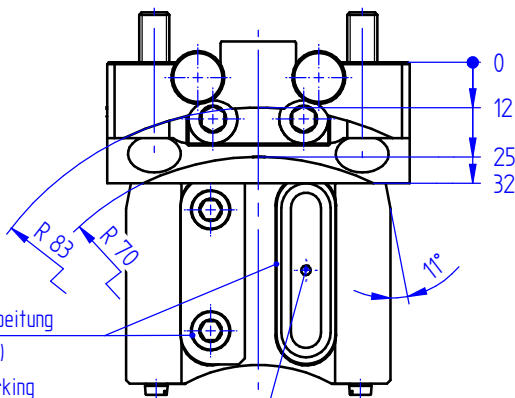

Stechschwertklemmung (2x)

umsetzbar für Überkopfbearbeitung

clamping for cut-off tool (2x)

convertible for overhead working

Fixation pour lame de tronçonnage (2x)


convertible pour version inversée

Kühlmittelzufuhr
coolant supply
arrosage


Aufnahme für Stechschwert 26 mm

interface for cut-off tool 26 mm

support pour lame de tronçonnage 26 mm

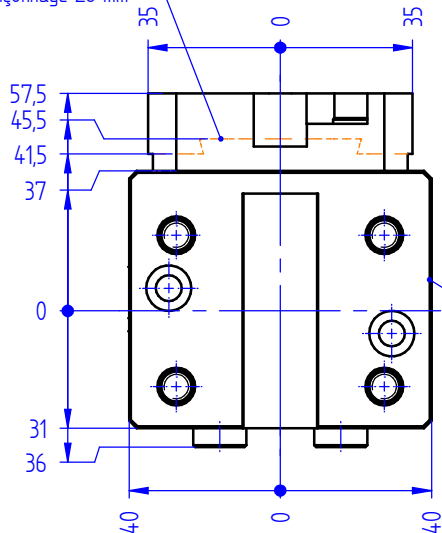


bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

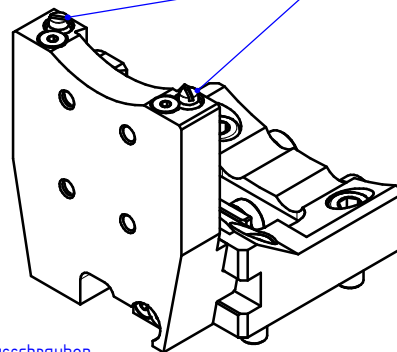


Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Schnittstelle FN 12
interface FN 12
point de coupe FN 12

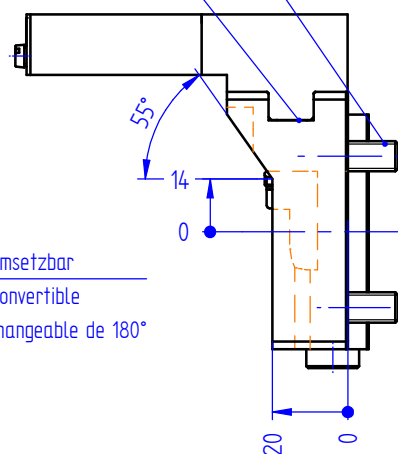

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

Höhenverstellung des Wechselhalters
height adjustability of infeed tool holder
réglage du support

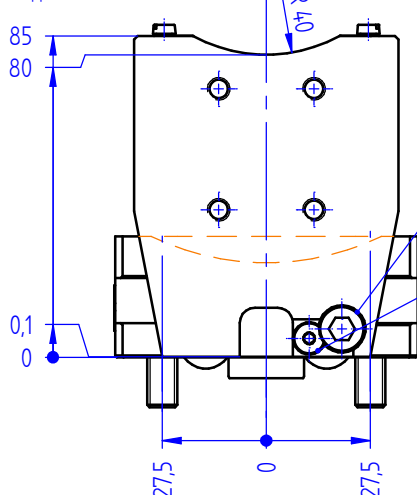

Exzenter zur Höhenverstellung
excentric pin for height adjustability
pige excentrique pour réglage de la hauteur

(zum Umsetzen des Stechschwertes,
Schraube heraus-schrauben; Schraube und Exzenter umsetzen)
(for converting the cut-off tool;
screw out the screw, convert the screw and the excenter)
(pour convertir la lame de tronçonnage ;
déviser la vis, convertir la vis et l'excentrel)

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 320 12 008