



Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

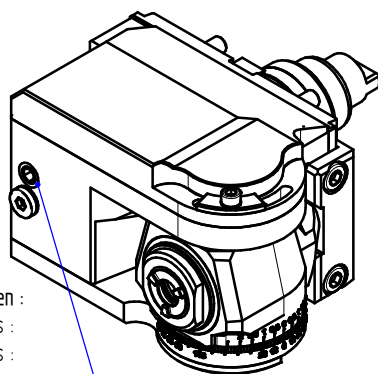

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Gewindestift zum Abdrücken
 thread screw to push away
 vis pour écarter



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

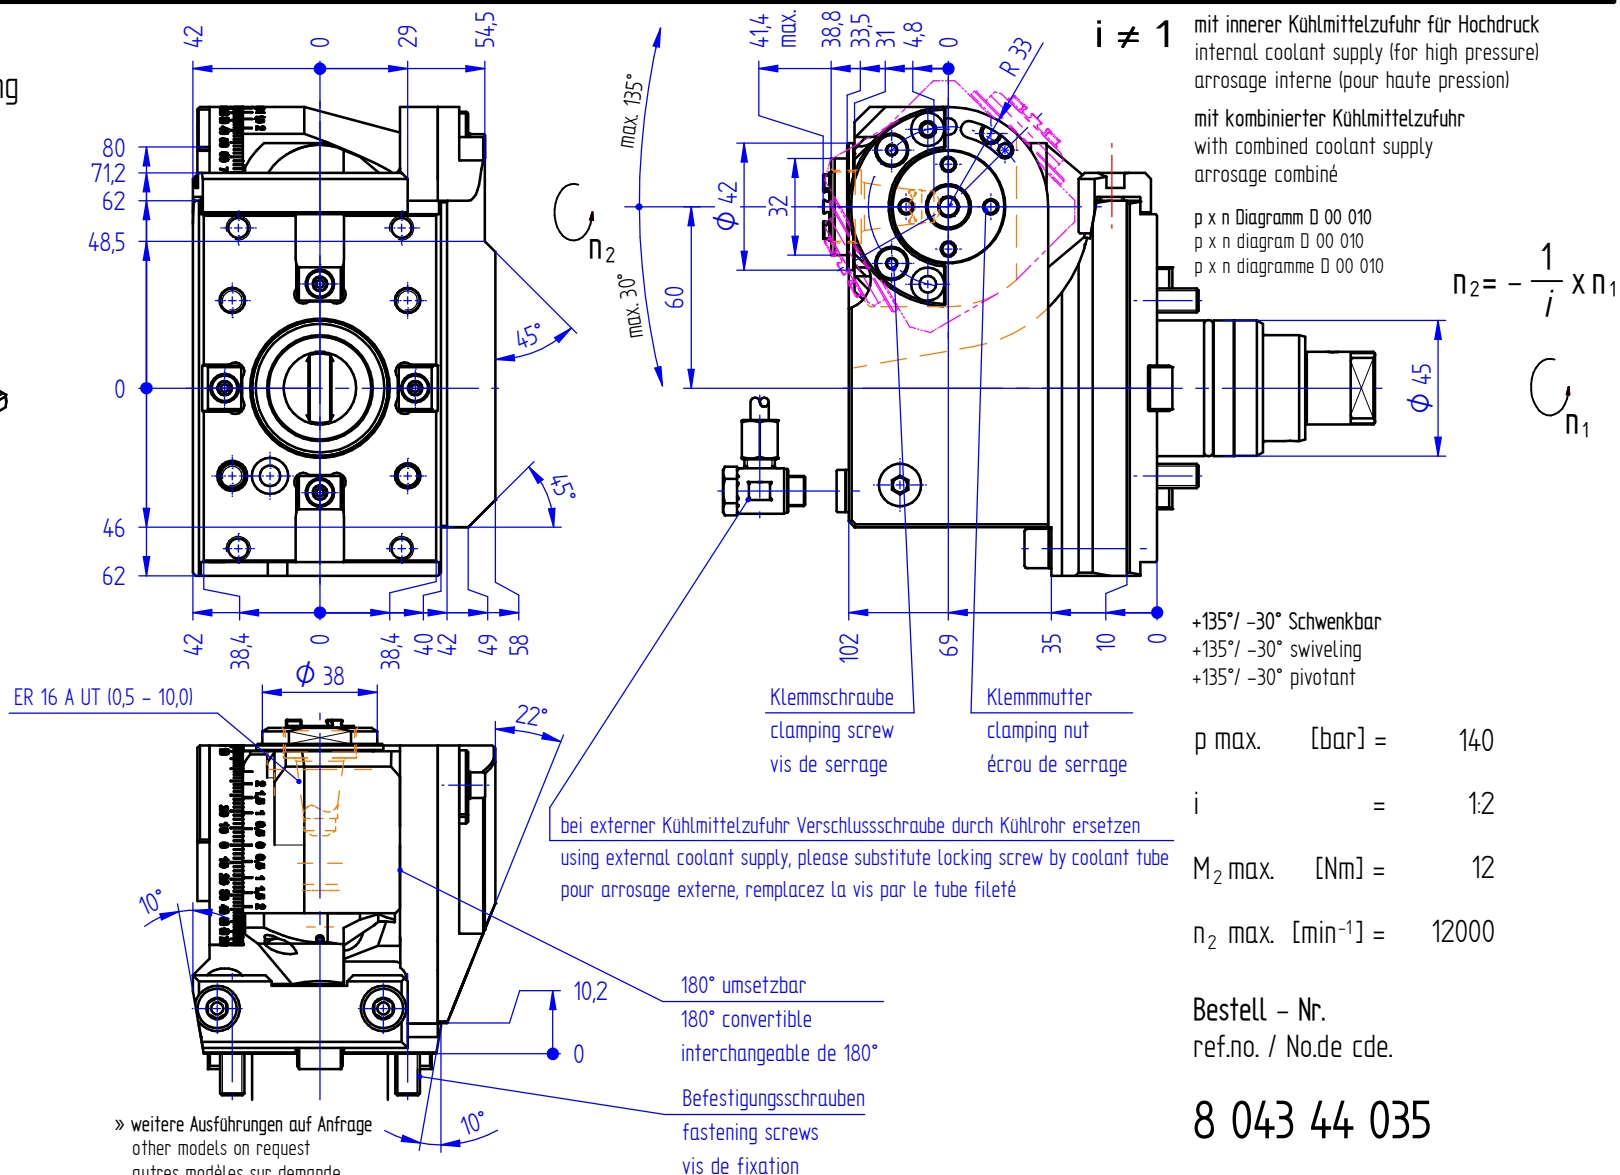

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

$$n_2 = -\frac{1}{j} \times n_1$$

+135°/ -30° Schwenkbar
+135°/ -30° swiveling
+135°/ -30° pivotant

p max. [bar] = 140

$$i = 1:2$$

M₂ max. [Nm] = 12

$$n_2 \text{ max. } [\text{min}^{-1}] = 12000$$

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 043 44 035

nous nous réservons toutes modifications techniques

Stand: 13.04.2016 / 8
DIN-A4 13.04.2016 / 8

02
000-004-937