


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

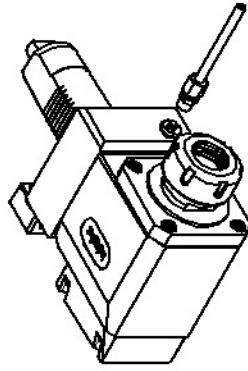

Optionen :
options :
options :



Dichtstreifen
sealings
joints






Spannzangen (siehe ZB ER32 6 000)
collets (see ZB ER32 6 000)
Les pinces (voir ZB ER32 6 000)



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
le jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

einstellbarer Werkzeugschlag
toolstop adjustable
butée réglable

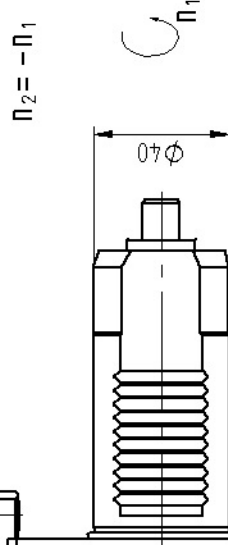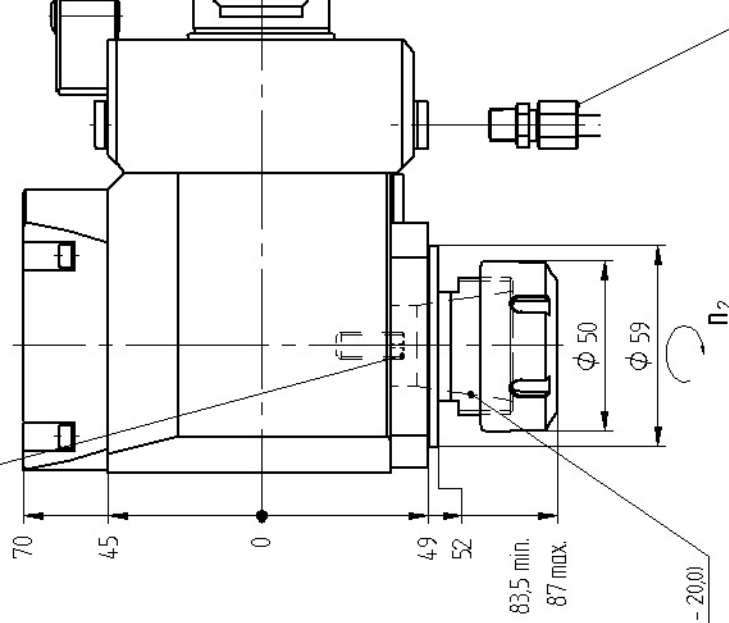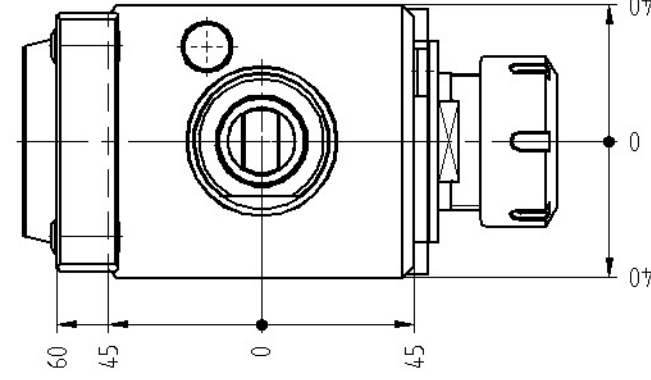

p max. = 25 bar
i = 1:1
M₂ max. = 50 Nm
n₂ max. = 6000 min⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No de cde.

8 030 46 111

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques