


heimatec

Spannzangenaufnahme ER 25

Spannbereich: 0,5-16
Einstecktiefe: 44

einstellbarer
WZ-Anschlag

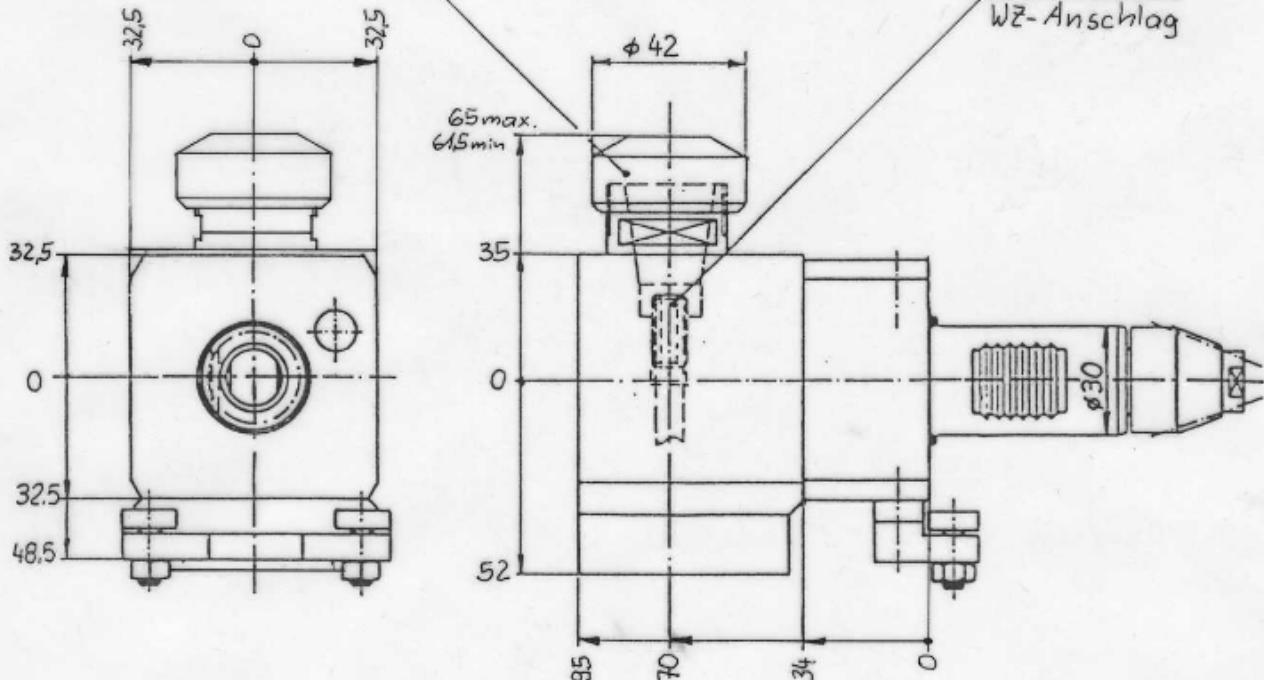

Trockenlauf bedingt möglich!
hierzu $p \times n$ Diagramm: D 00 000

Drehmoment max.(Nm) = 16
Übersetzung $i = 1:1$
Drehzahl max.(U/min) = 6000
Drehrichtung Antr. $\neq$ Drehrichtung Abtr.

Winkel-Bohr- und Fräskopf
ER 25 Links

mit innerer und externer
Kühlmittelzufuhr

Hardinge-Nr. TT 000 014 408

Bestell-Nr. 8 030 25 108

Zeichn.-Nr. 3 030 2 188.4