


Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

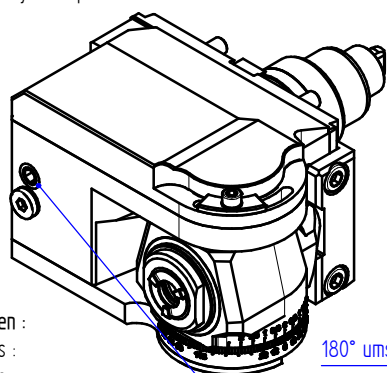

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
Les pinces





Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°
Gewindestift zum Abdrücken
thread screw to push away
vis pour écarter

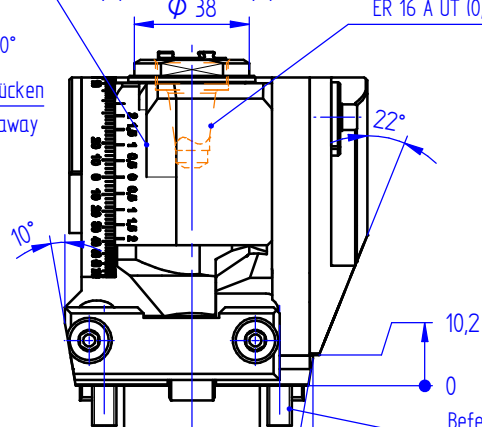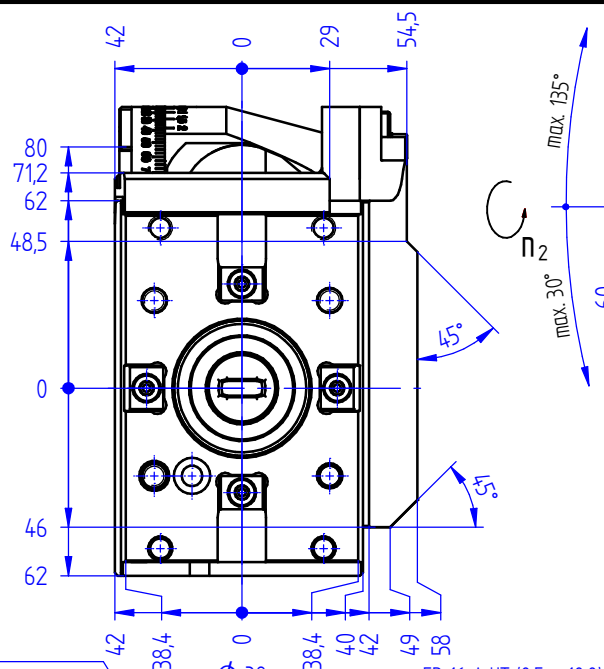

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

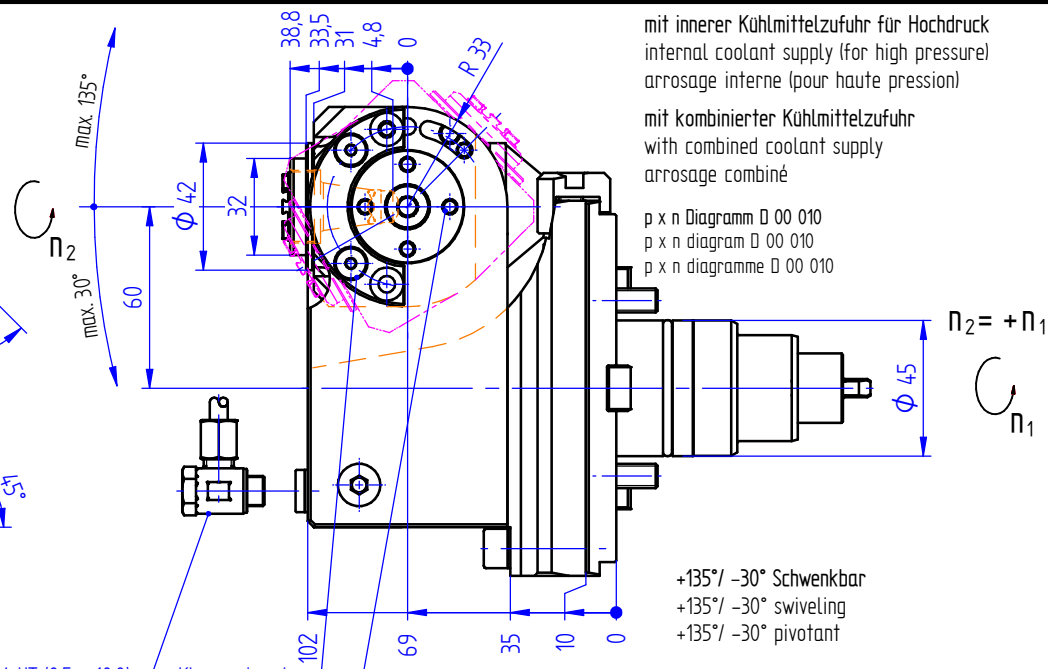

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube
durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute
locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le
tube fileté

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010
p x n diagram D 00 010
p x n diagramme D 00 010

+135°/ -30° Schwenkbar
+135°/ -30° swiveling
+135°/ -30° pivotant

p max. [bar] = 140

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 25

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 043 44 014