



Winkelkopf

Angle head


Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

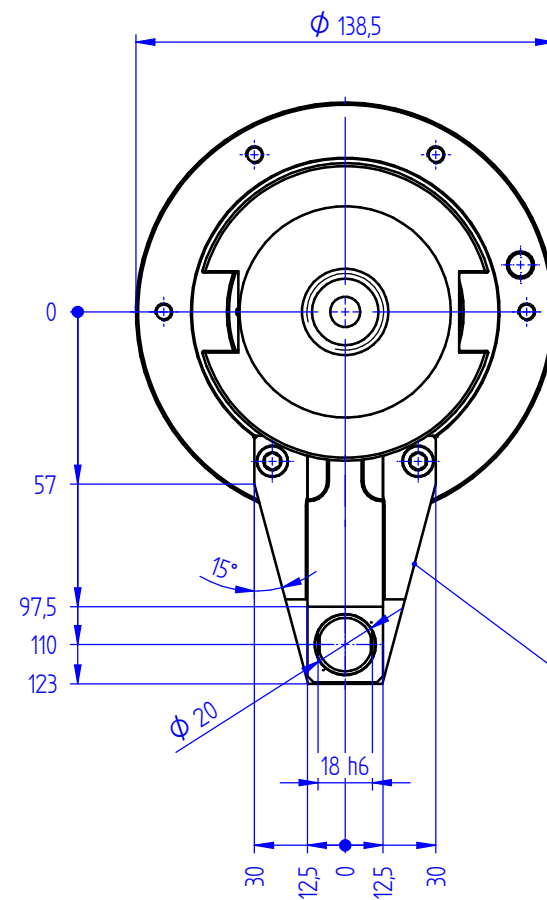

Lage der Drehmomentstütze kann zu den Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être ajustée à la rainure du cône

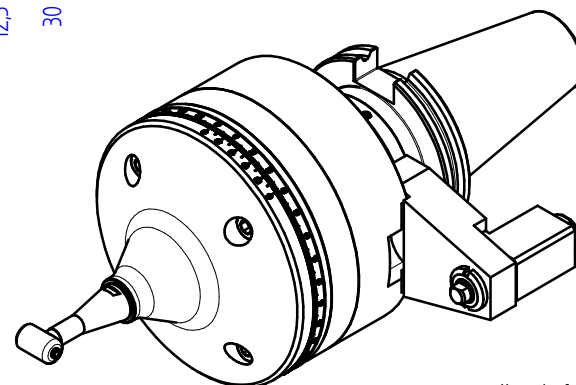

Optionen :
options :
options :




Bedienschlüssel
wrench
clé

Technische Änderung vorbehalten

IC 300/90°

ANSI B 5.50/ CAT 50 inch

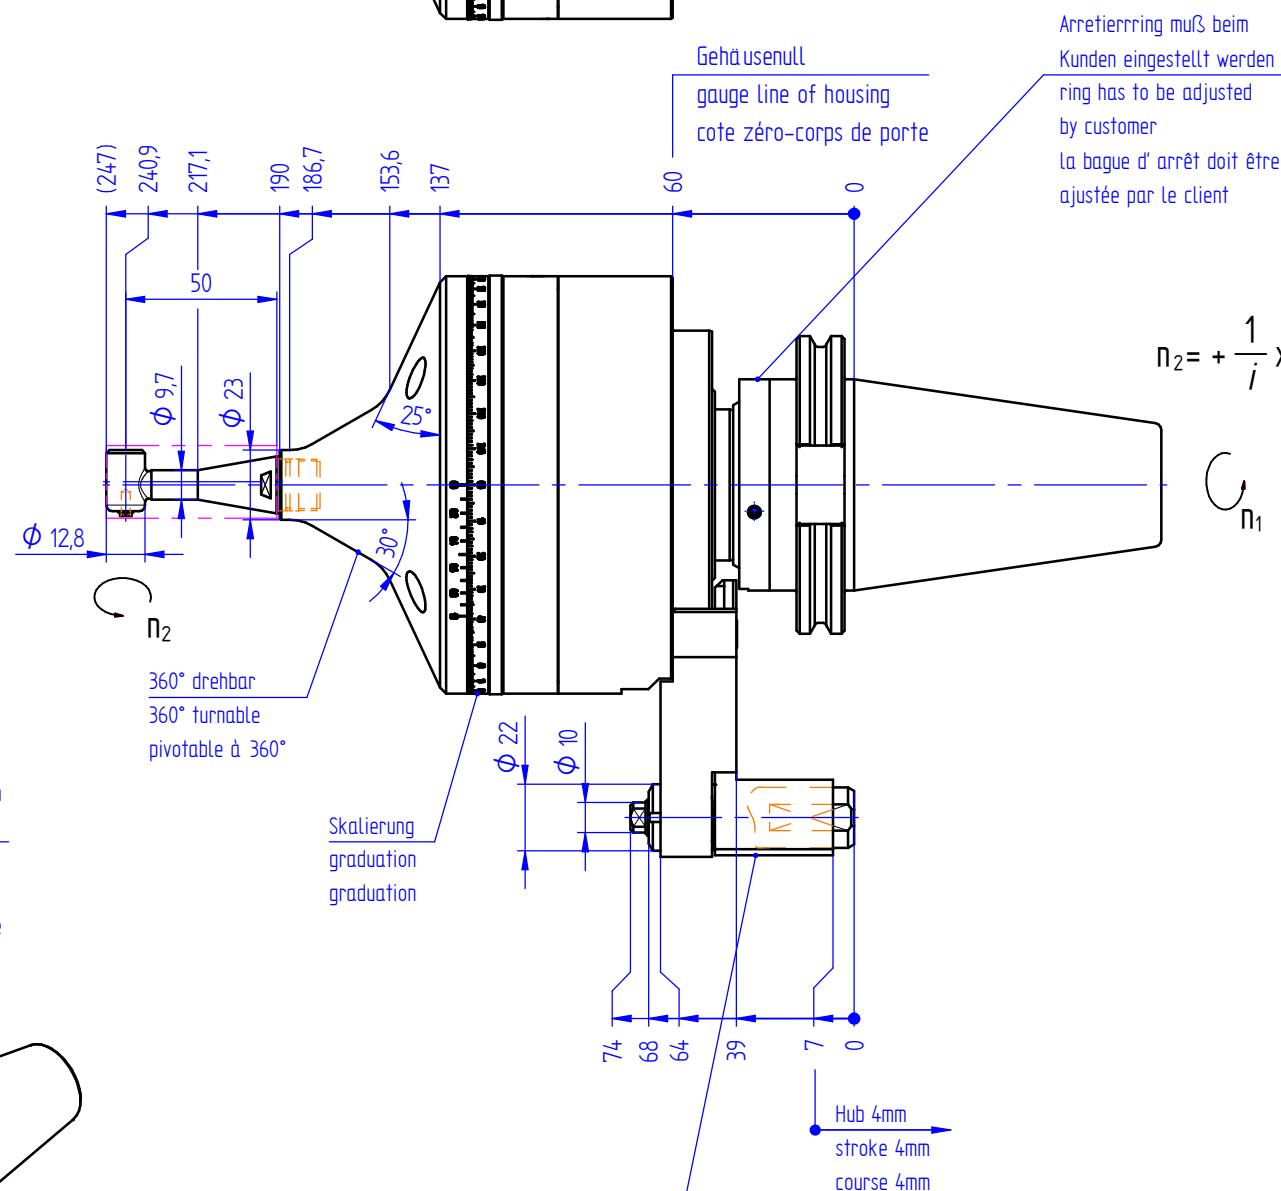

Drehmomentstütze 7 789 99 114
location device 7 789 99 114
segment d'arrêt 7 789 99 114


» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

i ≠ 1 Größe 5

size 5
taille 5

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$

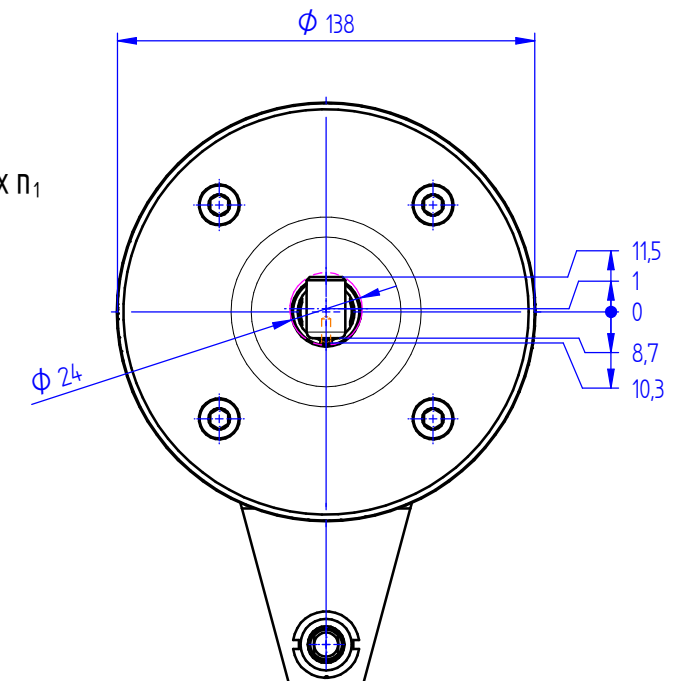

Gewicht/weight/poids: ~9,3 kg

i = 1:0,75

n₂ max. [min⁻¹] = 9000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 030 61 050

nous nous réservons toutes modifications techniques