



Axial-Frä s- und Bohrkopf

Axial milling and drilling head

Tête de fraisage et de perçage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

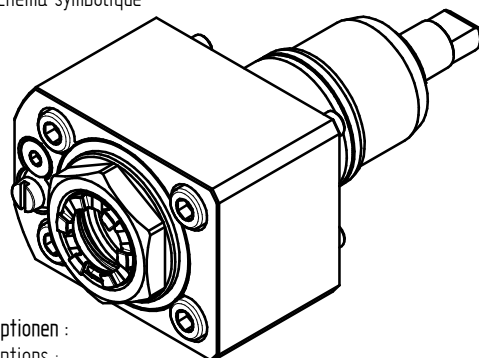

Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

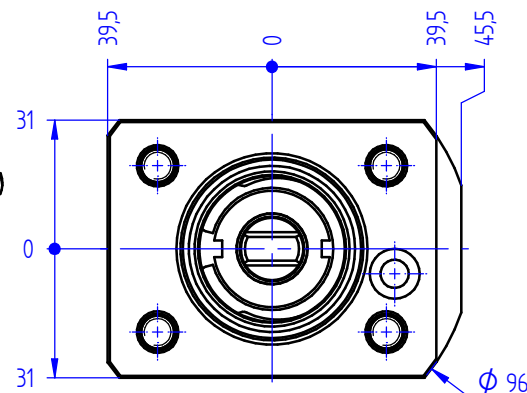

ER 25 A UT (0,5 - 16,0)

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

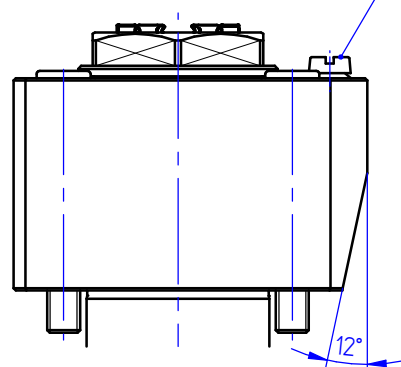

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande


subject to technical changes

Trockenlauf möglich
dryrun possible
Possibilité d'un fonctionnement à sec

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 017
p x n diagram D 00 017
p x n diagramme D 00 017

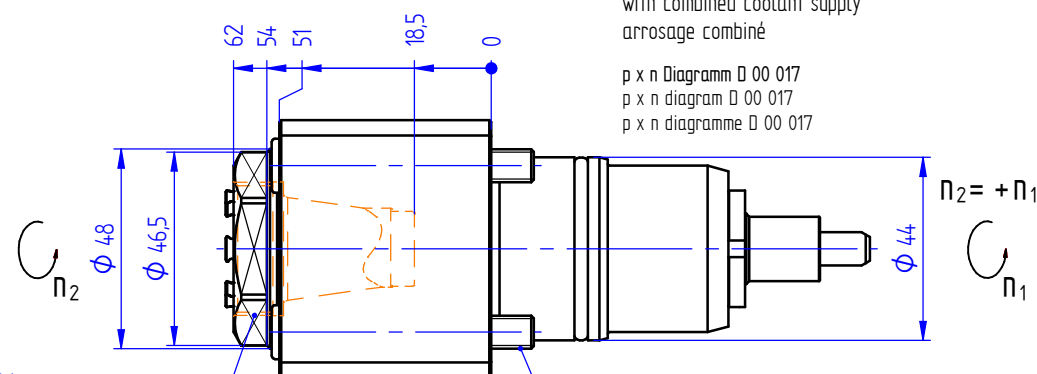

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

p max. [bar] = 100
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 32
n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 45 193

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques