


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage






Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Winkel-Bohr- und Fräskopf 7 039 45 016
Radial drilling and milling head 7 039 45 016
Tête de perçage et de fraisage radiale 7 039 45 016

360° drehbar
360° turnable
pivotable à 360°

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Arreterring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

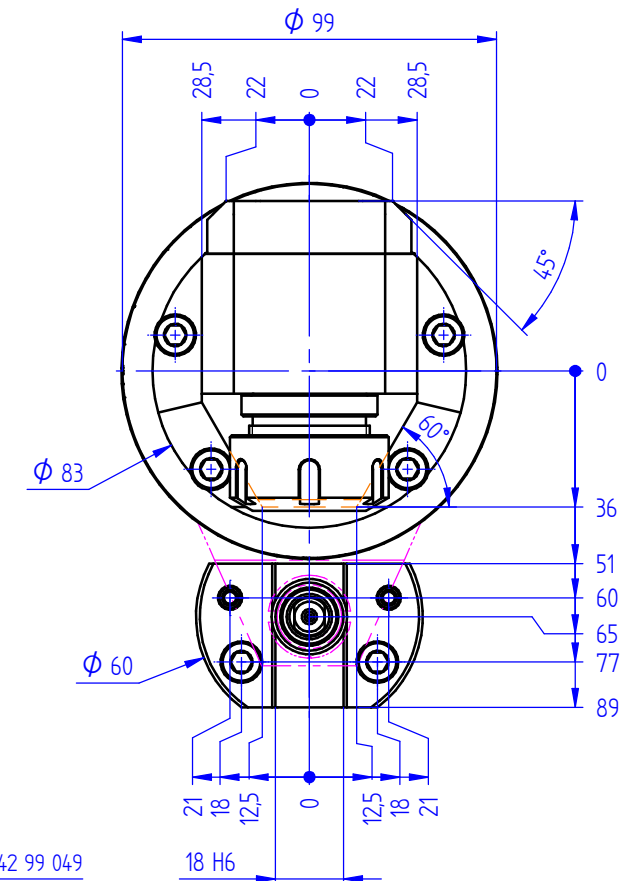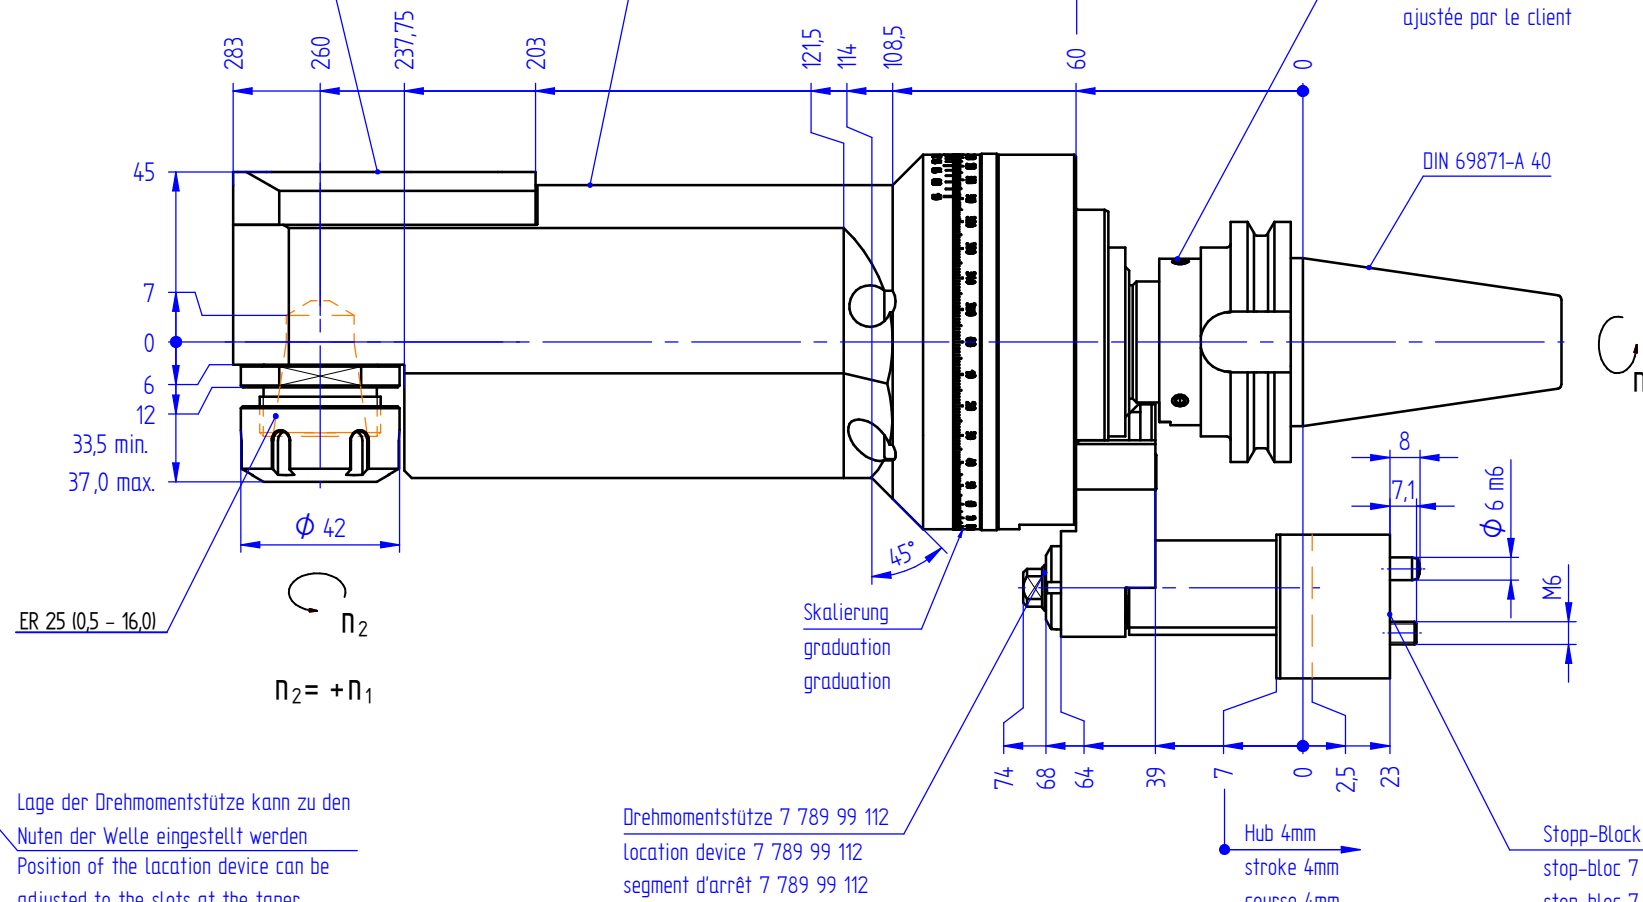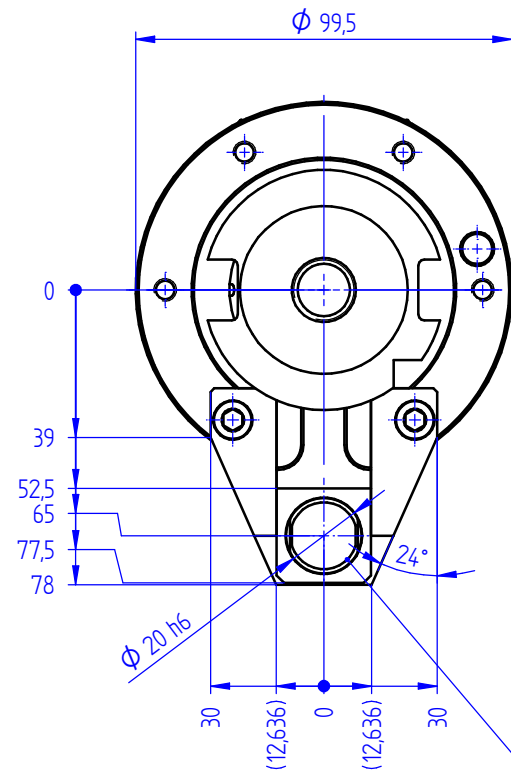

Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

Drehmomentstütze 7 789 99 112
location device 7 789 99 112
segment d'arrêt 7 789 99 112

Stopp-Block 7 742 99 049
stop-bloc 7 742 99 049
stop-bloc 7 742 99 049

Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
les pinces





Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

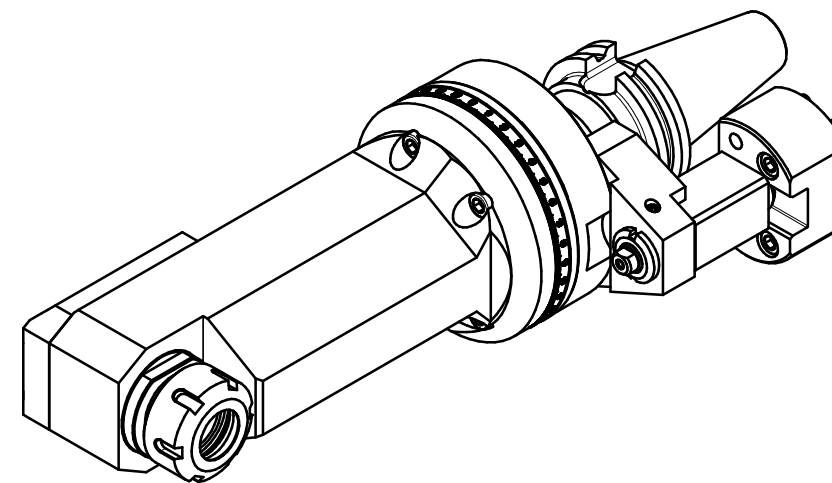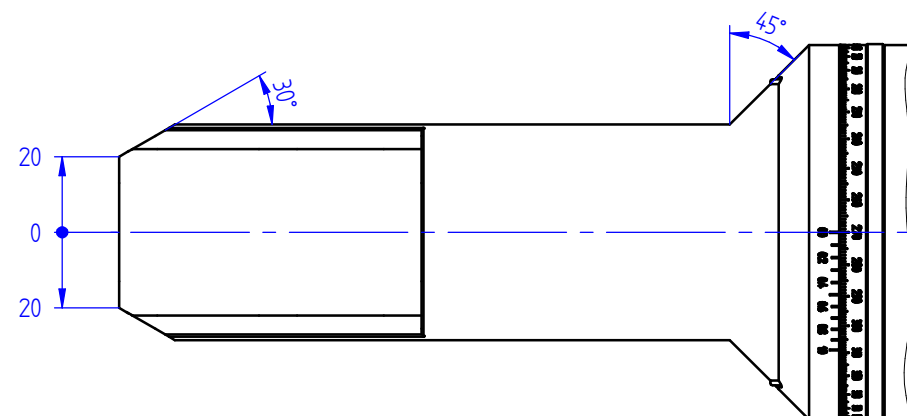

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 25
n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 039 45 064

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques