

Schwarzwaldstr. 13
77871 Renchen

Tel.: (07843) 94 66-0
Fax: (07843) 94 66-66

heimatec

Winkel-Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique


mit kombinierter Kühlmittelzufuhr

with combined coolant supply
arrosage combiné

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlussschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

MVS 50 - 28
Ck 5

n_2

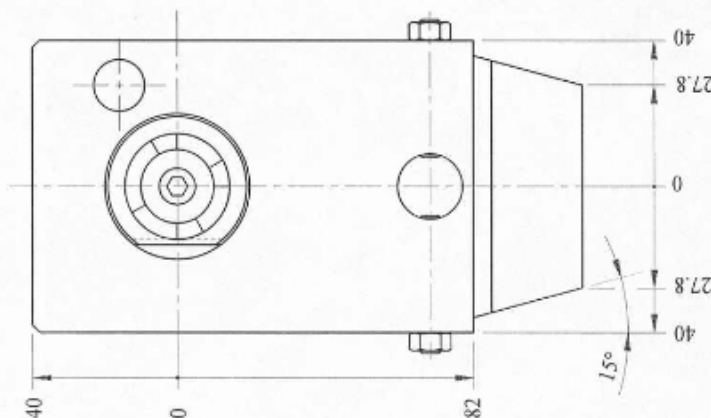

$\varnothing 50$

33

7

0

7

112

137

49

0

$\varnothing 40$

n_1

$n_2 = i \times n_1$

p x n Diagramm : D 00 000
p x n diagram : D 00 000
diagramme p x n : D 00 000

Trockenlauf bedingt möglich !
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible

$i = 1 : 1$

$M_{max} = 50 \text{ Nm}$

$n_{max} = 6000 \text{ min.}^{-1}$



Bedienschlüsselsatz muß separat bestellt werden
set of wrenches must be ordered separately
le jeu de clés est à commander séparément

» andere Über- bzw. Untersetzungen auf Anfrage
further gear ratio on request
autres rapports de transmission sur demande

» weitere Werkzeugaufnahmen auf Anfrage
further tool-systems on request
autres systèmes de serrage de l'outil sur demande

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 033 47 04

Technische Änderungen vorbehalten

Subject to technical changes

Nous nous réservons toutes modifications techniques

Stand : 17.02.00 / PS / Okuma LU 15 M