


Drehrichtung Antr. = Drehrichtung Abtr.
Spannzangenaufnahme: ER16
Spannbereich: 0,5 - 10

Einstecktiefe: 32,5

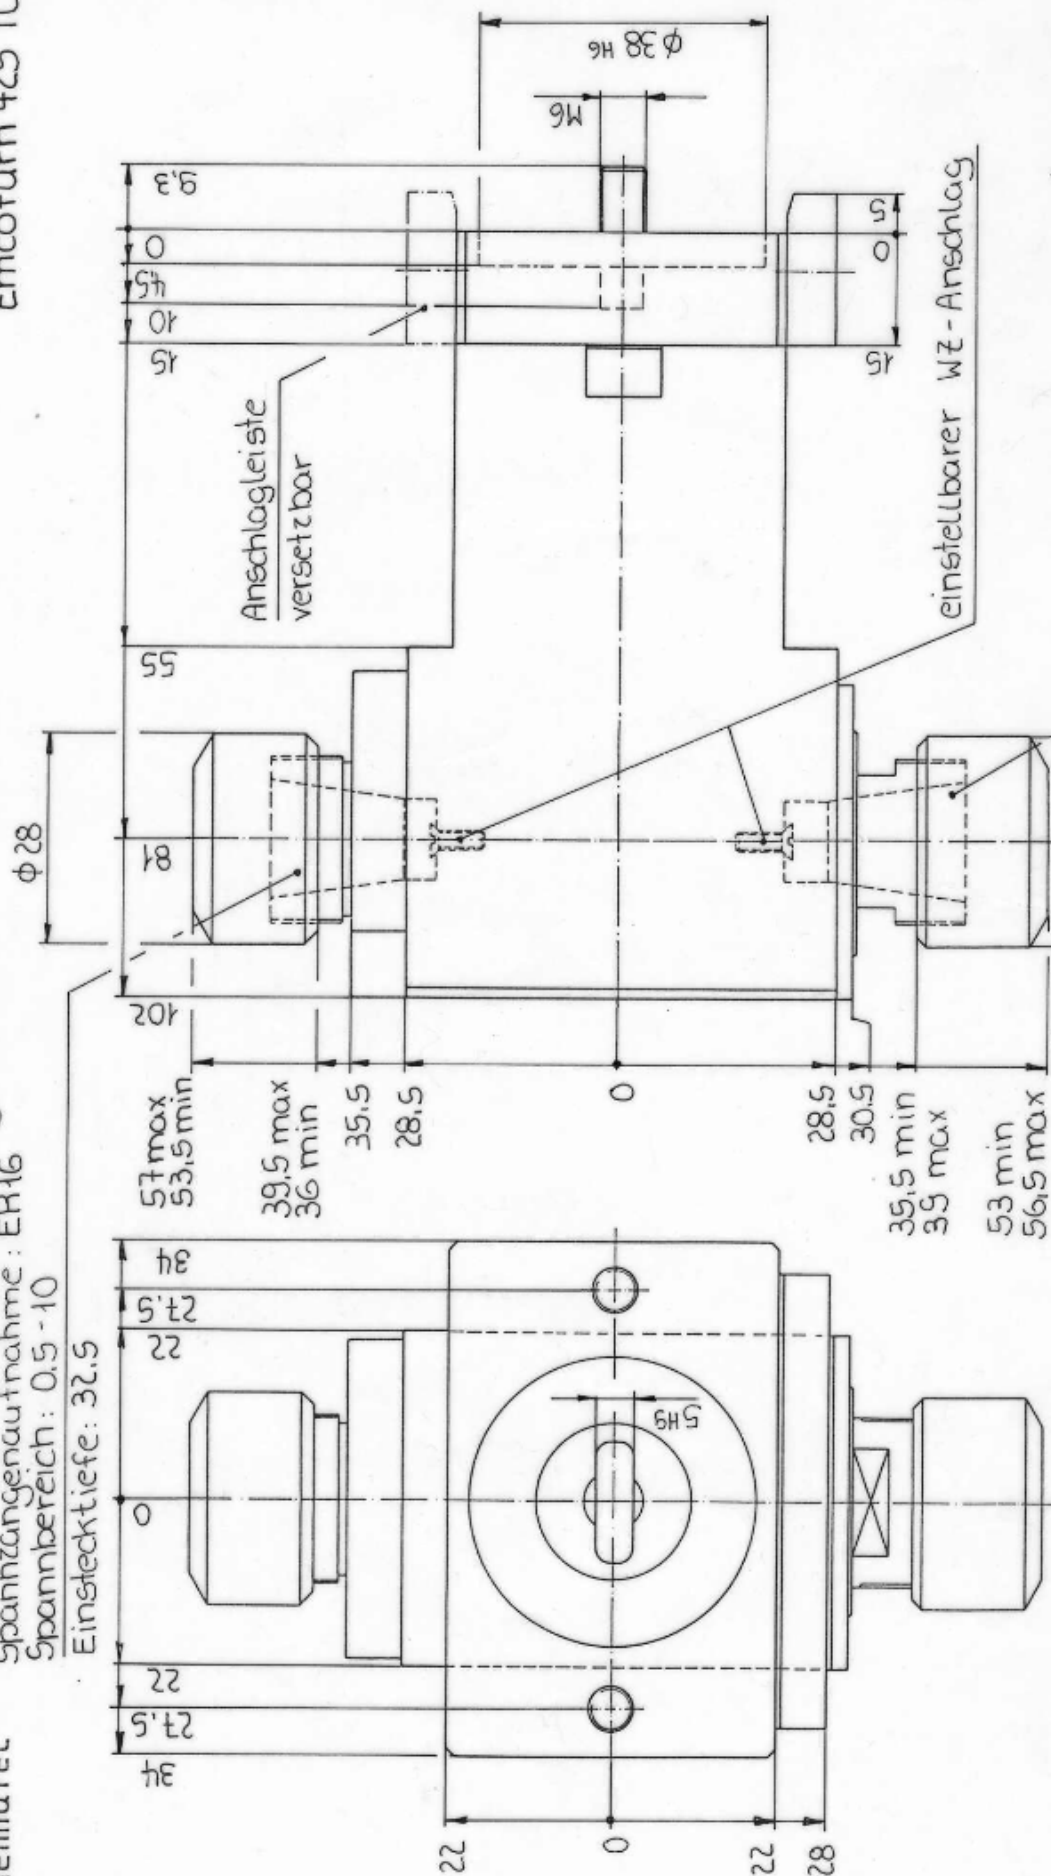

Drehmoment max. = 10 Nm
Übersetzung i = 1:1
Drehzahl max. = 5000 min⁻¹

Drehrichtung Antr. ≠ Drehrichtung Abtr.

Spannzangenaufnahme : ER 16

Spannbereich: 0,5 - 10

Einstecktiefe: 34,5

Winkel - Bohr - u. Fräskopf
doppelspindlig / ER 16

Bestell-Nr. 8 039 34 00

Zeichn.-Nr. 3 039 3 000.4