

Schwenkkopf


Milling and drilling head, swivelling
Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique


+105°/-20° Schwenkbar
+105°/-20° swiveling
+105°/-20° pivotant

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combinée
Trackenlauf bedingt möglich
use without coolant partly possible
l'utilisation sans arrosage est partiellement possible
p x n Diagramm D 00 000
p x n diagram D 00 000
p x n diagramme D 00 000

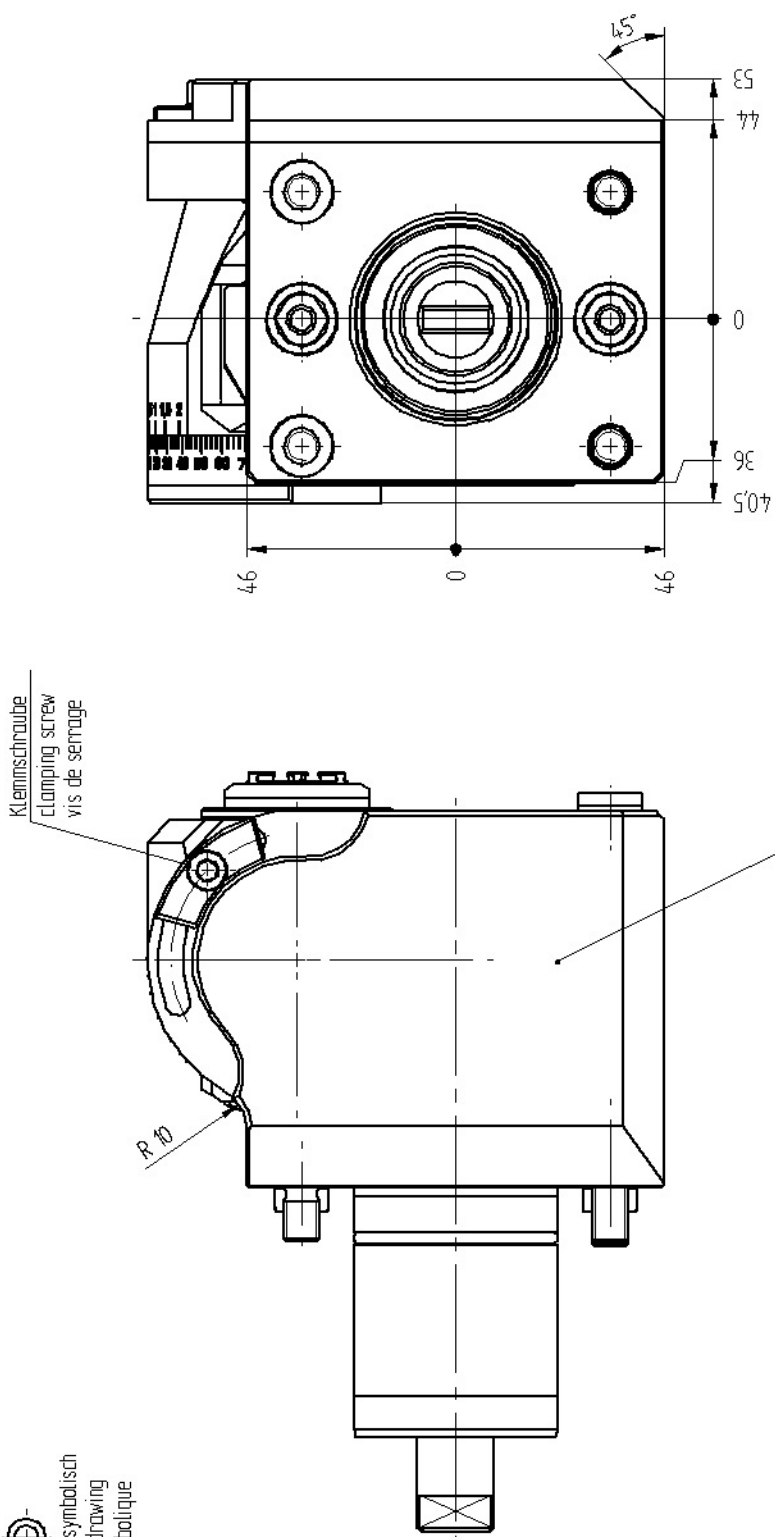

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

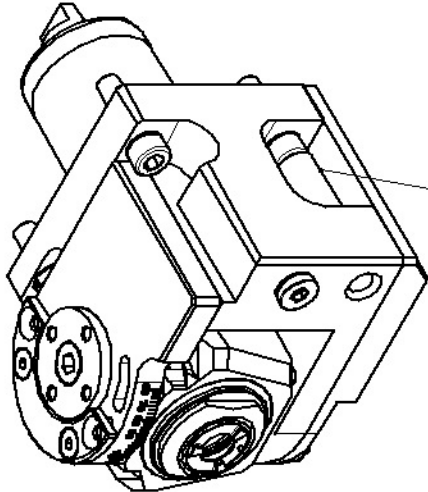

Hülse zum Abdrücken
(lose beigelegt)
bushing for removing
(included separately)
douille d'extraction
(jointe)

Klemmschraube für
Sonder-Befestigungsschraube (2x)
clamping screw for
special fastening screw (2x)
vis de serrage pour
fixation spéciale (2x)

Diese Sonder-Befestigungsschraube
ist zusätzlich mit Abdruckfunktion
this special fastening screw has
the additional function of removing
the additional function of removing
vis de fixation spéciale permet
l'extraction de la tête



Wechselsteinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec




Spannzangen
collets
les pinces



Bediensteinsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

Ma

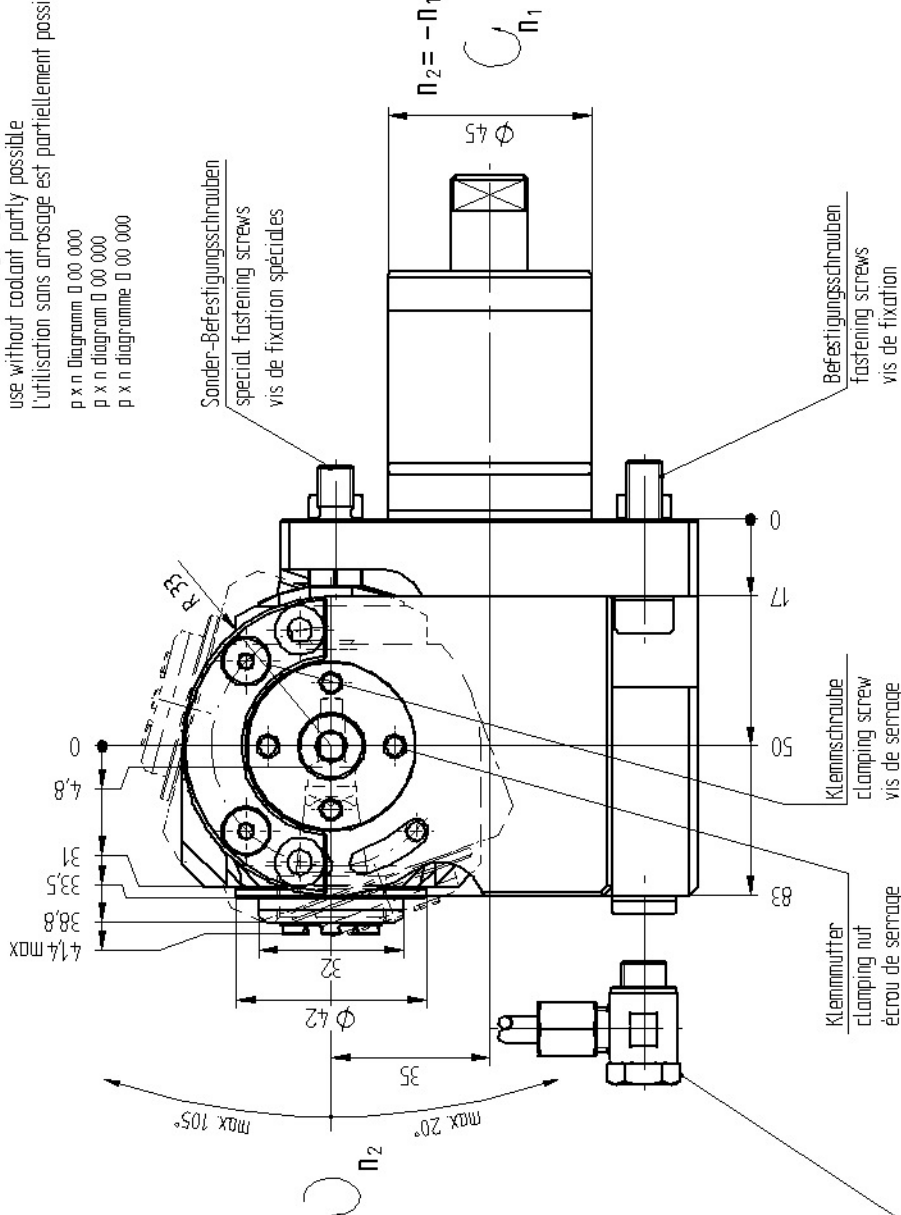

Sonder-Befestigungsschrauben
special fastening screws
vis de fixation spéciales

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

Klemmmutter
clamping nut
écrou de serrage

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube filière

p max. [bar] = 25
i = 11
M₂ max. [Nm] = 25
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 043 44 004

nous nous réservons toutes modifications techniques