

Schwenkkopf



Milling and drilling head, swivelling
Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

+105°/-20° Schwenkbar
+105°/-20° swiveling
+105°/-20° pivotant
i ≠ 1

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combinée
p x n Diagramm D 00 000
p x n diagram D 00 000
p x n diagramme D 00 000

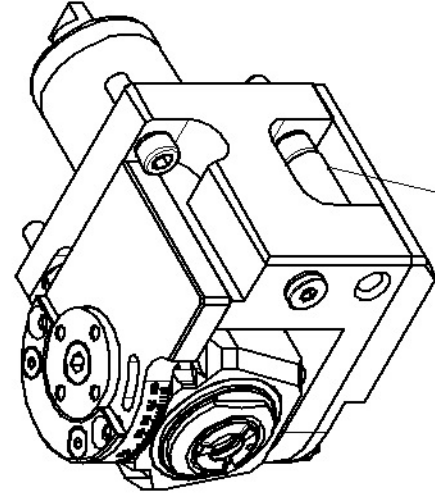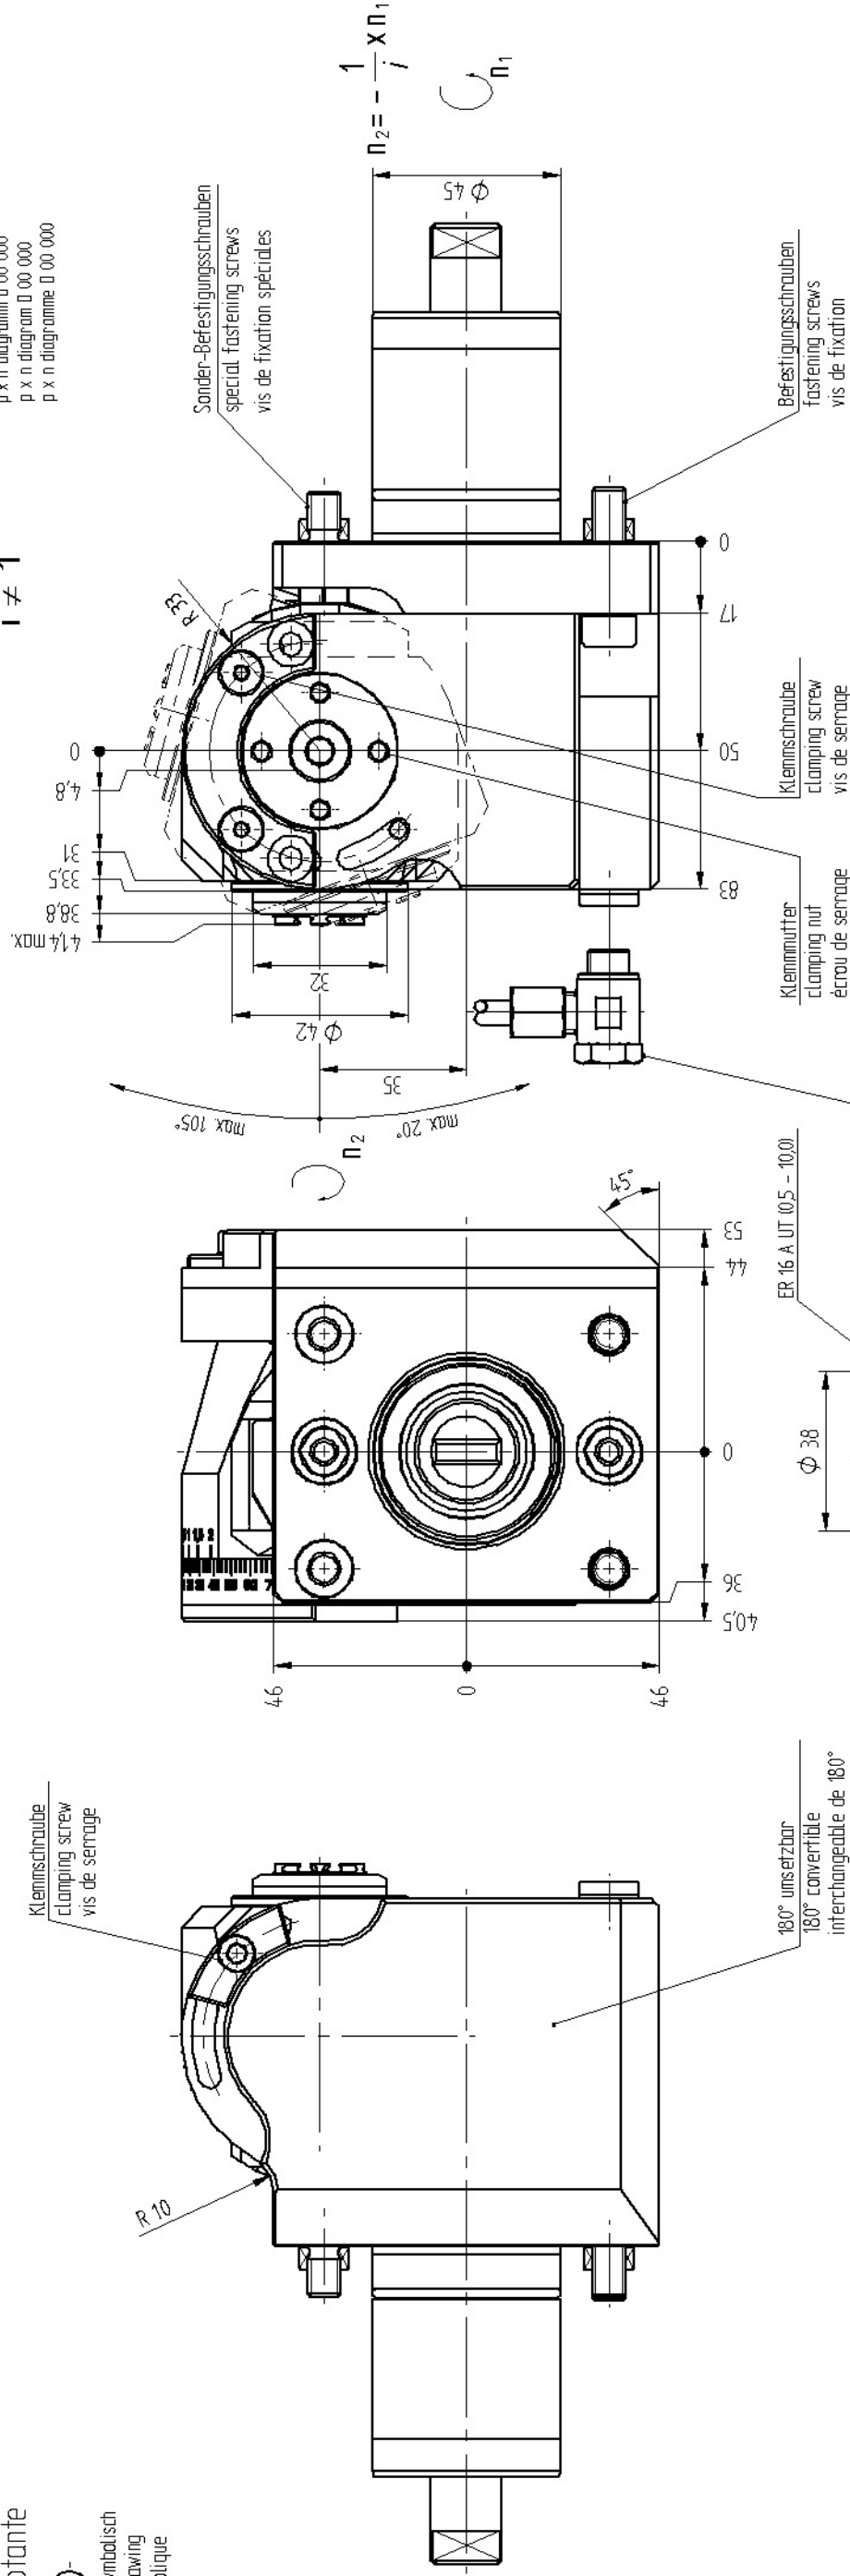

Hülse zum Abdrücken
(lose beigelegt)
bushing for removing
(included separately)
douille d'extraction
(jointe)



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Spannzangen
collets
Les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Klemmschraube für
Sonder-Befestigungsschraube (2x)
clamping screw for
special fastening screw (2x)
vis de serrage pour
fixation spéciale (2x)

Diese Sonder-Befestigungsschraube
ist zusätzlich mit Abdruckfunktion
this special fastening screw has
the additional function of removing
vis de fixation spéciale permet
l'extraction de la tête

ER 16 A UT 10.5 - 10.0

Bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlussschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

p max.	[bar]	=	25
i		=	12
M ₂ max.	[Nm]	=	12
n ₂ max.	[min ⁻¹]	=	12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 043 44 006

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques