


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Winkel-Bohr- und Fräskopf 7 039 46 001
Radial drilling and milling head 7 039 46 001
Tête de perçage et de fraisage radiale 7 039 46 001



360° drehbar
360° turnable
pivotable à 360°

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Arreterring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

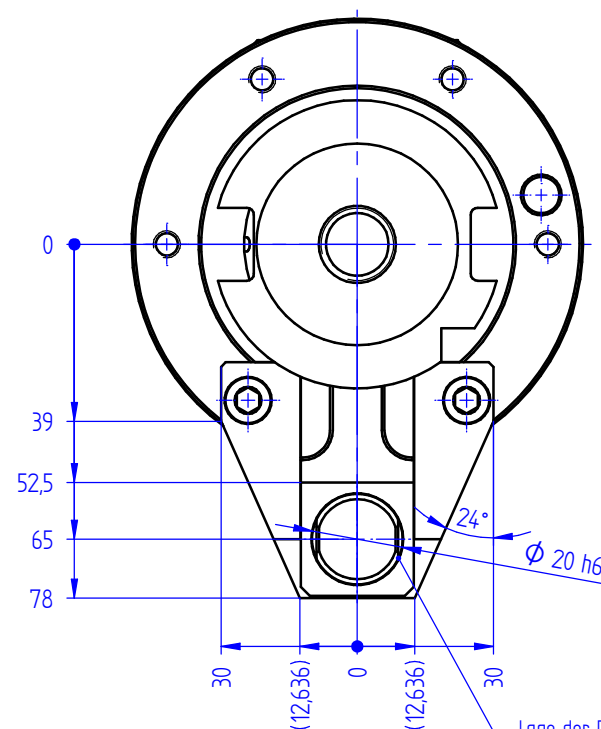

Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

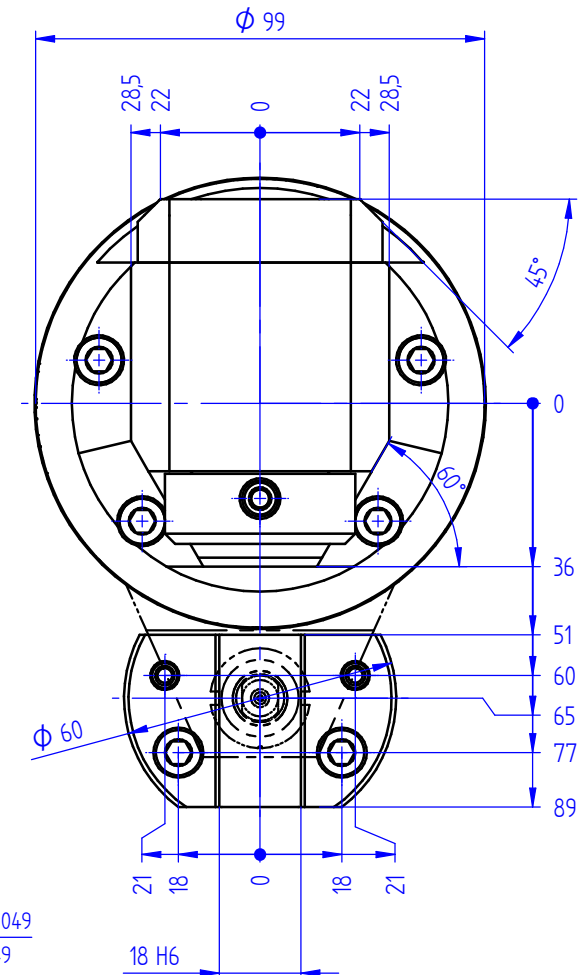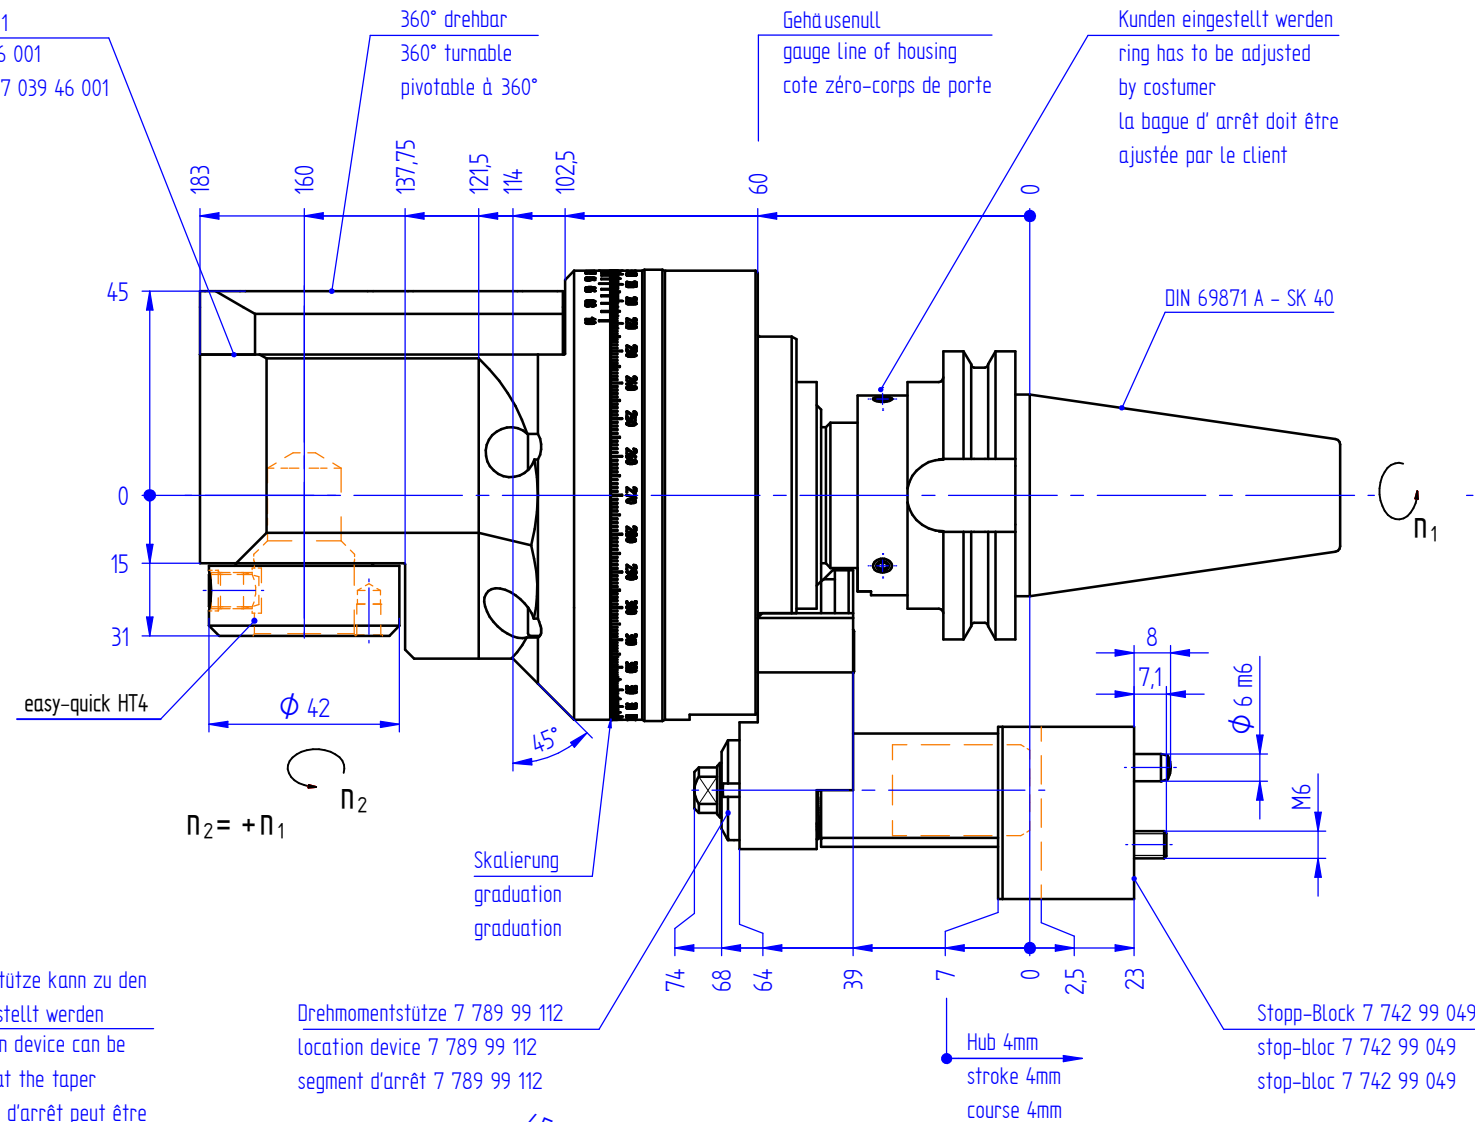

Optionen :
options :
options :




Wechseleinsatz easy-quick
insert easy-quick
insert easy-quick




Bedienschlüssel
wrench
clé

Technische Änderung vorbehalten

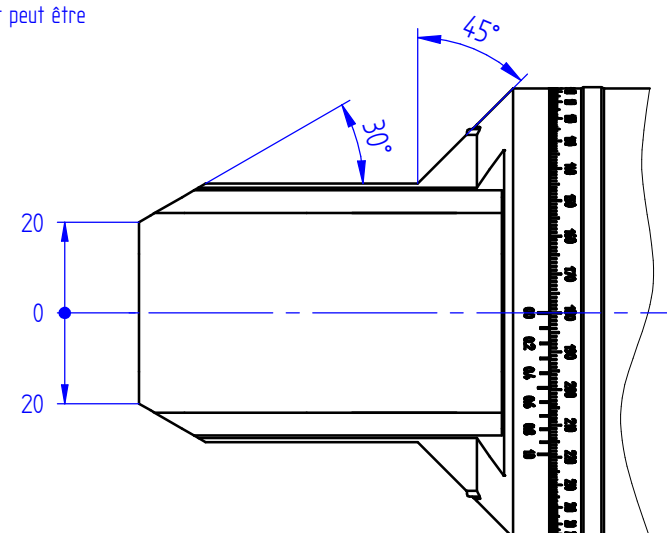

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

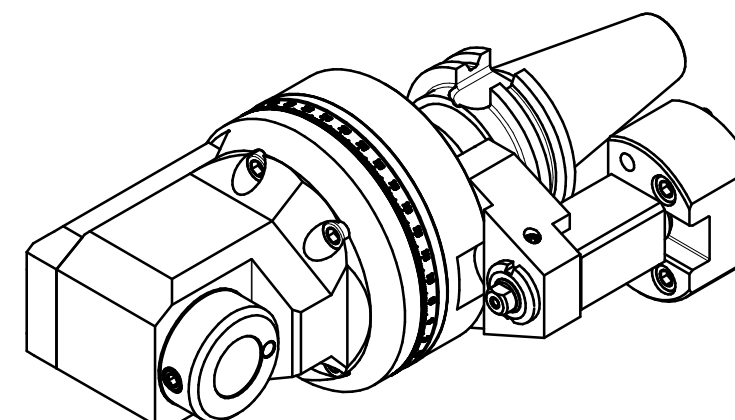

$i = 1:1$
 $M_2\ max.\ [Nm] = 25$
 $n_2\ max.\ [min^{-1}] = 8000$

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 039 46 028

nous nous réservons toutes modifications techniques