

Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Bei externer Kühlmittelzufuhr: Verschlusschraube durch Kühlnut ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté


$i \neq 1$

± 90° Schwenkbar
± 90° swivelling
± 90° pivotant

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm 0 00 010
p x n diagram 0 00 010
p x n diagramme 0 00 010

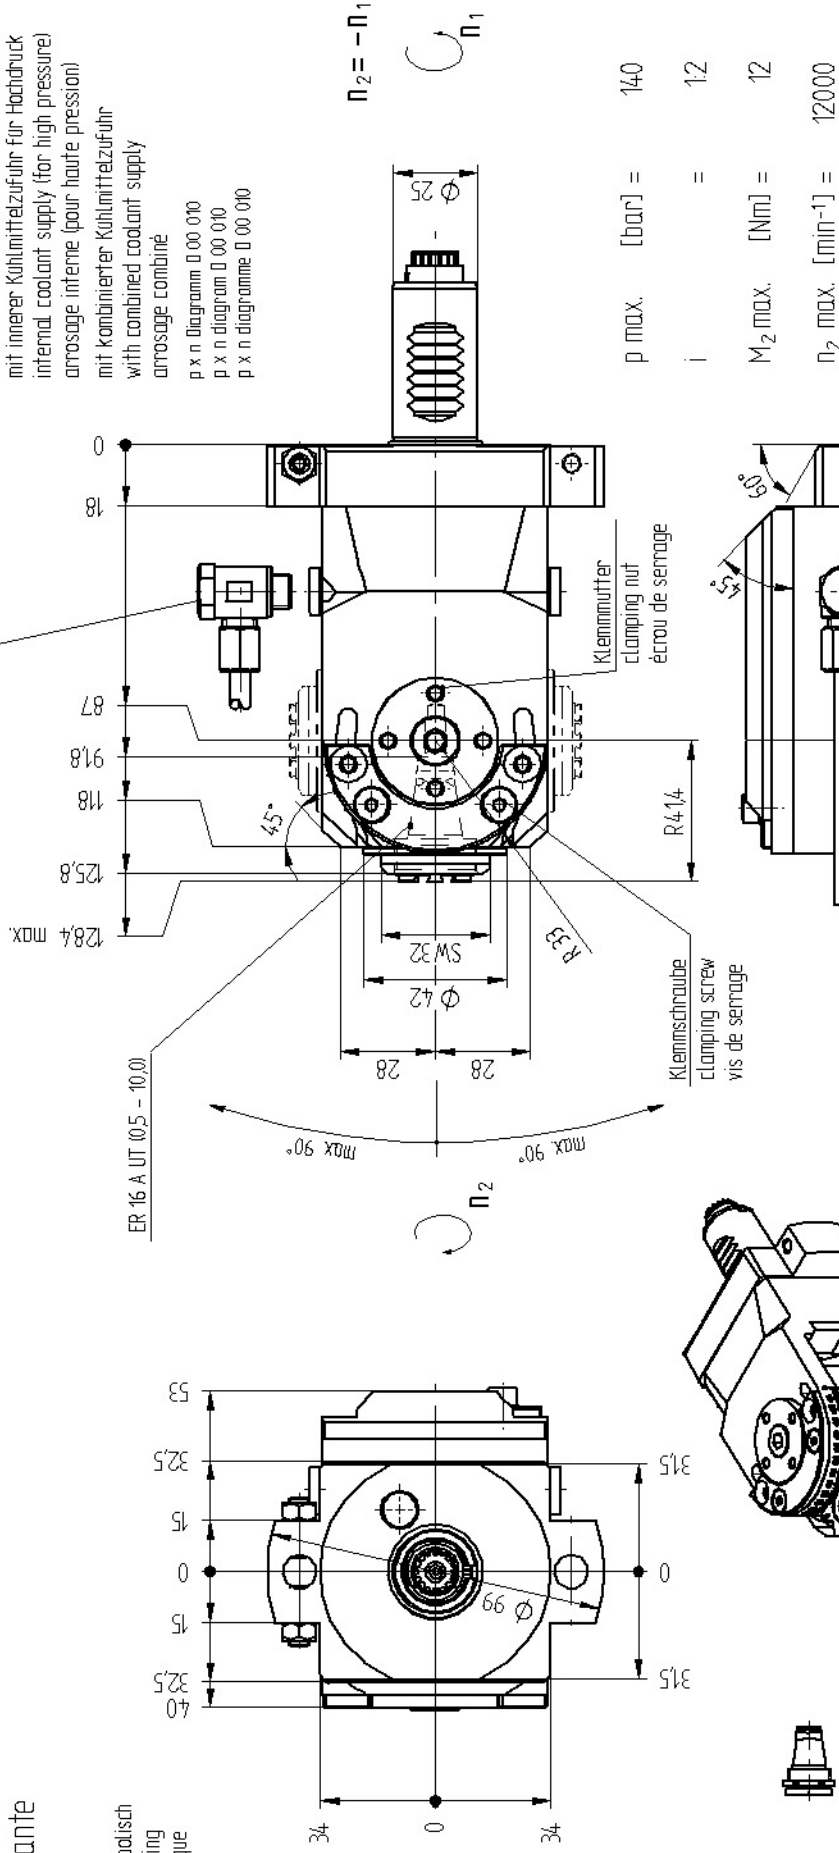

Optionen:
options:
options:



Dichtstreifen
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces



Bedienzeugsatz
set of wrench
jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

p max. [bar] = 140
i = 12
M₂ max. [Nm] = 12
n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No de cde.

8 040 24 062

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques