

Schwenkkopf


Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante

+105°/-20° Schwenkbar
+105°/-20° swivelling
+105°/-20° pivotant



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

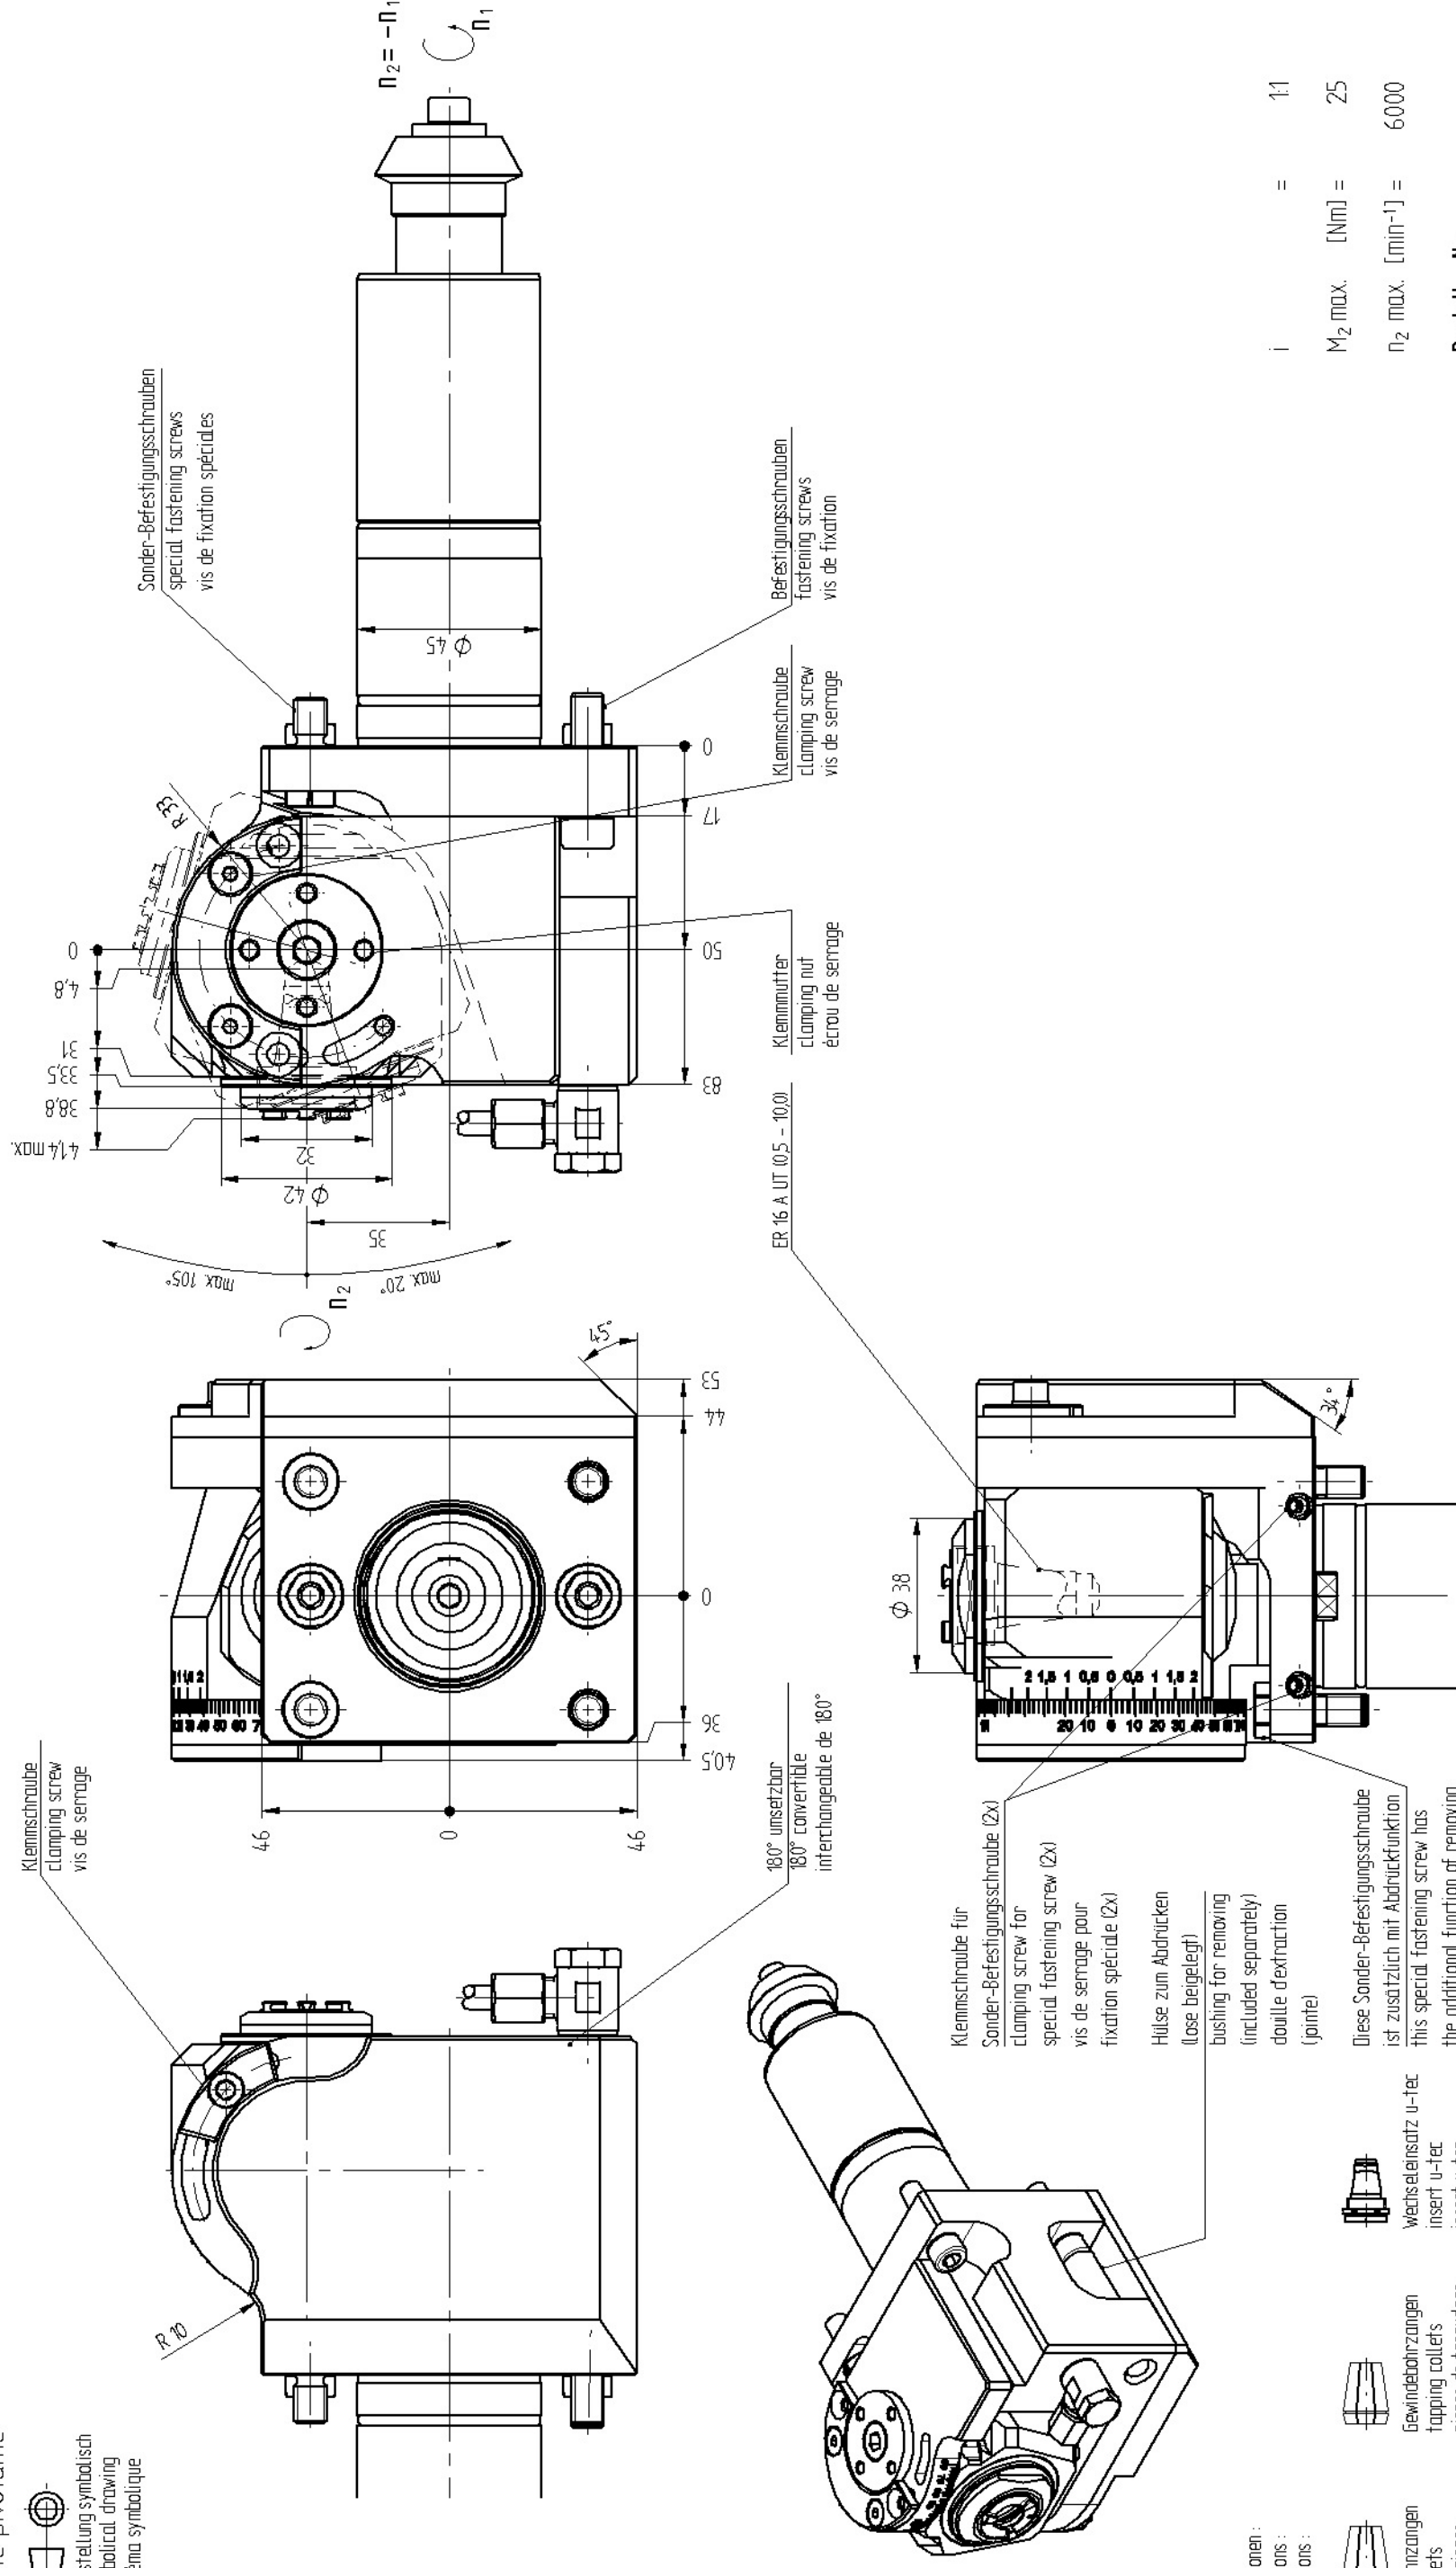

Optionen:
options:
options:



Spannzangen
collets
Les pinces



Gewindebohrungen
tapping collets
pinces de taraudage



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Diese Sonder-Befestigungsschraube ist zusätzlich mit Abdruckfunktion. This special fastening screw has the additional function of removing vis de fixation spéciale permet l'extraction de la tête

Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 043 44 011

i = 11
M₂ max. [Nm] = 25
n₂ max. [min⁻¹] = 6000