


Schwenkkopf


Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



+105°/ -20° Schwenkbar
+105°/ -20° swiveling
+105°/ -20° pivotant



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

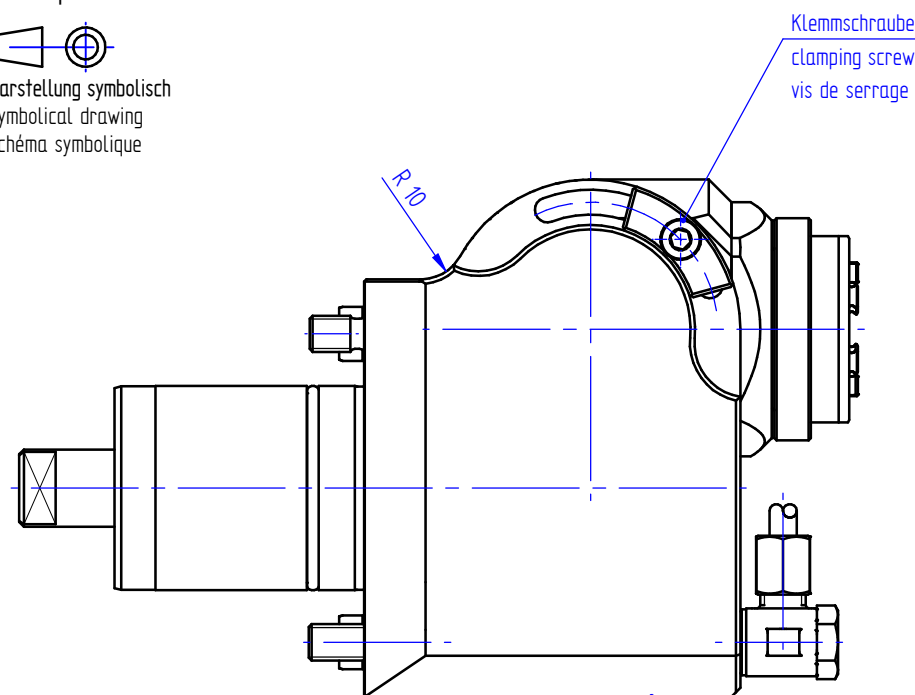

Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

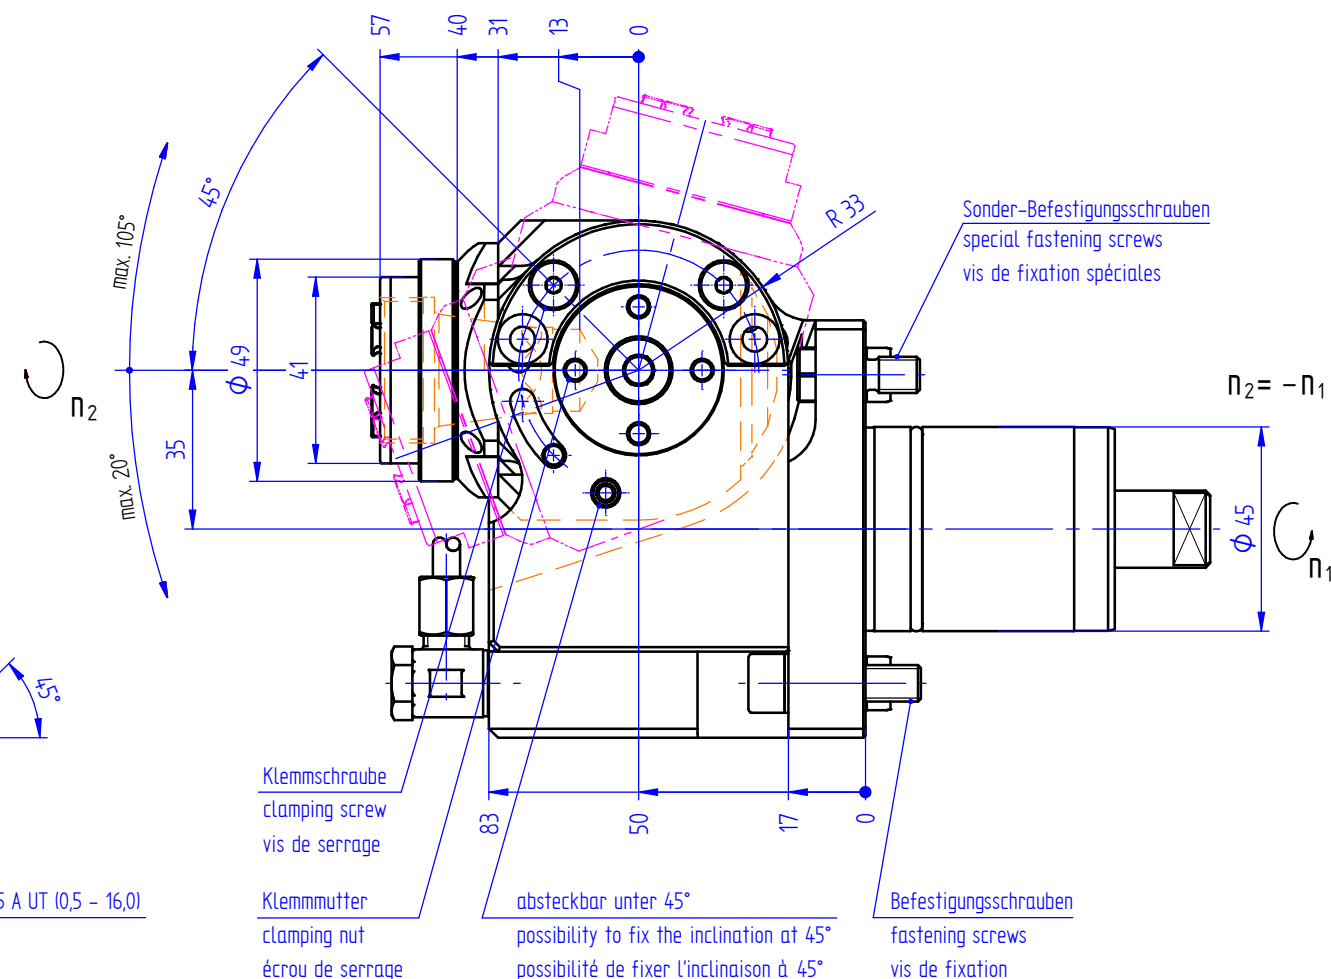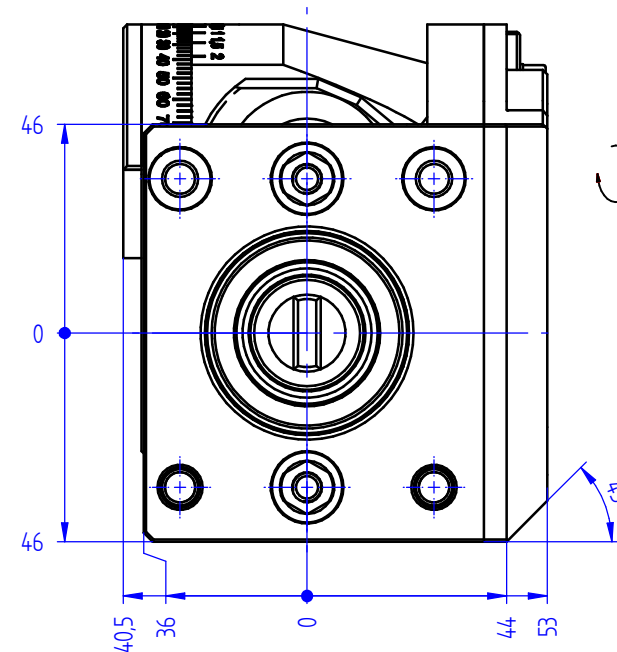

Sonder-Befestigungsschrauben
special fastening screws
vis de fixation spéciales


Klemmschraube
clamping screw
vis de serrage

Klemmmutter
clamping nut
écrou de serrage

absteckbar unter 45°
possibility to fix the inclination at 45°
possibilité de fixer l'inclinaison à 45°

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

lose beigelegt
enclosed loose
pièce jointe

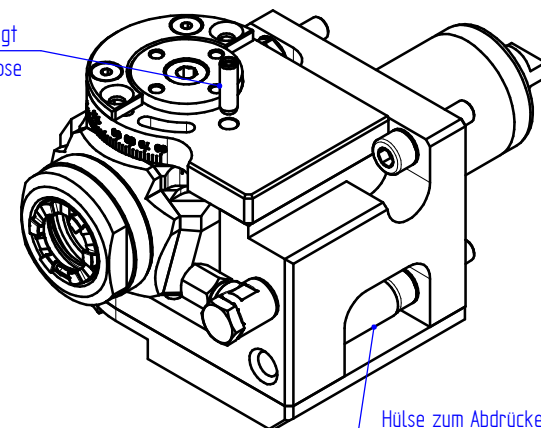


180° umsetzbar
180° convertible
interchangeable de 180°

ER 25 A UT (0,5 - 16,0)

Hülse zum Abdrücken
(lose beigelegt)
bushing for removing
(included separately)
douille d'extraction
(jointe)

Klemmschraube für
Sonder-Befestigungsschraube (2x)
clamping screw for
special fastening screw (2x)
vis de serrage pour
fixation spéciale (2x)

Diese Sonder-Befestigungsschraube
ist zusätzlich mit Abdruckfunktion
this special fastening screw has
the additional function of removing
vis de fixation spéciale permet
l'extraction de la tête

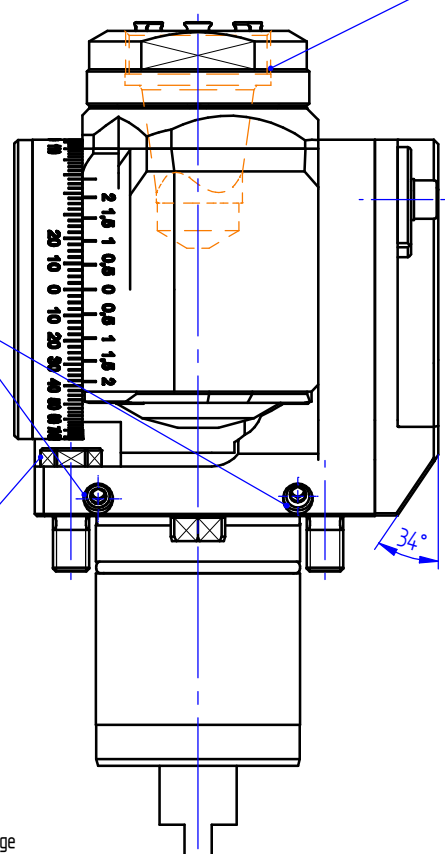

Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 25

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 043 45 017

nous nous réservons toutes modifications techniques